

## POEG2205PV1

Extender POE 90W (BT) 1 in 4 out - Giga 1000Mbps - Waterproof

L'extender PoE è un dispositivo per estendere la distanza di trasmissione dell'alimentazione PoE e dei dati Ethernet tramite cavo LAN fino a 100m per dispositivi compatibili con questa tecnologia. Abilitando la funzione VLAN (Virtual Local Area Network) è possibile estendere la distanza da 100m a 250m (sulle porte 3-4-5). La tecnologia PoE assicura che l'alimentazione viene inviata solo ai dispositivi compatibili; i dispositivi non PoE ricevono solo i dati. Questo ripetitore non richiede alimentazione aggiuntiva, viene alimentato direttamente dall'ingresso PoE. Il design senza ventola lo rende ideale per un funzionamento affidabile e silenzioso.

### Contenuto confezione

- 1 x PoE Extender

Extender PoE - 10/100/1000Mbps - Installazione Plug&Play|PoE|Supporto VLAN - 90W - Nr. Porte: 5 - Da parete|A palo|Da tavolo



## Dati del Prodotto

### Alimentazione

Alimentatore :	N/A
Connettore alimentatore:	N/A
Potenza alimentatore :	N/A
Tensione alimentazione DC:	N/A

Classe isolamento	N/A
Corrente alimentatore	N/A
Tensione alimentazione AC	N/A
Tensione ingresso alimentatore	N/A

### Caratteristiche Generali

Tipo Confezione:	Scatola
Marca:	AlphaNET

Classe ETIM	EC003552
-------------	----------

### Caratteristiche meccaniche

Colore :	N/A
Grado di protezione:	IP55
Materiale contenitore :	Plastico
Peso:	160 g

Dimensioni	35mm x 101mm x 152mm
Indicazioni Led	Alimentazione dispositivo, Stato di ciascuna porta
Installazione	A palo, Da parete, Da tavolo
Raffreddamento	Passivo

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

## Connettività

Consumo stand-by:	1 W
Dimensioni Tabella MAC:	1000
Distanza trasmissione Output:	100m
Firewall :	N/A
Layer:	N/A
PoE Input:	44-57Vdc 90W (P5)
Potenza PoE totale max :	90 W
Rete dati:	N/A
Server Virtuale :	N/A
Standard:	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Standard Wireless:	N/A
Tecnologia Wi-Fi:	N/A
Velocità backplane:	N/A
VPN :	N/A

Controllo accessi	N/A
Distanza trasmissione Input	100m
DNS	N/A
Funzioni	Installazione Plug&Play, PoE, Supporto VLAN
Network media	10/100/1000 BASE-TX Cavo UTP rame puro Cat.5e o superiore
PoE Output	44-57Vdc 90W (P1-2-3 30W) (P4 60W)
Protocollo Internet	N/A
Server DHCP	N/A
SIM card compatibili	N/A
Standard PoE	IEEE802.3AF/AT/BT
Tecnologia	Unmanaged
Tipologia	Gigabit
Velocità porte LAN	10/100/1000

## Numero porte

N. porte Downlink 10/100:	N/A
N. porte Downlink PoE:	N/A
N. porte Uplink 10/100:	N/A
N. porte Uplink PoE:	N/A
Nr. porte:	5

N. porte Downlink 10/100/1000	N/A
N. porte Downlink SFP+	N/A
N. porte Uplink 10/100/1000	N/A
N. porte Uplink SFP+	N/A

## Disegni Tecnici



Diagramma di connessione

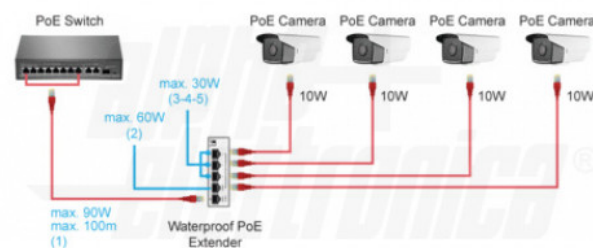


Diagramma di connessione


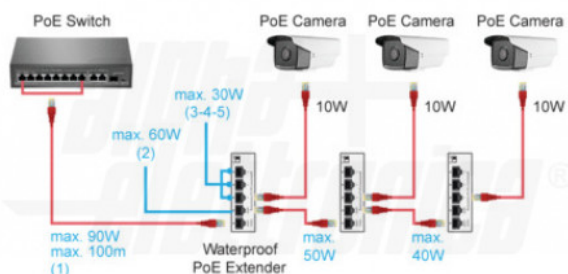


Diagramma di connessione

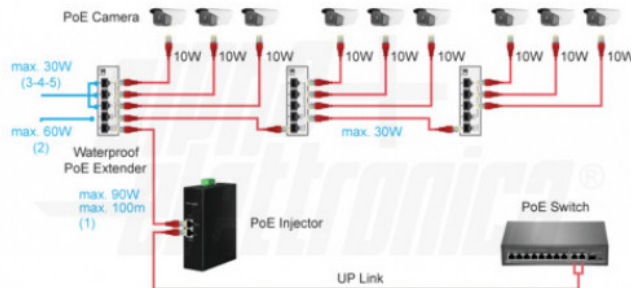

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.