



ARKÉ: Pulsante 1P NO+NC 10A simbolo OFF grigio

19056.33

Serie civili / Serie civili tradizionali / ARKÉ / Dispositivi

Pulsante 1P NO+NC 10A simbolo OFF grigio

Pulsante 1P 10 A 250 V~ 1 contatto NO + 1 contatto NC, simbolo OFF, grigio

Stato prodotto

3 - Prod. gestito

Q.tà minima ordine

10 NR




Istruzioni, Manuali, Documentazione

- [IG Apparecchi di comando IT \(11879 kb\)](#)



Gallery




Disegni

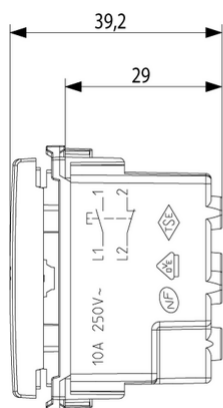

Vista ingombri

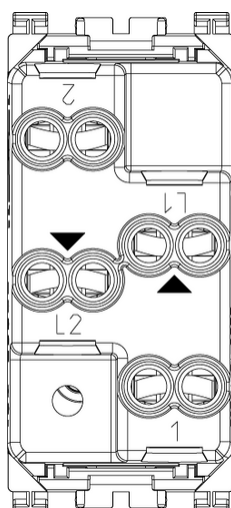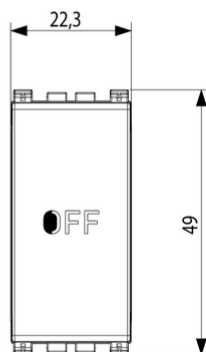

Vista posteriore

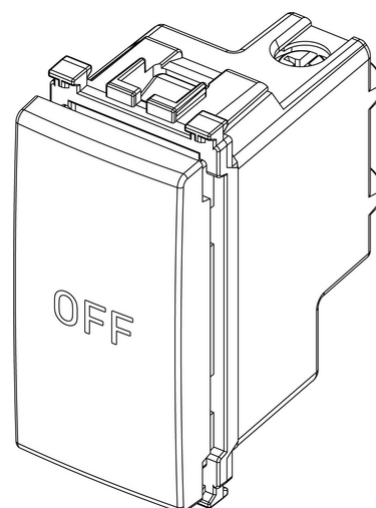

Vista 3D

Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 01. Marchio IMQ - Italia ([download](#))
- 14. Marchio TSE - Turchia ([download](#))
- 19. Certificato NOM - Messico
- 29. Marchio QCERT - Colombia
- 31. Marchio TISI - Tailandia
- 35. Marchio RCM - Australia
- 36. Marchio ISI - India
- 37. Marcatura CMIM - Marocco
- 96. Esperto elettrotecnico ([download](#))
- 99. Direttiva RAEE ([download](#))

Dati tecnici

Gruppo: Dispositivi di commutazione domestici

Classe: Pulsante

Composizione: Dispositivo modulare per interruttori domestici

Tipologia: Tasto singolo

Tipo di comando: Pulsante

Numero di bascule di azionamento: 1

Numero moduli da frutto: 100

Numero di poli: 1

Tensione nominale: 250 V

Corrente nominale: 10,00 A

Con illuminazione: No

Contatto di monitoraggio: No

Tipo di montaggio: Incasso

Tipo di fissaggio: Bloccare in posizione

Materiale: Plastica

Qualità del materiale: Materiale termoplastico

Senza alogeni: Sì

Protezione della superficie: Non trattato

Tipo superficie: Opaco

Colore: Grigio

Codice RAL (simile): 7015

Trasparente: No

Casella di testo/superficie di marcatura: Sì

Adatto per classe di protezione (IP): IP40

Larghezza dell'apparecchio: 22,30 mm

Altezza dell'apparecchio: 49,00 mm

Profondità dell'apparecchio: 39,20 mm

Imballi



8007352413900

Qtà 1 NR
Dim 4,1x2,8x5,3 [cm]
Peso 32,5 [g]



8007352413917

Qtà 10 NR
Dim 14,4x9x6 [cm]
Peso 361,7 [g]



8007352644809

Qtà 160 NR
Dim 37,5x30x13,5 [cm]
Peso 6.136 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).