



## ARKÉ: 2 pulsanti interbl.NO+NO 10A antibatt. g

**19062.AB**

Serie civili / Serie civili tradizionali / ARKÉ / Dispositivi

### **2 pulsanti interbl.NO+NO 10A antibatt. g**

Due pulsanti interbloccati 1P NO + 1P NO 10 A 250 V~, con frecce direzionali, materiale antibatterico, grigio




### **Stato prodotto**

3 - Prod. gestito


### **Q.tà minima ordine**

20 NR

### **Disegni**

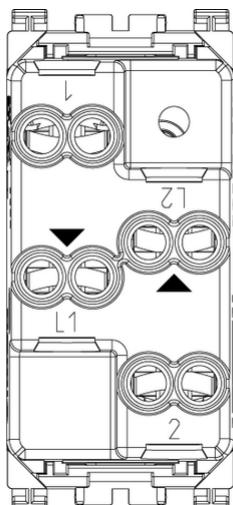

Vista posteriore

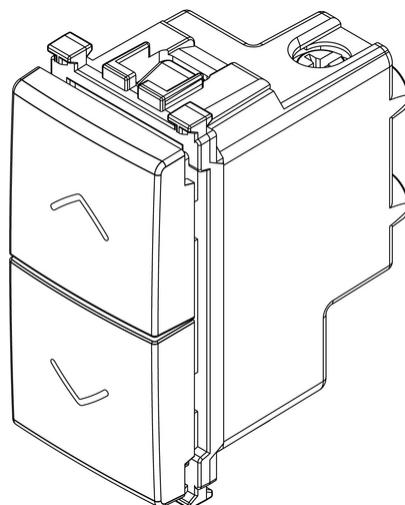

Vista 3D

### **Marchi**

- **00. Marcatura CE - UE**
- **01. Marchio IMQ - Italia ([download](#))**
- **37. Marcatura CMIM - Marocco**
- **99. Direttiva RAEE ([download](#))**

## Dati tecnici

**Gruppo:** Dispositivi di commutazione domestici

**Classe:** Pulsante

**Composizione:** Dispositivo modulare per interruttori domestici

**Tipologia:** Altro

**Tipo di comando:** Pulsante

**Numero di bascule di azionamento:** 1

**Numero moduli da frutto:** 100

**Numero di poli:** 1

**Tensione nominale:** 250 V

**Corrente nominale:** 10,00 A

**Con illuminazione:** No

**Contatto di monitoraggio:** No

**Tipo di montaggio:** Incasso

**Tipo di fissaggio:** Bloccare in posizione

**Materiale:** Plastica

**Qualità del materiale:** Materiale termoplastico

**Senza alogenii:** Sì

**Trattamento antibatterico:** Sì

**Protezione della superficie:** Altro

**Tipo superficie:** Opaco

**Colore:** Grigio

**Codice RAL (simile):** 7015

**Trasparente:** No

**Casella di testo/superficie di marcatura:** Sì

**Adatto per classe di protezione (IP):** IP40

**Larghezza dell'apparecchio:** 22,30 mm

**Altezza dell'apparecchio:** 49,00 mm

**Profondità dell'apparecchio:** 38,40 mm

## Imballi



8007352652422

**Qtà** 1 NR  
**Dim** 4,1x2,8x5,3 [cm]  
**Peso** 32,9 [g]



8007352652439

**Qtà** 20 NR  
**Dim** 21,4x11,6x6 [cm]  
**Peso** 739 [g]



8007352653788

**Qtà** 460 NR  
**Dim** 57,5x22,5x30 [cm]  
**Peso** 17.004 [g]

## Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).