



ARKÉ: Interruttore 1P 10AX assiale grigio

19100

Serie civili / Serie civili tradizionali / ARKÉ / Dispositivi

Interruttore 1P 10AX assiale grigio

Interruttore 1P 10 AX 250 V~ assiale illuminabile, tasto sostituibile, grigio. Max 100 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)

Stato prodotto


3 - Prod. gestito

Q.tà minima ordine


20 NR




Disegni

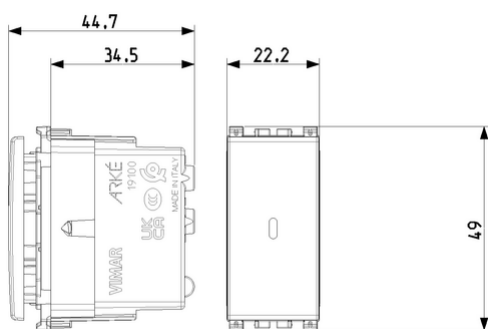

Vista ingombri

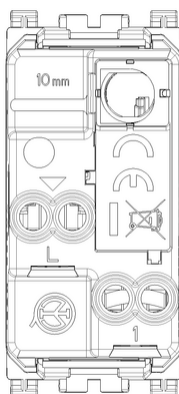

Vista posteriore

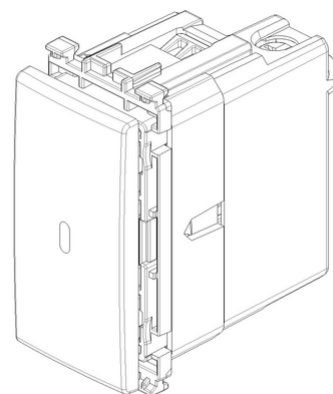

Vista 3D

Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 01. Marchio IMQ - Italia ([download](#))
- 11. SNI-SUCOFINDO Indonesia
- 15. Marchio CCC - Cina ([download](#))
- 29. Marchio QCERT - Colombia
- 35. Marchio RCM - Australia
- 36. Marchio ISI - India
- 37. Marcatura CMIM - Marocco
- 37. Marcatura CMIM - Marocco
- 96. Esperto elettrotecnico ([download](#))
- 99. Direttiva RAEE ([download](#))

Dati tecnici

Gruppo: Dispositivi di commutazione domestici

Classe: Comando per impianti

Interruttore a tasto: Sì

Numero di bascule di azionamento: 1

Tipo di montaggio: Incassato

Tipo di fissaggio: Bloccare in posizione

Con piastra di montaggio: No

Materiale: Plastica

Qualità del materiale: Materiale termoplastico

Protezione della superficie: Non trattato

Tipo superficie: Opaco

Colore: Grigio

Codice RAL (simile): 7015

Casella di testo/superficie di marcatura: Sì

Illuminazione: Opzionale

Funzione di illuminazione: Controllo e orientamento

Adatto per classe di protezione (IP): IP40

Tensione nominale: 250 V

Corrente nominale: 10,00 A

Contatto di monitoraggio: No

Tipo di collegamento: Morsetto a vite

Interruttore della lavatrice: No

Imballi



8007352684942

Qtà 1 NR
Dim 5,1x2,8x5,3 [cm]
Peso 28,6 [g]



8007352684959

Qtà 20 NR
Dim 27x11,6x6 [cm]
Peso 637,4 [g]



8007352684966

Qtà 120 NR
Dim 37,5x30x13,5 [cm]
Peso 4.184,4 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).