




ARKÉ: Dimmer MASTER 230V univ. antibatt.bianco

19135.AB.1.B

Serie civili / Serie civili tradizionali / ARKÉ / Dispositivi

Dimmer MASTER 230V univ. antibatt.bianco

Dimmer universale 230 V~ 50 Hz a taglio di fase, per lampade ad incandescenza 40-400 W, trasformatori elettronici 40-300 VA, lampade CFL 10-200 W, lampade LED 3-200 W, per alimentatori elettronici LED a taglio di fase, comando ON/OFF e regolazione con pulsanti incorporati o da più punti con pulsanti NO, funzione MASTER per 19137, regolazione intensità luminosa minima, individuazione al buio, materiale antibatterico, bianco. Apparecchio non installabile nei contenitori Isoaset

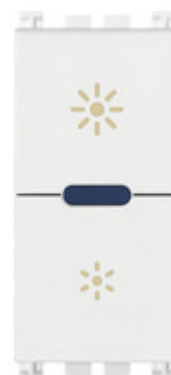


Stato prodotto

3 - Prod. gestito


Q.tà minima ordine

1 NR


Disegni

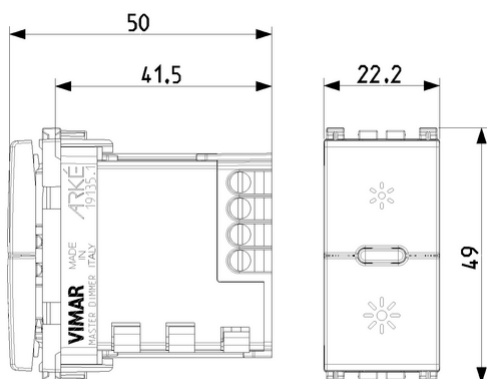

Vista ingombri

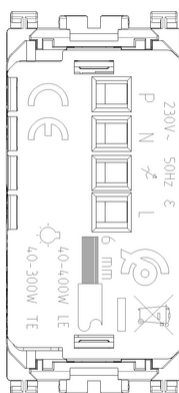

Vista posteriore

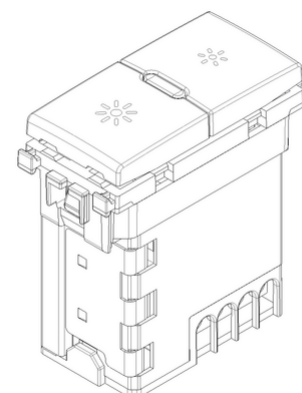

Vista 3D

Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 01. Marchio IMQ - Italia

Dati tecnici

Gruppo: Dispositivi di commutazione domestici

Classe: Dimmer

Tipo di comando: Push button

Numero moduli da frutto: 1

Tipo di carico: Universale e LED retrofit

Utilizzabile con tasto: Sì

Utilizzabile con segnalatore di movimento: No

Utilizzabile con segnalatore di presenza: No

Utilizzabile con interruttore a tempo/timer: No

Utilizzabile con tasto radio: No

Utilizzabile con tasto IR: No

Tipo di montaggio: Incassato

Tipo di fissaggio: Fissaggio a clic

Materiale: Plastica

Qualità del materiale: Materiale termoplastico

Protezione della superficie: Altro

Tipo superficie: Opaco

Colore: Bianco

Codice RAL (simile): 9016

Trasparente: No

Adatto per classe di protezione (IP): IP40

Tensione nominale: 230,00 - 230,01 V

Frequenza: 50,00 - 50,01 HZ

Tensione di comando: 230,00 - 230,01 V

Tipo di collegamento: Morsetto a vite

Larghezza dell'apparecchio: 22,20 mm

Altezza dell'apparecchio: 49,00 mm

Profondità dell'apparecchio: 50,00 mm

Imballi



8007352652989

Qtà 1 NR
Dim 5,1x4,3x5,3 [cm]
Peso 54,4 [g]



8007352652996

Qtà 10 NR
Dim 26,9x11,6x4,9 [cm]
Peso 610 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).