



ARKÉ: Dimmer MASTER rot.230V universale Metal

19136.1.M

Serie civili / Serie civili tradizionali / ARKÉ / Dispositivi

Dimmer MASTER rot.230V universale Metal

Dimmer universale 230 V~ 50 Hz a taglio di fase, per lampade ad incandescenza 40-400 W, trasformatori elettronici 40-300 VA, lampade CFL 10-200 W, lampade LED 3-200 W, per alimentatori elettronici LED a taglio di fase, comando ON/OFF con pulsante incorporato o da più punti con pulsanti NO, regolazione con potenziometro rotativo incorporato, funzione MASTER per 19137, regolazione intensità luminosa minima, individuazione al buio, Metal. Apparecchio non installabile nei contenitori IsoSet



Stato prodotto

3 - Prod. gestito


Q.tà minima ordine

10 NR


Istruzioni, Manuali, Documentazione

- [Foglio istruzioni multilingua Light \(949 kb\)](#)
- [Foglio istruzioni multilingua Full \(934 kb\)](#)


Disegni

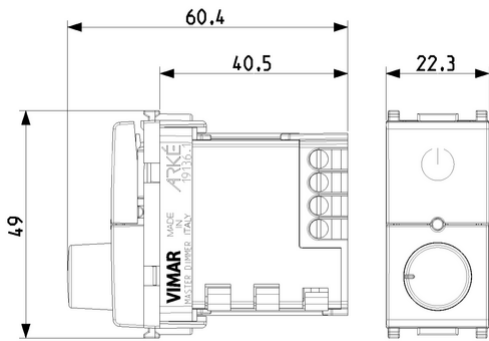

Vista ingombri

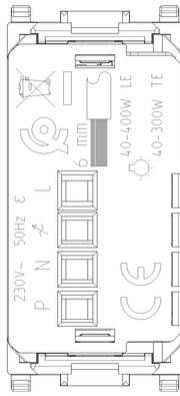

Vista posteriore

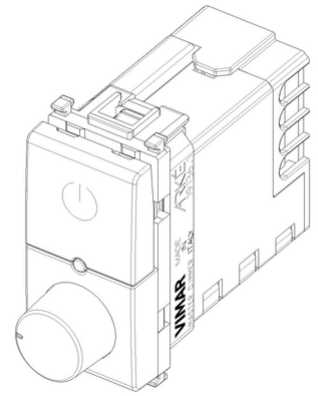

Vista 3D

Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 31. Marchio TISI - Tailandia
- 37. Marcatura CMIM - Marocco
- 92. RoHS UAE
- 96. Esperto elettrotecnico ([download](#))
- 99. Direttiva RAEE ([download](#))

Dati tecnici

Gruppo: Dispositivi di commutazione domestici

Classe: Dimmer

Tipo di comando: Manopola

Tipo di montaggio: Incassato

Materiale: Plastica

Qualità del materiale: Materiale termoplastico

Protezione della superficie: Laccato

Tipo superficie: Opaco

Colore: Alluminio

Codice RAL (simile): 9007

Trasparente: No

Tensione nominale: 230,00 - 230,01 V

Tipo di collegamento: Morsetto a vite

Larghezza dell'apparecchio: 22,30 mm

Altezza dell'apparecchio: 49,00 mm

Profondità dell'apparecchio: 60,40 mm

Imballi



8007352594227

Qtà 1 NR
Dim 5,2x3,9x6,2 [cm]
Peso 56 [g]



8007352594234

Qtà 10 NR
Dim 20,5x11,5x7 [cm]
Peso 622,8 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).