



ARKÉ: Presa 2P+T 10A P11 antibatterico bianco

19201.AB.B

Serie civili / Serie civili tradizionali / ARKÉ / Dispositivi

Presa 2P+T 10A P11 antibatterico bianco

Presa SICURY 2P+T 10 A 250 V~ standard italiano tipo P11,
materiale antibatterico, bianco




Stato prodotto

3 - Prod. gestito



Q.tà minima ordine

50 NR


Disegni

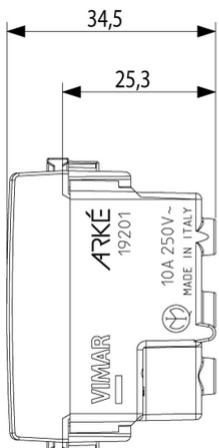

Vista ingombri

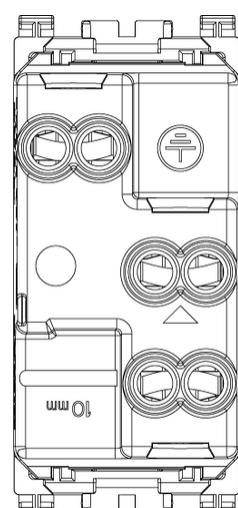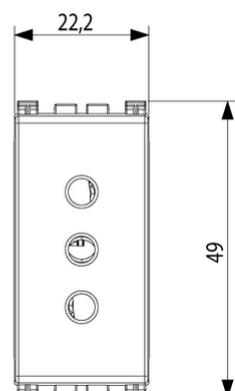

Vista posteriore

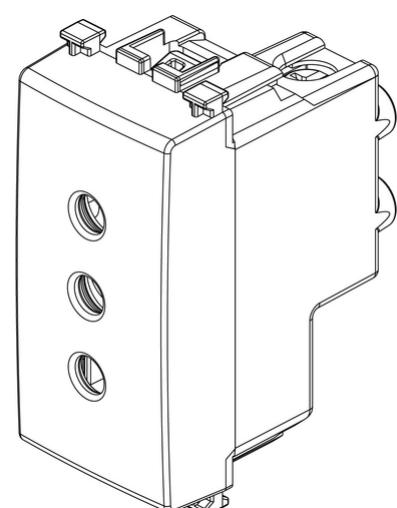

Vista 3D

Marchi

- **00. Marcatura CE - UE**
- **99. Direttiva RAEE ([download](#))**

Dati tecnici

Gruppo: Dispositivi di commutazione domestici

Classe: Presa di corrente

Tipologia: Tipo italiano P11

Numero di prese: 1

Numero moduli da frutto: 1

Numero di prese commutabili: 0

Stampa/marcatura: Senza

Tipo di collegamento: Morsetto a vite

Con coperchio a cerniera: No

Con protezione dal contatto incrementata: Sì

Casella di testo/superficie di marcatura: Sì

Colore: Bianco

Codice RAL (simile): 9016

Colore metallizzato: No

Trasparente: No

Bloccabile: No

Meccanismo di espulsione: No

Montaggio isolato: No

Con illuminazione funzionale: No

Con illuminazione di orientamento: No

Sovratensore: No

Protezione da corrente di guasto: No

Tipo di montaggio: Incassato

Tipo di fissaggio: Fissaggio a scatto

Materiale: Plastica

Qualità del materiale: Materiale termoplastico

Senza alogenii: Sì

Protezione della superficie: Altro

Tipo superficie: Opaco

Trattamento antibatterico: Sì

Con funzione loop: No

Con interruttore on/off: No

Inserto centrale ruotato: No

Corrente nominale: 10 A

Tensione nominale: 250 V

Frequenza: 50,00 - 60,00 HZ

Adatto per classe di protezione (IP): IP20

Resistenza agli urti: Altro

Larghezza dell'apparecchio: 22,30 mm

Altezza dell'apparecchio: 49,00 mm

Profondità dell'apparecchio: 25,00 mm

Imballi



8007352652507



8007352652514



8007352653818

Qtà 1 NR

Dim 4,1x2,8x5,3 [cm]

Peso 30,6 [g]

Qtà 50 NR

Dim 21,6x11,6x14,3
[cm]

Peso 1.635 [g]

Qtà 500 NR

Dim 57,5x22,5x30
[cm]

Peso 16.802 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).