



ARKÉ: Presa 2P+T 10A P11 Metal

19201.M

Serie civili / Serie civili tradizionali / ARKÉ / Dispositivi

Presa 2P+T 10A P11 Metal

Presa SICURY 2P+T 10 A 250 V~ standard italiano tipo P11, Metal



Stato prodotto

3 - Prod. gestito


Q.tà minima ordine

50 NR


Gallery




Disegni

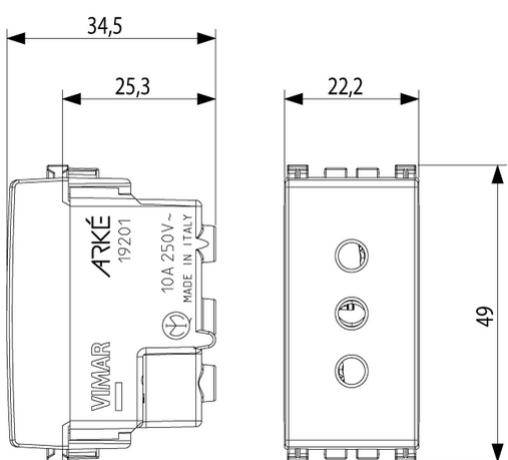

Vista ingombri

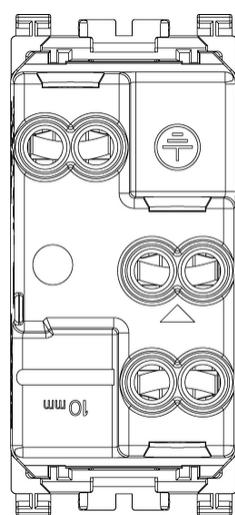

Vista posteriore

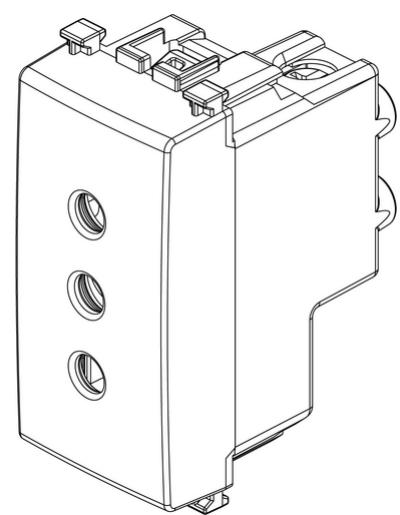

Vista 3D

Marchi

- **00. Marcatura CE - UE**
- **01. Marchio IMQ - Italia ([download](#))**
- **37. Marcatura CMIM - Marocco**
- **99. Direttiva RAEE ([download](#))**

Dati tecnici

Gruppo: Dispositivi di commutazione domestici

Classe: Presa di corrente

Tipologia: Tipo italiano P11

Numero di prese: 1

Numero moduli da frutto: 1

Numero di prese commutabili: 0

Stampa/marcatura: Senza

Tipo di collegamento: Morsetto a vite

Con coperchio a cerniera: No

Con protezione dal contatto incrementata: Sì

Casella di testo/superficie di marcatura: Sì

Colore: Alluminio

Codice RAL (simile): 9007

Colore metallizzato: No

Trasparente: No

Bloccabile: No

Meccanismo di espulsione: No

Montaggio isolato: No

Con illuminazione funzionale: No

Con illuminazione di orientamento: No

Sovratensore: No

Protezione da corrente di guasto: No

Tipo di montaggio: Incassato

Materiale: Plastica

Qualità del materiale: Materiale termoplastico

Senza alogenii: Sì

Protezione della superficie: Laccato

Tipo superficie: Opaco

Con funzione loop: No

Con interruttore on/off: No

Inserto centrale ruotato: No

Corrente nominale: 10 A

Tensione nominale: 250 V

Frequenza: 50,00 - 60,00 HZ

Adatto per classe di protezione (IP): IP20

Resistenza agli urti: Altro

Larghezza dell'apparecchio: 22,20 mm

Altezza dell'apparecchio: 49,00 mm

Profondità dell'apparecchio: 34,50 mm

Imballi



8007352593985

Qtà 1 NR
Dim 4,1x2,8x5,3 [cm]
Peso 29,8 [g]



8007352593992

Qtà 50 NR
Dim 21,6x11,6x14,3 [cm]
Peso 1.597 [g]



8007352594005

Qtà 500 NR
Dim 57,5x22,5x30 [cm]
Peso 16.448 [g]



8007352613379

Qtà 10.500 NR
Dim 80x120x103 [cm]
Peso 352.800 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).