



## ARKÉ: 2prese 2P+T13ABS+int.rosso+USBA+C grigio

### 19224.AC

Serie civili / Serie civili tradizionali / ARKÉ / Dispositivi

### 2prese 2P+T13ABS+int.rosso+USBA+C grigio

Due prese SICURY 2P+T 13 A 250 V~ standard inglese con due interruttori 2P con segno rosso, alimentatore USB 15 W 3 A 5 V con 1 uscita USB tipo A e 1 uscita USB tipo C ottimizzate per caricare contemporaneamente 2 dispositivi (es. tablet, smartphone), complete di supporto per installazione in scatole rettangolari BS, da completare con placca 5 moduli BS, grigio



### Stato prodotto

3 - Prod. gestito




### Q.tà minima ordine

5 NR

### Istruzioni, Manuali, Documentazione

- [Foglio istruzioni multilingua \(1026 kb\)](#)

### Disegni

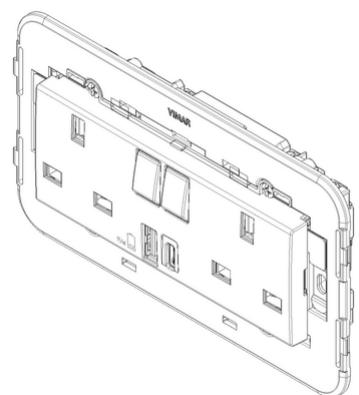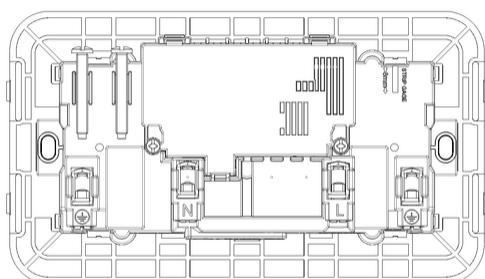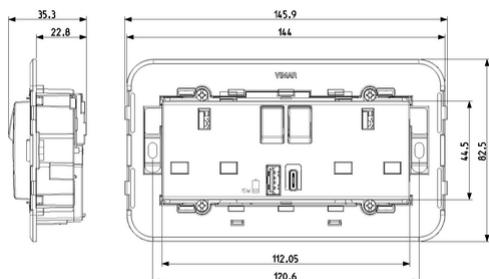

[Vista ingombri](#)

[Vista posteriore](#)

[Vista 3D](#)

## Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 30. G-Mark - Paesi del Golfo ([download](#))
- 37. Marcatura CMIM - Marocco
- 92. RoHS UAE
- 99. Direttiva RAEE ([download](#))

## Dati tecnici

**Gruppo:** Dispositivi di commutazione domestici

**Classe:** Presa di corrente

**Con coperchio a cerniera:** No

**Colore:** Grigio

**Codice RAL (simile):** 7015

**Colore metallizzato:** No

**Trasparente:** No

**Tipo di fissaggio:** Fissaggio a scatto

**Qualità del materiale:** Materiale termoplastico

**Protezione della superficie:** Non trattato

**Tipo superficie:** Opaco

**Corrente nominale:** 13 A

**Larghezza dell'apparecchio:** 145,90 mm

**Altezza dell'apparecchio:** 82,50 mm

**Profondità dell'apparecchio:** 35,30 mm

## Imballi



8007352632202



8007352632219



8007352646766

**Qtà** 1 NR

**Dim** 15,2x8,5x4 [cm]

**Peso** 198,9 [g]

**Qtà** 5 NR

**Dim** 20,5x16x9,4 [cm]

**Peso** 1.081,9 [g]

**Qtà** 30 NR

**Dim** 39x29,5x22 [cm]

**Peso** 6.898 [g]

## Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).