



ARKÉ: Presa SICURY 2P+T 16A israeliano grigio

19240

Serie civili / Serie civili tradizionali / ARKÉ / Dispositivi

Presa SICURY 2P+T 16A israeliano grigio

Presa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ standard israeliano, grigio - 2 moduli



Stato prodotto

3 - Prod. gestito


Q.tà minima ordine

20 NR


Istruzioni, Manuali, Documentazione

- [Prese di corrente \(7351 kb\)](#)


Disegni

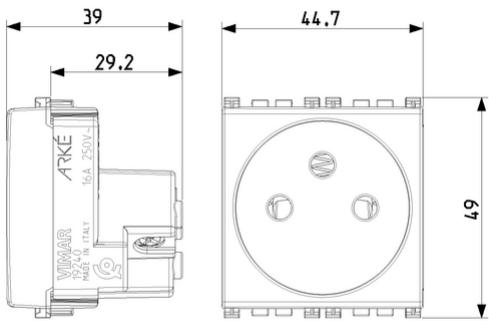

[Vista ingombri](#)

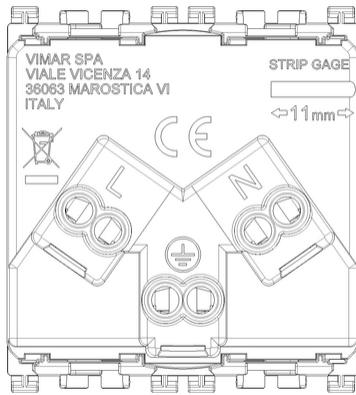

[Vista posteriore](#)

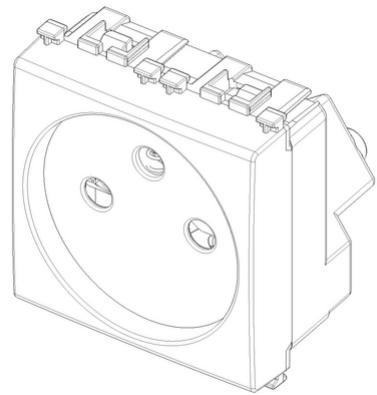

[Vista 3D](#)

Marchi

- **00. Marcatura CE - UE**

Dati tecnici

Gruppo: Dispositivi di commutazione domestici

Classe: Presa di corrente

Tipologia: Altro

Numero di prese: 1

Numero moduli da frutto: 2

Numero di prese commutabili: 0

Stampa/marcatura: Senza

Tipo di collegamento: Morsetto a vite

Con coperchio a cerniera: No

Con protezione dal contatto incrementata: Sì

Casella di testo/superficie di marcatura: Sì

Colore: Grigio

Codice RAL (simile): 7015

Colore metallizzato: No

Trasparente: No

Bloccabile: No

Meccanismo di espulsione: No

Montaggio isolato: No

Con illuminazione funzionale: No

Con illuminazione di orientamento: No

Sovratensore: No

Protezione da corrente di guasto: No

Tipo di montaggio: Incassato

Tipo di fissaggio: Fissaggio a scatto

Materiale: Plastica

Qualità del materiale: Materiale termoplastico

Senza alogenri: Sì

Protezione della superficie: Non trattato

Tipo superficie: Opaco

Con funzione loop: No

Con interruttore on/off: No

Inserto centrale ruotato: No

Corrente nominale: 16 A

Tensione nominale: 250 V

Frequenza: 50,00 - 60,00 HZ

Adatto per classe di protezione (IP): IP20

Resistenza agli urti: Altro

Larghezza dell'apparecchio: 44,80 mm

Altezza dell'apparecchio: 49,00 mm

Profondità dell'apparecchio: 39,00 mm

Imballi



8007352471306



8007352471313



8007352634862

Qtà 1 NR

Dim 5,1x4,3x5,3 [cm]

Peso 41,8 [g]

Qtà 20 NR

Dim 26,9x11,6x9 [cm]

Peso 917,8 [g]

Qtà 240 NR

Dim 38x28,5x35,5
[cm]

Peso 11.553 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).