



ARKÉ: Due prese SICURY 2P+T 16A USA+EU bianco

19249.B

Serie civili / Serie civili tradizionali / ARKÉ / Dispositivi

Due prese SICURY 2P+T 16A USA+EU bianco

Due prese SICURY 2P+T 16 A 250 V~ standard euroamericano polarizzato, bianco - 3 moduli

Stato prodotto

3 - Prod. gestito

Q.tà minima ordine




20 NR



Istruzioni, Manuali, Documentazione

- [Prese di corrente \(7351 kb\)](#)

Disegni

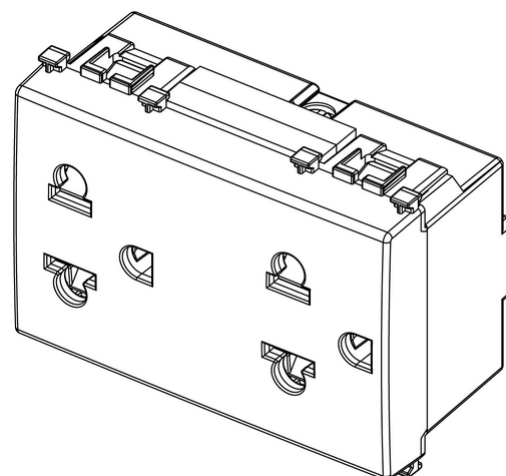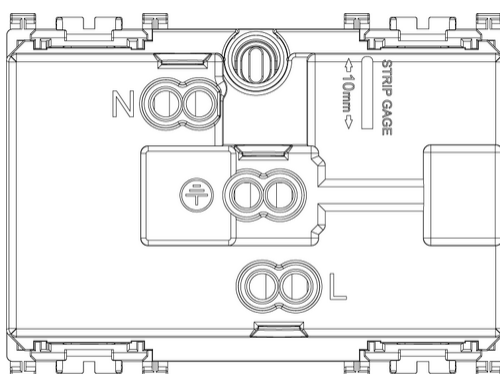

Vista ingombri

Vista posteriore

Vista 3D

Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 29. Marchio QCERT - Colombia ([download](#))
- 37. Marcatura CMIM - Marocco

Dati tecnici

Gruppo: Dispositivi di commutazione domestici

Classe: Presa di corrente

Tipologia: Altro

Numero di prese: 2

Numero moduli da frutto: 3

Numero di prese commutabili: 0

Stampa/marcatura: Senza

Tipo di collegamento: Morsetto a vite

Con coperchio a cerniera: No

Con protezione dal contatto incrementata: Sì

Casella di testo/superficie di marcatura: Sì

Colore: Bianco

Codice RAL (simile): 9016

Colore metallizzato: No

Trasparente: No

Bloccabile: No

Meccanismo di espulsione: No

Montaggio isolato: No

Con illuminazione funzionale: No

Con illuminazione di orientamento: No

Sovratensore: No

Protezione da corrente di guasto: No

Tipo di montaggio: Incassato

Materiale: Plastica

Qualità del materiale: Materiale termoplastico

Senza alogeni: Sì

Protezione della superficie: Non trattato

Tipo superficie: Opaco

Con funzione loop: No

Con interruttore on/off: No

Inserto centrale ruotato: No

Corrente nominale: 16 A

Tensione nominale: 250 V

Frequenza: 50,00 - 60,00 HZ

Adatto per classe di protezione (IP): IP20

Resistenza agli urti: Altro

Larghezza dell'apparecchio: 44,80 mm

Altezza dell'apparecchio: 49,00 mm

Profondità dell'apparecchio: 36,00 mm

Imballi



8007352474840

Qtà 1 NR
Dim 5,3x3,9x7,6 [cm]
Peso 74 [g]



8007352474857

Qtà 20 NR
Dim 28,1x13,1x11,3 [cm]
Peso 1.578 [g]



8007352718531

Qtà 240 NR
Dim 59,5x38,5x26,5 [cm]
Peso 19.656 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).