



ARKÉ: Presa TV-RD-SAT passante grigio

19300.10

Serie civili / Serie civili tradizionali / ARKÉ / Dispositivi

Presa TV-RD-SAT passante grigio

Presa coassiale TV-RD-SAT, 5-2400 MHz, passante, con connettore maschio, attenuazione di derivazione 10 dB, grigio



Stato prodotto

3 - Prod. gestito

Q.tà minima ordine

20 NR


Istruzioni, Manuali, Documentazione

- [Prese di segnale \(7385 kb\)](#)



Gallery




Disegni

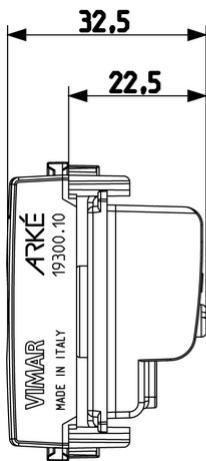

Vista ingombri

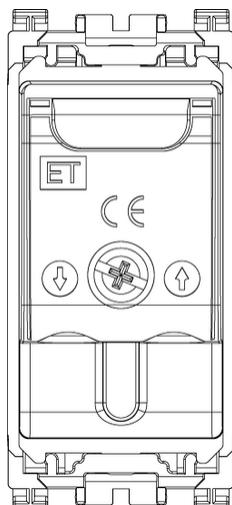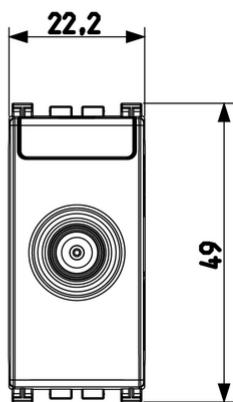

Vista posteriore

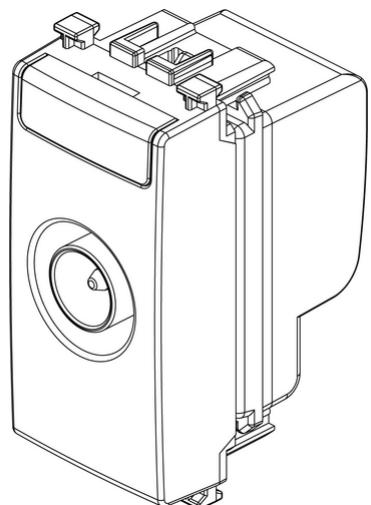

Vista 3D

Marchi

- **00. Marcatura CE - UE**
- **37. Marcatura CMIM - Marocco**
- **99. Direttiva RAEE ([download](#))**

Dati tecnici

Gruppo: Antenne e tecnica satellitari

Classe: Presa antenna

Tipologia: Cassetta passante

Attenuazione collegamento a 860 MHz: 10,60 dB

Attenuazione collegamento a 2150 MHz: 9,90 dB

Numero di uscite: 1

Attenuazione di passaggio a 860 MHz: 2,20 dB

Attenuazione di passaggio a 2150 MHz: 3,40 dB

Adatto per alimentazione remota: No

Tipo di fissaggio: Fissaggio a scatto

Colore: Grigio

Codice RAL (simile): 7015

Protezione della superficie: Non trattato

Materiale: Plastica

Larghezza dell'apparecchio: 22,20 mm

Altezza dell'apparecchio: 49,00 mm

Profondità dell'apparecchio: 32,50 mm

Imballi



8007352414549



8007352414556



8007352634947

Qtà 1 NR

Dim 4,1x2,8x5,3 [cm]

Peso 50,1 [g]

Qtà 20 NR

Dim 21,4x11,6x6 [cm]

Peso 1.061 [g]

Qtà 200 NR

Dim 30,5x25,5x22,5 [cm]

Peso 11.070 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).