




## ARKÉ: Presa TV-RD-SAT diretta 2 uscite Metal

**19302.01.M**

Serie civili / Serie civili tradizionali / ARKÉ / Dispositivi

### Presa TV-RD-SAT diretta 2 uscite Metal

Presa coassiale TV-RD-SAT, 5-2400 MHz, diretta (derivata), demiscelata, 2 uscite con connettore maschio (TV-RD) e connettore tipo F femmina (SAT), attenuazione di derivazione 1 dB, Metal - 2 moduli. Permette il passaggio di corrente continua e segnali di controllo (24 V 500 mA max)

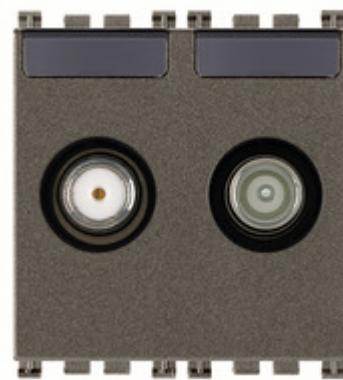

### Stato prodotto

3 - Prod. gestito


### Q.tà minima ordine

10 NR


## Istruzioni, Manuali, Documentazione

- [Foglio istruzioni multilingua \(905 kb\)](#)


## Disegni

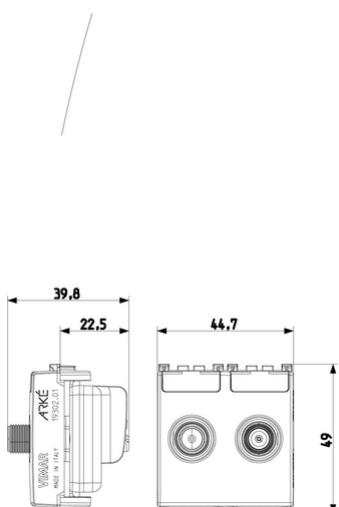

Vista ingombri

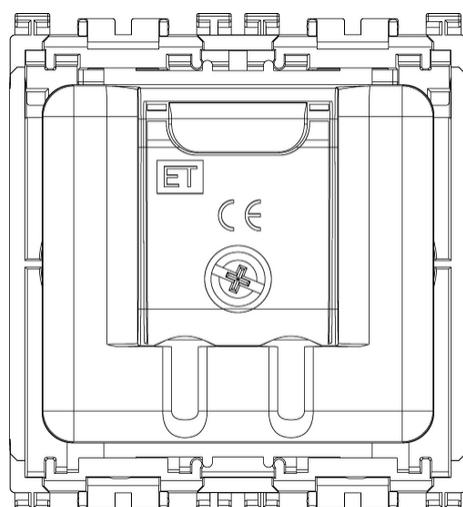

Vista posteriore

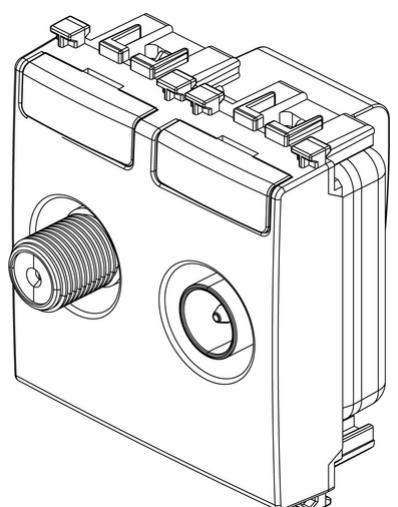

Vista 3D

## Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 37. Marcatura CMIM - Marocco
- 96. Esperto elettrotecnico ([download](#))
- 99. Direttiva RAEE ([download](#))

## Dati tecnici

**Gruppo:** Antenne e tecnica satellitari

**Classe:** Presa antenna

**Tipologia:** Presa d'arrivo

**Attenuazione collegamento a 860 MHz:** 1,00 dB

**Attenuazione collegamento a 2150 MHz:** 1,00 dB

**Numero di uscite:** 2

**Adatto per alimentazione remota:** Sì

**Tipo di fissaggio:** Fissaggio a scatto

## Imballi



8007352598430



8007352598447

**Qtà** 1 NR

**Dim** 5,1x4,3x5,3 [cm]

**Peso** 79,5 [g]

**Qtà** 10 NR

**Dim** 26,9x11,6x4,9 [cm]

**Peso** 858,6 [g]

## Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).