



ARKÉ: Presa TV-FM-SAT diretta 3 uscite Metal

19303.M

Serie civili / Serie civili tradizionali / ARKÉ / Dispositivi

Presa TV-FM-SAT diretta 3 uscite Metal

Presa coassiale TV-Radio FM-SAT, 5-2400 MHz, diretta (derivata), demiscelata, 3 uscite con connettore maschio (TV) e femmina (Radio FM) e tipo F (SAT), attenuazione di derivazione 1 dB, Metal - 2 moduli. Permette il passaggio di corrente continua e segnali di controllo (24 V 500 mA max)



Stato prodotto

3 - Prod. gestito


Q.tà minima ordine

5 NR


Istruzioni, Manuali, Documentazione

- [Foglio istruzioni multilingua \(485 kb\)](#)


Disegni

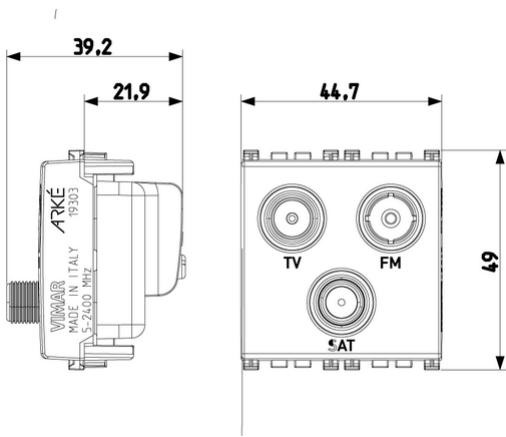

Vista ingombri

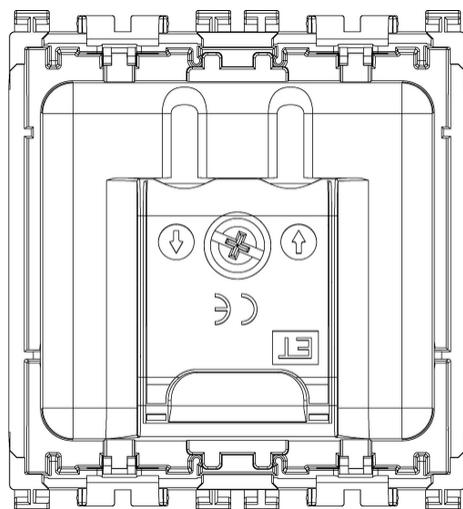

Vista posteriore

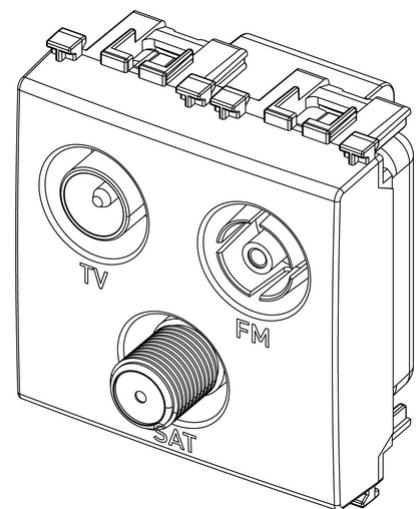

Vista 3D

Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 37. Marcatura CMIM - Marocco
- 96. Esperto elettrotecnico ([download](#))
- 99. Direttiva RAEE ([download](#))

Dati tecnici

Gruppo: Antenne e tecnica satellitari

Classe: Presa antenna

Tipologia: Presa d'arrivo

Attenuazione collegamento a 860 MHz: 1,80 dB

Attenuazione collegamento a 2150 MHz: 1,30 dB

Numero di uscite: 3

Adatto per alimentazione remota: Sì

Tipo di fissaggio: Fissaggio a scatto

Colore: Alluminio

Codice RAL (simile): 9007

Protezione della superficie: Laccato

Materiale: Plastica

Larghezza dell'apparecchio: 44,70 mm

Altezza dell'apparecchio: 49,00 mm

Profondità dell'apparecchio: 39,20 mm

Imballi



8007352600669



8007352602472

Qtà 1 NR

Dim 5,1x4,3x5,3 [cm]

Peso 82,4 [g]

Qtà 5 NR

Dim 14,4x11,6x6 [cm]

Peso 460,9 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).