



EIKON: Sensore radar connesso IoT 1M Next

20179.N

Serie civili / Serie civili View Wireless / EIKON / Dispositivi

Sensore radar connesso IoT 1M Next

Sensore radar UWB, tecnologia IoT su standard Bluetooth 5.0 per realizzazione sistema mesh VIEW Wireless, 1 uscita a stato solido per comandi in bassissima tensione (SELV e non SELV), 1 ingresso per pulsante esterno per attivazione uscita o per richiamo di uno scenario, alimentazione 100-240 V 50/60 Hz, Next



Stato prodotto

3 - Prod. gestito


Q.tà minima ordine

1 NR


Istruzioni, Manuali, Documentazione

- [Feuille d'instructions Full \(1139 kb\)](#)
- [Hoja de instrucciones Full \(1138 kb\)](#)
- [Full Instructions sheet \(1135 kb\)](#)
- [Φυλλάδιο οδηγιών Full \(1219 kb\)](#)
- [Anweisungsblatt Full \(1139 kb\)](#)
- [تاداش رال إة قرو Full \(1219 kb\)](#)
- [Foglio istruzioni multilingua Light \(1450 kb\)](#)
- [Foglio istruzioni Full \(1138 kb\)](#)
- [Manuale app View Wireless \(20463 kb\)](#)
- [Manuel appli View Wireless \(42961 kb\)](#)
- [Manual app View Wireless \(42960 kb\)](#)
- [Manual View Wireless app \(42999 kb\)](#)
- [Εγχειρίδιο τεχνικού εγκατάστασης \(43239 kb\)](#)
- [Installationsanleitung View Wireless \(42993 kb\)](#)


Disegni



Vista ingombri



Vista posteriore

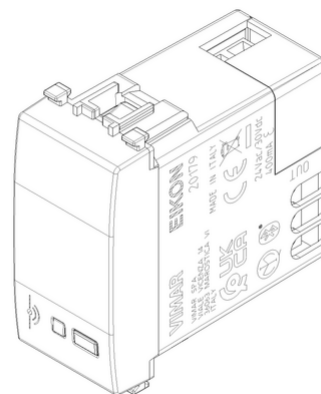

Vista 3D

Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 01. Marchio IMQ - Italia ([download](#))
- 37. Marcatura CMIM - Marocco
- 40. Bluetooth technology
- 46. UK PSTI compliance ([download](#))
- 92. RoHS UAE
- 96. Esperto elettrotecnico ([download](#))
- 99. Direttiva RAEE ([download](#))

Dati tecnici

Gruppo: Dispositivi di commutazione domestici

Classe: Sensore di movimento completo

Tipologia: Segnalatore di movimento

Regolazione di luce costante: No

Comando HLK: No

Avvio forzato: Sì

Disattivazione forzata: No

Dispositivo di rilevamento animali: Sì

Protezione contro lo strisciamento: No

Collegabile in rete: Sì

Angolo di scansione: 100

Controllore Illuminazione vano scale: No

Interruttore di esclusione: No

Max. portata trasmissione frontale: 7 m

Adatto per trasmissione senza fili: Sì

Comandabile a distanza: Sì

Con telecomando/comando remoto: No

Sensibilità di intervento regolabile: Sì

Con unità di segnalazione: Sì

Funzione teach per luminosità di intervento:
No

Funzione dimmer con inserto: No

Tipo di montaggio: Incassato

Adatto per montaggio a soffitto: No

Tipo di collegamento: Morsetto a vite

Materiale: Plastica

Qualità del materiale: Materiale termoplastico

Senza alogeni: Sì

Protezione della superficie: Laccato

Tipo superficie: Opaco

Trattamento antibatterico: No

Colore: Argento

Codice RAL (simile): 9022

Trasparente: No

Grado di protezione (IP): IP40

Tipo di tensione di alimentazione: AC

Frequenza: 50 - 60 HZ

Durata di funzionamento min.: 70 s

Ritardo di disinserzione: 1.080 s

Angolo di rilevamento orizzontale: 0 - 100

Max. potenza di interruzione: 960,00 W

Numero delle zone di commutazione: 1

Min. corrente in transitorio: 0 A

Ingresso stazione secondaria: No

Funzione allarme: Sì

Larghezza: 2.240,00 mm

Altezza: 49,00 mm

Profondità: 4.950,00 mm

Diametro: 0,00 mm

Larghezza di montaggio: 22,40 mm

Profondità di incasso: 4.000,00 mm

Lunghezza di montaggio: 49,00 mm

Diametro foro montaggio ad incasso: 0,00 mm

Compatibile con Apple HomeKit: Sì

Compatibile con Google Assistant: Sì

Compatibile con Amazon Alexa: Sì

Imballi



8007352709478

Qtà 1 NR
Dim 6x5,4x5,2 [cm]
Peso 46,8 [g]



8007352709485

Qtà 10 NR
Dim 28,1x13,1x6 [cm]
Peso 542,2 [g]

Potrebbe interessarti anche



03981 - Modulo relè
connesso IoT



03983 - Modulo 3IN 1OUT
connesso IoT

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).