



EIKON: Presa 2P+T 10A P11 bianco

20201.B

Serie civili / Serie civili tradizionali / EIKON / Dispositivi

Preso 2P+T 10A P11 bianco

Preso SICURY 2P+T 10 A 250 V~ standard italiano tipo P11, bianco

Stato prodotto

3 - Prod. gestito

Q.tà minima ordine

50 NR




Istruzioni, Manuali, Documentazione

- [Prese di corrente \(7351 kb\)](#)


Gallery




Disegni

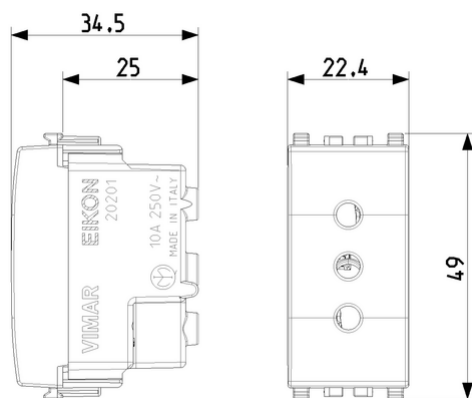

Vista ingombri

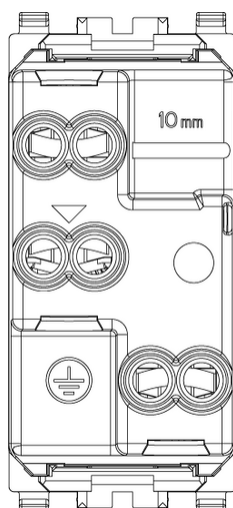

Vista posteriore

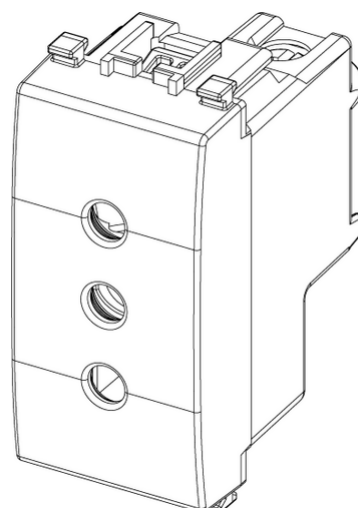

Vista 3D

Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 01. Marchio IMQ - Italia ([download](#))
- 99. Direttiva RAEE ([download](#))

Dati tecnici

Gruppo: Dispositivi di commutazione domestici

Classe: Presa di corrente

Tipologia: Tipo italiano P11

Numero di prese: 1

Numero moduli da frutto: 1

Numero di prese commutabili: 0

Stampa/marcatura: Senza

Tipo di collegamento: Morsetto a vite

Con coperchio a cerniera: No

Con protezione dal contatto incrementata: Sì

Casella di testo/superficie di marcatura: Sì

Colore: Bianco

Codice RAL (simile): 9016

Colore metallizzato: No

Trasparente: No

Bloccabile: No

Meccanismo di espulsione: No

Montaggio isolato: No

Con illuminazione funzionale: No

Sovratensore: No

Protezione da corrente di guasto: No

Tipo di montaggio: Incassato

Materiale: Plastica

Qualità del materiale: Materiale termoplastico

Senza alogeni: Sì

Protezione della superficie: Non trattato

Tipo superficie: Opaco

Con funzione loop: No

Con interruttore on/off: No

Inserto centrale ruotato: No

Corrente nominale: 10 A

Tensione nominale: 250 V

Frequenza: 50,00 - 60,00 HZ

Adatto per classe di protezione (IP): IP20

Resistenza agli urti: Altro

Larghezza dell'apparecchio: 22,30 mm

Altezza dell'apparecchio: 49,00 mm

Profondità dell'apparecchio: 25,00 mm

Imballi



8007352313491

Qtà 1 NR
Dim 4,1x2,8x5,3 [cm]
Peso 27,873 [g]



8007352313507

Qtà 50 NR
Dim 21,6x11,6x14,3 [cm]
Peso 1.666,93 [g]



8007352352216

Qtà 500 NR
Dim 57,5x22,5x30 [cm]
Peso 17.189,3 [g]



8007352352223

Qtà 10.500 NR
Dim 80x120x103 [cm]
Peso 335.000 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).