



RAR-00-0450-1

Ripiano fisso 470x280, 1U, per rack muro 450mm, con quattro punti di aggancio standard 19"

Portata massima: 30Kg

Armadio Rack - Nero - A parete - 19" - 1U

Dati del Prodotto

Caratteristiche Elettriche

Batterie incluse:	N/A
Consumo energetico operativo:	N/A
Corrente di allarme:	N/A
Corrente max:	N/A
Potenza max collegabile:	N/A
Tensione alimentazione DC:::	N/A
Tensione max:	N/A
Tipo batterie:	N/A
Tolleranza d'ingresso:	N/A

Classe Isolamento	N/A
Consumo energetico stand-by	N/A
Corrente di quiescenza	N/A
Frequenza	N/A
Tens. funzionamento AC	N/A
Tens. funzionamento DC	N/A
Tipo Alimentazione	N/A
TipoTensione	N/A

Caratteristiche Meccaniche

Apertura:	N/A
Cavo Alimentazione:	N/A
Dimensioni base:	N/A
Grado di protezione:	IP20
Materiale contatti:	N/A
Nr. piedini di livellamento:	N/A
Nr. ruote con freno:	N/A
Carico utile statico:	N/A
Regolazione orizzontale:	N/A
Sezione:	N/A

Accensione	N/A
Dimensioni (LxWxH)	470 x 280 x 38,8 mm
Fissaggio	Viti
Lunghezza fili	N/A
Nr. max. ripiani	N/A
Nr. punti di aggancio	4
Nr. ruote senza freno	N/A
Carico utile statico su ruote	N/A
Regolazione verticale	N/A
Umidità atmosferica relativa	N/A

Installazione

Altezza d'installazione:	N/A
Campo di rilevamento:	N/A
Luogo d'impiego:	Interno
Montaggio:	A parete
Range max di movimento:	N/A

Area di copertura	N/A
Compatibilità rack	19"
Modalità di connessione	N/A
Raggio di copertura	N/A
Unità rack	1 U

Regolazioni

Livello di luminosità:	N/A
Periodo di accensione:	N/A

Livello di sensibilità	N/A
------------------------	-----

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Caratteristiche Generali

Attacco B:	N/A
Adatto per:	N/A
Attacco:	N/A
Tipo di spina:	N/A
Durata sensore:	N/A
Indicazione acustica:	N/A
Minimo livello sonoro:	N/A
N. prese Europa/America 10A:	N/A
N. prese Italia 2P+T 16A:	N/A
N. prese Tedesche 2P+T 16A:	N/A
N. prese Universali 2P+T 10/16A:	N/A
N. prese Italia USB C:	N/A
Prese:	N/A
Tipo Confezione:	N/A
Sensore sostituibile:	N/A
Tipo di spina:	N/A
Tipo di prese:	N/A
Tipo parte:	Ripiano

Attacco A	N/A
Assemblaggio	N/A
Colore	Nero
Durata batterie	N/A
Funzioni aggiuntive	N/A
Indicazione ottica	N/A
N. prese Bipasso 2P+T 10/16A	N/A
N. prese Italia 2P+T 10A	N/A
N. prese Mondo 16A	N/A
Numero di Prese Totali	N/A
N. prese Italia USB A	N/A
Piattaforme compatibili	N/A
Protezione attiva	N/A
Rilevazione	N/A
Soglie d'intervento allarme	N/A
Tipo di cabinet	N/A
Principio di funzionamento	N/A

Caratteristiche dei contatti

Configurazione contatti:	N/A
Corrente nominale:	N/A
Potenza massima carico resistivo:	N/A

Corrente istantanea max	N/A
Potenza massima carico capacitivo	N/A
Tensione commutabile max	N/A

Montanti


Tipo montanti:	N/A
----------------	-----

Gestione cavi

Apertura canaline:	N/A
Posizione canaline:	N/A

Numero canaline	N/A
Tipo canaline	N/A

Disegni Tecnici

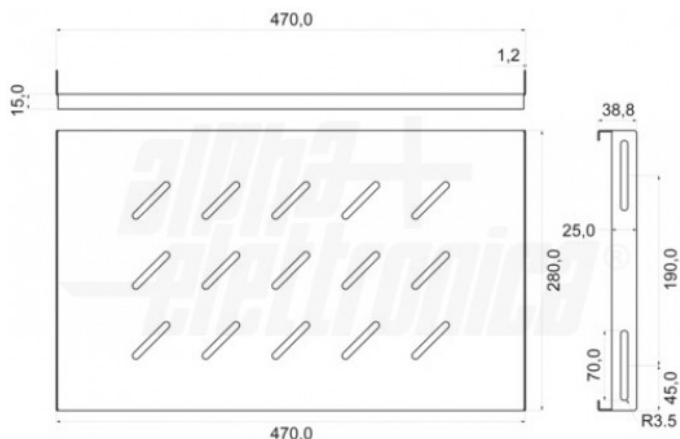

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.