


## RAR-01-0600-1

Ripiano fisso 470x350, 1U, per rack pavimento 600mm, con quattro punti di aggancio standard 19"

Armadio Rack - Nero - A pavimento - 19" - 1U

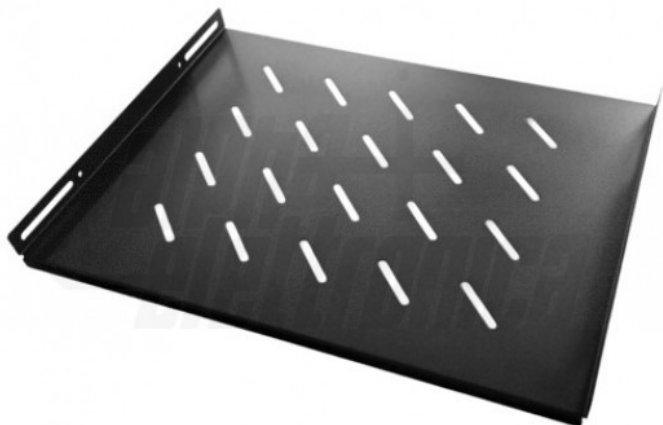

## Dati del Prodotto

### Caratteristiche Elettriche

Batterie incluse:	N/A
Consumo energetico operativo:	N/A
Corrente di allarme:	N/A
Corrente max:	N/A
Potenza max collegabile:	N/A
Tensione alimentazione DC::	N/A
Tensione max:	N/A
Tipo batterie:	N/A
Tolleranza d'ingresso:	N/A

Classe Isolamento	N/A
Consumo energetico stand-by	N/A
Corrente di quiescenza	N/A
Frequenza	N/A
Tens. funzionamento AC	N/A
Tens. funzionamento DC	N/A
Tipo Alimentazione	N/A
Tipo Tensione	N/A

### Caratteristiche Meccaniche

Accensione:	N/A
Dimensioni (LxWxH):	470 x 600 mm
Fissaggio:	Viti
Grado di protezione:	IP20
Materiale contatti:	N/A
Nr. piedini di livellamento:	N/A
Nr. ruote con freno:	N/A
Carico utile statico:	N/A
Profondità utile max:	350 mm
Regolazione verticale:	N/A
Umidità atmosferica relativa:	N/A

Cavo Alimentazione	N/A
Dimensioni base	N/A
Fissaggio su scatole da incasso	N/A
Lunghezza fili	N/A
Nr. max. ripiani	N/A
Nr. punti di aggancio	4
Nr. ruote senza freno	N/A
Carico utile statico su ruote	N/A
Regolazione orizzontale	N/A
Sezione	N/A

### Installazione

Altezza d'installazione:	N/A
Campo di rilevamento:	N/A
Luogo d'impiego:	Interno
Montaggio:	A pavimento
Range max di movimento:	N/A

Area di copertura	N/A
Compatibilità rack	19"
Modalità di connessione	N/A
Raggio di copertura	N/A
Unità rack	1 U

### Regolazioni

Livello di luminosità:	N/A
Periodo di accensione:	N/A

Livello di sensibilità	N/A
------------------------	-----

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

## Caratteristiche Generali

Abbinamento a elettrovalvola:	N/A
Attacco A:	N/A
Assemblaggio:	N/A
Colore:	Nero
Durata batterie:	N/A
Funzioni aggiuntive:	N/A
Indicazione ottica:	N/A
N. prese Bipasso 2P+T 10/16A:	N/A
N. prese Italia 2P+T 10A:	N/A
N. prese Mondo 16A:	N/A
Numero di Prese Totali:	N/A
N. prese Italia USB A:	N/A
Piattaforme compatibili:	N/A
Protezione attiva:	N/A
Rilevazione:	N/A
Soglie d'intervento allarme:	N/A
Tipo di cabinet:	N/A
Principio di funzionamento:	N/A

Attacco B	N/A
Adatto per	N/A
Attacco	N/A
Tipo di spina	N/A
Durata sensore	N/A
Indicazione acustica	N/A
Minimo livello sonoro	N/A
N. prese Europa/America 10A	N/A
N. prese Italia 2P+T 16A	N/A
N. prese Tedesche 2P+T 16A	N/A
N. prese Universali 2P+T 10/16A	N/A
N. prese Italia USB C	N/A
Prese	N/A
Tipo Confezione	N/A
Sensore sostituibile	N/A
Tipo di spina	N/A
Tipo di prese	N/A
Tipo parte	Ripiano

## Caratteristiche dei contatti

Configurazione contatti:	N/A
Corrente nominale:	N/A
Potenza massima carico resistivo:	N/A

Corrente istantanea max	N/A
Potenza massima carico capacitivo	N/A
Tensione commutabile max	N/A

## Montanti

Tipo montanti:	N/A
----------------	-----

## Gestione cavi

Apertura canaline:	N/A
Posizione canaline:	N/A

Numero canaline	N/A
Tipo canaline	N/A