



EIKON: Presa SICURY 2P 16A USA+EU ø4,8mm grigio

20234

Serie civili / Serie civili tradizionali / EIKON / Dispositivi

Presa SICURY 2P 16A USA+EU ø4,8mm grigio

Presa SICURY 2P 16 A 250 V~ standard euroamericano, per spinotti piatti paralleli e spinotti ø 4,8 mm, grigio



Stato prodotto

3 - Prod. gestito


Q.tà minima ordine

20 NR


Istruzioni, Manuali, Documentazione

- [Prese di corrente \(7351 kb\)](#)



Disegni

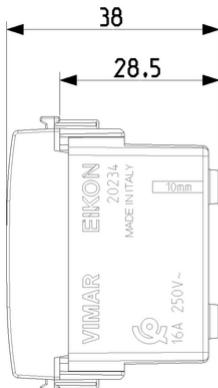

Vista ingombri

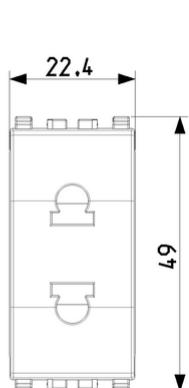

Vista posteriore

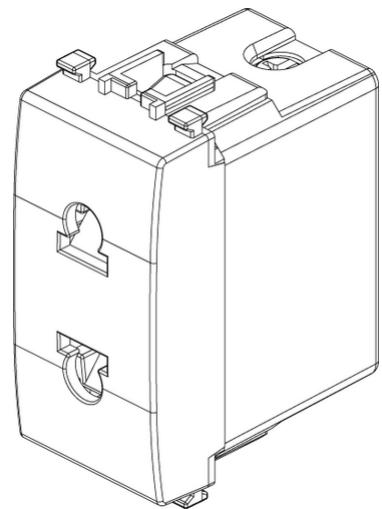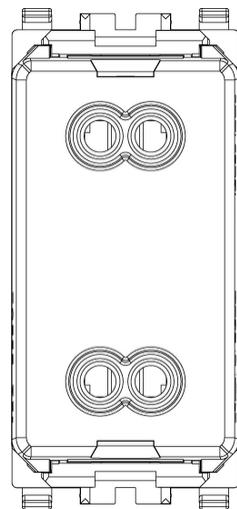

Vista 3D

Marchi

- **00. Marcatura CE - UE**
- **37. Marcatura CMIM - Marocco**

Dati tecnici

Gruppo: Dispositivi di commutazione domestici

Classe: Presa di corrente

Tipologia: Altro

Numero di prese: 1

Numero moduli da frutto: 1

Numero di prese commutabili: 0

Stampa/marcatura: Senza

Tipo di collegamento: Morsetto a vite

Con coperchio a cerniera: No

Con protezione dal contatto incrementata: Sì

Casella di testo/superficie di marcatura: Sì

Colore: Grigio

Codice RAL (simile): 7024

Colore metallizzato: No

Trasparente: No

Bloccabile: No

Meccanismo di espulsione: No

Montaggio isolato: No

Con illuminazione funzionale: No

Sovratensore: No

Protezione da corrente di guasto: No

Tipo di montaggio: Incassato

Materiale: Plastica

Qualità del materiale: Materiale termoplastico

Senza alogenii: Sì

Protezione della superficie: Non trattato

Tipo superficie: Opaco

Con funzione loop: No

Con interruttore on/off: No

Inserto centrale ruotato: No

Corrente nominale: 16 A

Tensione nominale: 250 V

Frequenza: 50,00 - 60,00 HZ

Adatto per classe di protezione (IP): IP20

Resistenza agli urti: Altro

Larghezza dell'apparecchio: 22,30 mm

Altezza dell'apparecchio: 49,00 mm

Profondità dell'apparecchio: 38,00 mm

Imballi



8007352281929

Qtà 1 NR

Dim 4,1x2,8x5,3 [cm]

Peso 29,2 [g]



8007352281936

Qtà 20 NR

Dim 21,4x11,6x6 [cm]

Peso 643,27 [g]



8007352634305

Qtà 460 NR

Dim 57,5x22,5x30 [cm]

Peso 14.793 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).