



EIKON: Presa SICURY 2P+T 15A USA+SASO bianco

20242.B

Serie civili / Serie civili tradizionali / EIKON / Dispositivi

Presa SICURY 2P+T 15A USA+SASO bianco

Presa SICURY 2P+T 15 A 127 V~ standard americano e dell'Arabia
Saudita, bianco



Stato prodotto

3 - Prod. gestito


Q.tà minima ordine

20 NR



Istruzioni, Manuali, Documentazione

- [Prese di corrente \(7351 kb\)](#)


Disegni

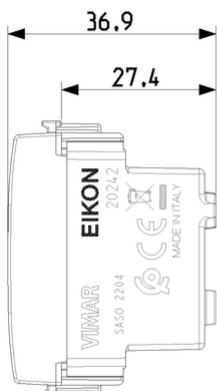

Vista ingombri

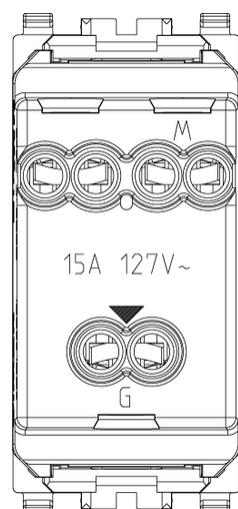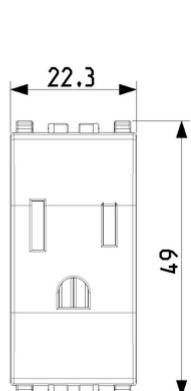

Vista posteriore

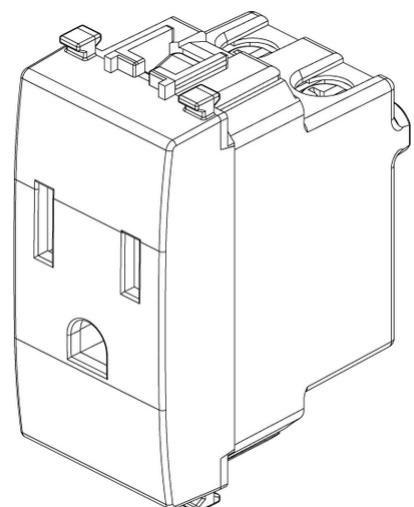

Vista 3D

Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 29. Marchio QCERT - Colombia ([download](#))
- 34. Marchio PSE - Giappone
- 37. Marcatura CMIM - Marocco
- 99. Direttiva RAEE ([download](#))

Dati tecnici

Gruppo: Dispositivi di commutazione domestici

Classe: Presa di corrente

Numero di prese: 1

Numero moduli da frutto: 1

Numero di prese commutabili: 0

Stampa/marcatura: Senza

Tipo di collegamento: Morsetto a vite

Con coperchio a cerniera: No

Con protezione dal contatto incrementata: Sì

Casella di testo/superficie di marcatura: Sì

Colore: Bianco

Codice RAL (simile): 9016

Colore metallizzato: No

Trasparente: No

Bloccabile: No

Meccanismo di espulsione: No

Montaggio isolato: No

Con illuminazione funzionale: No

Sovratensore: No

Protezione da corrente di guasto: No

Tipo di montaggio: Incassato

Materiale: Plastica

Qualità del materiale: Materiale termoplastico

Senza alogenii: Sì

Protezione della superficie: Non trattato

Tipo superficie: Opaco

Con funzione loop: No

Con interruttore on/off: No

Inserto centrale ruotato: No

Corrente nominale: 15 A

Tensione nominale: 127 V

Frequenza: 50,00 - 60,00 HZ

Adatto per classe di protezione (IP): IP20

Resistenza agli urti: Altro

Larghezza dell'apparecchio: 22,30 mm

Altezza dell'apparecchio: 49,00 mm

Profondità dell'apparecchio: 36,90 mm

Imballi



8007352314177



8007352314184



8007352637290

Qtà 1 NR

Dim 4,1x2,8x5,3 [cm]

Peso 29,2 [g]

Qtà 20 NR

Dim 21,4x11,6x6 [cm]

Peso 649,13 [g]

Qtà 200 NR

Dim 30,5x25,5x22,5 [cm]

Peso 6.792 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).