



REED010

Sensore reed NC 2 fili 100cm

Contatto magnetico reed per porte e finestre.

Il sensore Reed normalmente chiuso (NC) è un interruttore reed a funzionamento momentaneo attivato da un campo magnetico esterno, a prescindere dalla polarità del campo. Si caratterizza per avere due lamelle sottili (i cosiddetti reeds) racchiuse in un'ampolla di vetro sottovuoto. In assenza di un campo magnetico, il contatto del sensore Reed è in condizione di conduzione (è chiuso); solo quando il magnete si avvicina entro una determinata distanza il circuito si interrompe momentaneamente (è aperto), per poi tornare automaticamente alla condizione iniziale (chiuso) non appena che il campo magnetico cessa (supera la distanza di rilevamento). Questo comportamento lo rende particolarmente idoneo per applicazioni in cui si vuole che l'azione di commutazione sia temporanea e immediatamente reversibile, come ad esempio nei sistemi di allarme per il monitoraggio di aperture come porte e finestre. Se usato correttamente, il sensore non rimarrà in uno stato alterato permanente, ma reagirà sempre in tempo reale alle variazioni del campo magnetico.

Specifiche tecniche

Tipo di circuito: Circuito chiuso
Collegamento elettrico: N.C. (SPST) con anta chiusa
Distanza di commutazione: 30-40mm
Fili: 2 (posizionamento centrale)
Lunghezza fili: 100±15 cm
Sezione fili: 22 AWG
Colore fili: Grigio
Certificazione fili: UL 1007
Terminali fili: spellatura parziale con residuo di guaina
Materiale involucro: Lega di zinco
Collante per incapsulamento: Resina epossidica
Magnete permanente: Neodimio-Ferro-Boro (NdFeB)
Cicli di commutazione: 1.000.000
Tensione di lavoro: 100V (1-100V)
Corrente nominale: 0,5A
Carico massimo dei contatti: 10W
Tensione di commutazione: ≤200Vdc
Corrente di commutazione: ≤0,5A
Tenuta ad alta tensione: 250Vdc
Resistenza di contatto iniziale: ≤300mΩ
Resistenza di isolamento: 209Ω
Colore corpo: placcatura elettrolitica grigio-argento
Dimensione sensore (LxWxH): 105,6x15,8x15,9mm
Dimensione attuatore (LxWxH): 105,6x15,8x15,9mm
Temperatura operativa -55 ~ 150 °C
Installazione: materiale non ferromagnetico e ferromagnetico
Modalità di posa: superficie

Contenuto della confezione

1 x Sensore Reed a contatto
1 x Attuatore magnetico
1 x Set viti per fissaggio
1 x Manuale d'uso

Contatto magnetico - Grigio

Dati del Prodotto

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Caratteristiche Elettriche

Corrente max:	N/A
Tensione max:	N/A

Potenza max collegabile	N/A
-------------------------	-----

Caratteristiche Meccaniche

Apertura:	N/A
Con freno:	N/A
Lunghezza fili:	N/A
Nr. max. ripiani:	N/A
Nr. punti di aggancio:	N/A
Nr. ruote senza freno:	N/A
Carico utile statico su ruote:	N/A
Profondità utile min:	N/A
Serratura:	N/A
Sistemi sicurezza:	N/A

Accensione	N/A
Dimensioni base	N/A
Materiale contatti	N/A
Nr. piedini di livellamento	N/A
Nr. ruote con freno	N/A
Carico utile statico	N/A
Profondità utile max	N/A
Protezioni	N/A
Sezione	N/A

Installazione

Compatibilità rack:	N/A
---------------------	-----

Unità rack	N/A
------------	-----

Caratteristiche Generali

Attacco B:	N/A
Adatto per:	N/A
Attacco:	N/A
Tipo di spina:	N/A
Nr. Porte:	N/A
N. prese Europa/America 10A:	N/A
N. prese Italia 2P+T 16A:	N/A
N. prese Tedesche 2P+T 16A:	N/A
N. prese Universali 2P+T 10/16A:	N/A
N. prese Italia USB C:	N/A
Tipo Confezione:	N/A
Tipo di cabinet:	N/A
Tipo parte:	N/A

Attacco A	N/A
Assemblaggio	N/A
Colore	Grigio
Nr. Anelli	N/A
N. prese Bipasso 2P+T 10/16A	N/A
N. prese Italia 2P+T 10A	N/A
N. prese Mondo 16A	N/A
Numero di Prese Totali	N/A
N. prese Italia USB A	N/A
Prese	N/A
Tipo di spina	N/A
Tipo di prese	N/A

Montanti

Tipo montanti:	N/A
----------------	-----

Tipo montanti	N/A
---------------	-----

Pannelli laterali

Aspetto pannelli laterali:	N/A
Serratura pannelli laterali:	N/A

Pannelli laterali asportabili	N/A
Tipo chiusura pannelli laterali	N/A

Pannello posteriore

Aspetto pannello posteriore:	N/A
Porta posteriore reversibile:	N/A
Tipo chiusura pannello posteriore:	N/A

Pannello posteriore asportabile	N/A
Serratura pannello posteriore	N/A

Porta anteriore

Apertura max:	N/A
Porta anteriore asportabile:	N/A
Serratura porta anteriore:	N/A

Aspetto porta anteriore	N/A
Porta anteriore reversibile	N/A
Tipo chiusura porta anteriore	N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Tetto

Predisposizione per ventilazione: N/A

Fondo

Predisposizione per ingresso cavi fondo: N/A


Gestione cavi

Apertura canaline: N/A
 Posizione canaline: N/A

Numero canaline: N/A
 Tipo canaline: N/A


Disegni Tecnici

OUTPUT N.C.

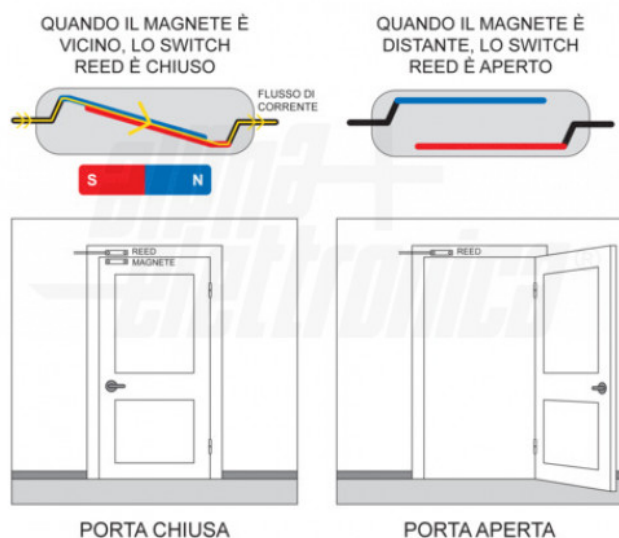

TERMINALI

Reed: spellatura parziale con residuo di guaina

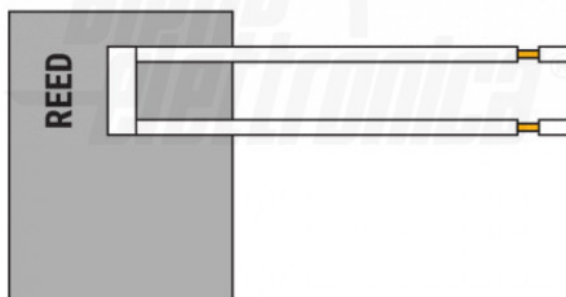

POSIZIONAMENTO CORRETTO

