



## EIKON: Presa SICURY 2P+T 10A brasiliano bianco

**20264.B**

Serie civili / Serie civili tradizionali / EIKON / Dispositivi

**Presa SICURY 2P+T 10A brasiliano bianco**

Presa SICURY 2P+T 10 A 250 V~ standard brasiliano, bianco

**Stato prodotto**

3 - Prod. gestito

**Q.tà minima ordine**


20 NR




### Istruzioni, Manuali, Documentazione

- [Prese di corrente \(7351 kb\)](#)


### Disegni

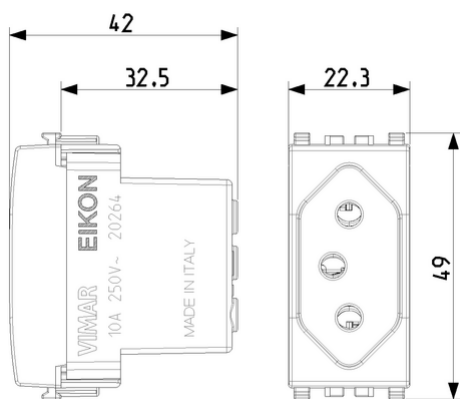

Vista ingombri

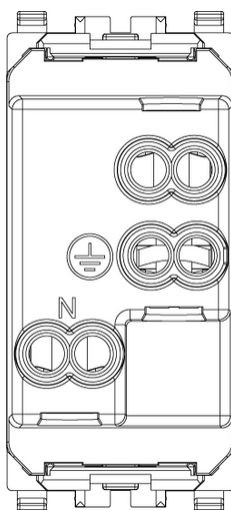

Vista posteriore

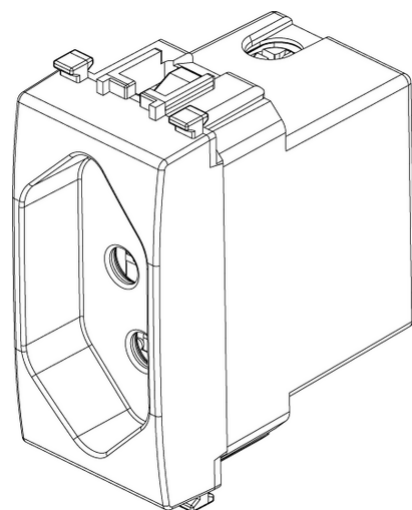

Vista 3D

### Marchi

- 00. Marcatura CE - UE

- 37. Marcatura CMIM - Marocco

## Dati tecnici

**Gruppo:** Dispositivi di commutazione domestici

**Classe:** Presa di corrente

**Tipologia:** Altro

**Numero di prese:** 1

**Numero moduli da frutto:** 1

**Numero di prese commutabili:** 0

**Stampa/marcatura:** Senza

**Tipo di collegamento:** Morsetto a vite

**Con coperchio a cerniera:** No

**Con protezione dal contatto incrementata:** Sì

**Casella di testo/superficie di marcatura:** Sì

**Colore:** Bianco

**Codice RAL (simile):** 9016

**Colore metallizzato:** No

**Trasparente:** No

**Bloccabile:** No

**Meccanismo di espulsione:** No

**Montaggio isolato:** No

**Con illuminazione funzionale:** No

**Sovratensore:** No

**Protezione da corrente di guasto:** No

**Tipo di montaggio:** Incassato

**Materiale:** Plastica

**Qualità del materiale:** Materiale termoplastico

**Senza alogeni:** Sì

**Protezione della superficie:** Non trattato

**Tipo superficie:** Opaco

**Con funzione loop:** No

**Con interruttore on/off:** No

**Inserto centrale ruotato:** No

**Corrente nominale:** 10 A

**Tensione nominale:** 250 V

**Frequenza:** 50,00 - 60,00 HZ

**Adatto per classe di protezione (IP):** IP20

**Resistenza agli urti:** Altro

**Larghezza dell'apparecchio:** 22,30 mm

**Altezza dell'apparecchio:** 49,00 mm

**Profondità dell'apparecchio:** 42,00 mm

## Imballi



8007352358256

**Qtà** 1 NR  
**Dim** 5,1x2,8x5,3 [cm]  
**Peso** 29,6 [g]



8007352358263

**Qtà** 20 NR  
**Dim** 27x11,6x6 [cm]  
**Peso** 651,3 [g]

## Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).