



LINEA: Meccanismo deviatore connesso IoT

30802

Serie civili / Serie civili View Wireless / LINEA / Dispositivi

Meccanismo deviatore connesso IoT

Meccanismo deviatore elettronico VIEW Wireless con uscita a relè 100-240 V~ per lampade ad incandescenza 500 W, lampade LED 100W, trasformatori elettronici 250 VA, lampade fluorescenti 120 W, controllo locale o da remoto, doppia tecnologia IoT su standard Bluetooth 5.0 per realizzazione sistema mesh VIEW Wireless e su standard Zigbee 3.0, 1 ingresso per pulsante esterno per comando dell'attuatore o per richiamo di uno scenario, individuazione al buio a LED RGB con regolazione di intensità, alimentazione 100-240 V 50/60 Hz, da completare con tasti intercambiabili 1 modulo Linea



Stato prodotto

3 - Prod. gestito


Q.tà minima ordine

1 NR


Istruzioni, Manuali, Documentazione

- [Foglio istruzioni multilingua Light \(1220 kb\)](#)
- [Foglio istruzioni Full \(776 kb\)](#)
- [Feuille d'instructions Full \(777 kb\)](#)
- [Hoja de instrucciones Full \(775 kb\)](#)
- [Full instructions sheet \(772 kb\)](#)
- [Φυλλάδιο οδηγιών Full \(919 kb\)](#)
- [Anweisungsblatt Full \(777 kb\)](#)
- [تاداش رال ة قرو Full \(844 kb\)](#)
- [Manuale app View Wireless \(20463 kb\)](#)
- [Manuel appli View Wireless \(42961 kb\)](#)
- [Manual app View Wireless \(42960 kb\)](#)
- [Manual View Wireless app \(42999 kb\)](#)
- [Εγχειρίδιο τεχνικού εγκατάστασης \(43239 kb\)](#)
- [Installationsanleitung View Wireless \(42993 kb\)](#)


Disegni

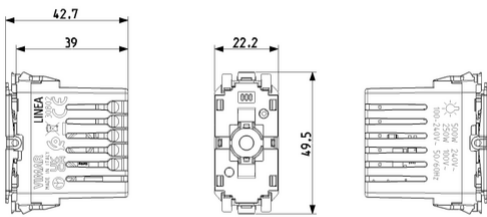

Vista ingombri

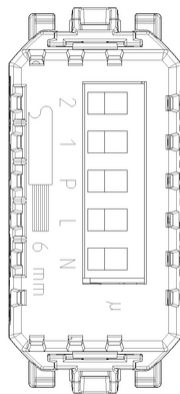

Vista posteriore

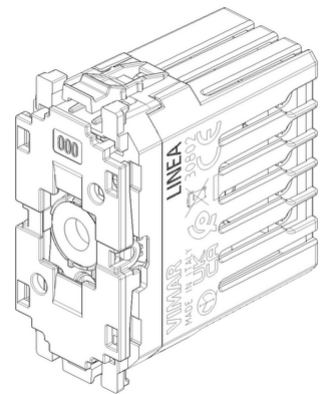

Vista 3D

Marchi

- **00. Marcatura CE - UE ([download](#))**
- **01. Marchio IMQ - Italia ([download](#))**
- **37. Marcatura CMIM - Marocco**
- **37. Marcatura CMIM - Marocco**
- **40. Bluetooth technology**
- **42. Zigbee certified**
- **46. UK PSTI compliance ([download](#))**
- **47. Works with SmartThings**
- **99. Direttiva RAEE ([download](#))**

Dati tecnici

Gruppo: Sistemi di bus per impianti

Classe: Attuatore a relè sistema bus

Sistema bus EIB/KNX: No

Sistema bus radio KNX: No

Sistema bus radio: Sì

Sistema bus LON: No

Sistema bus Powernet: No

Altri sistemi bus: Zigbee

Radio bidirezionale: Sì

Tipo di montaggio: montaggio a parete/incasso

Numero moduli DIN: 0

Comando locale/manuale: Sì

Con indicatore a LED: Sì

Imballi



8007352689596

Qtà 1 NR

Dim 5,1x3,5x5,5 [cm]

Peso 47,33 [g]



8007352751835

Qtà 60 NR

Dim 27x23x12,5 [cm]

Peso 3.129,96 [g]

Potrebbe interessarti anche




30807.B - Gateway
connesso IoT 2M bianco



30807.C - Gateway
connesso IoT 2M canapa



30807.G - Gateway
connesso IoT 2M nero




31000.B - Tasto 1M
allineato bianco



31000.C - Tasto 1M
allineato canapa



31000.G - Tasto 1M
allineato nero



31000A.B - Tasto 1M
assiale bianco




31000A.C - Tasto 1M
assiale canapa




31000A.G - Tasto 1M
assiale nero



31000S.B - Tasto 1M
fascio luce verticale
bianco



31000S.C - Tasto 1M
fascio luce verticale
canapa



31000S.G - Tasto 1M
fascio luce verticale
nero

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).