



## LINEA: Tasto 2M allineato con diffusore nero

### 31000.2DG

Serie civili / Serie civili tradizionali / LINEA / Tasti

### Tasto 2M allineato con diffusore nero

Tasto intercambiabile 2 moduli allineato, con diffusore illuminabile e personalizzabile con simbolo retroilluminabile, nero

### Stato prodotto


3 - Prod. gestito

### Q.tà minima ordine


10 NR




## Disegni

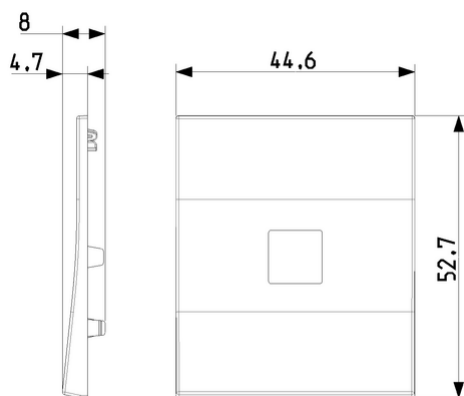

Vista ingombri

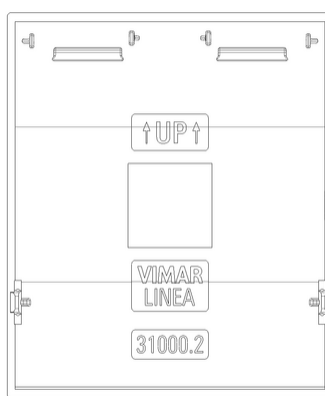

Vista posteriore

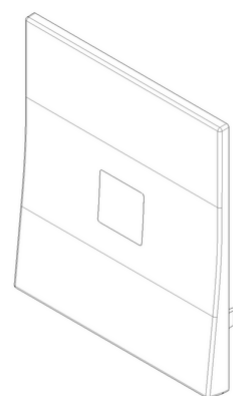

Vista 3D

## Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 01. Marchio IMQ - Italia ([download](#))
- 96. Esperto elettrotecnico ([download](#))

## Dati tecnici

**Gruppo:** Dispositivi di commutazione domestici

**Classe:** Copritasto per dispositivi domestici

**Tipologia:** Levetta singola

**Stampa/marcatura:** Senza

**Simbolo tattile/senza barriere:** No

**Impiego:** Interruttore/tasto

**Adatto per accoppiamento pulsante sistema bus:** No

**Tipo di fissaggio:** Fissaggio a morsetto

**Finestra di controllo/uscita luce:** Sì

**Materiale:** Plastica

**Qualità del materiale:** Materiale termoplastico

**Senza alogeni:** Sì

**Protezione della superficie:** Non trattato

**Tipo superficie:** Opaco

**Trattamento antibatterico:** No

**Colore:** Nero

**Codice RAL (simile):** 7021

**Con campo per dicitura:** No

**Con simbolo/lente intercambiabile:** No

**Adatto per classe di protezione (IP):** IP40

**Larghezza:** 44,60 mm

**Altezza:** 52,70 mm

**Profondità:** 8,00 mm

## Imballi



8007352710771

**Qtà** 1 NR  
**Dim** 10x7,5x0,8 [cm]  
**Peso** 7,54 [g]



8007352710788

**Qtà** 10 NR  
**Dim** 11,2x9,2x9,8 [cm]  
**Peso** 140,4 [g]

## Potrebbe interessarti anche



30000.2 - Meccanismo interruttore 1P 10AX 2M



30004.2 - Meccanismo deviatore 1P 10AX 2M



30008.2 - Meccanismo pulsante 1P NO 10A 2M



30012.2 - Meccanismo invertitore 1P 10AX 2M

## Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).