

WS2.5-GR

Morsetto serrafilo Din WS 0,2÷2,5mm² grigio

Tecnologia di connessione spring-cage a gabbia.


Utilizza un normale cacciavite a lama piatta.

Alta efficienza di connessione con ottima tenuta alle vibrazioni.

Design compatto salva-spazio.

Marcatura opzionale.

Morsetto DIN - WS-2.5-01P-11-00A(H) - 24A - 800V - a vite - Barra DIN

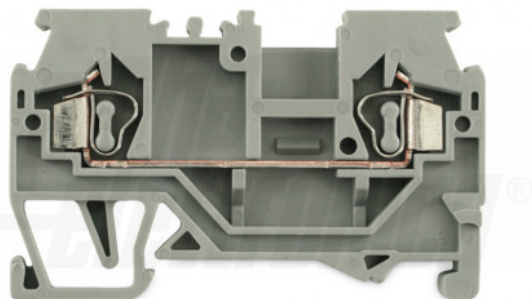

Dati del Prodotto

Caratteristiche Elettriche

| | |
|----------------------------|-------|
| Applicazione condensatore: | N/A |
| Caratteristica: | N/A |
| Corrente max: | 24 A |
| Dielettrico: | N/A |
| Frequenza max: | N/A |
| Potenza: | N/A |
| Potenza: | N/A |
| Resistenza ESR: | N/A |
| Tensione di lavoro: | N/A |
| Tensione max: | 800 V |
| Tipo condensatore: | N/A |
| Tolleranza: | N/A |
| Vita utile: | N/A |

| | |
|----------------------|-----|
| Capacità | N/A |
| Corrente di Ripple | N/A |
| Corrente min | N/A |
| Frequenza | N/A |
| Frequenza min | N/A |
| Frequenza min | N/A |
| Resistenza | N/A |
| Rigidità dielettrica | N/A |
| Tensione di tenuta | N/A |
| Tensione min | N/A |
| Tipo Schermatura | N/A |
| Tolleranza capacità | N/A |

Caratteristiche Generali

| | |
|--------------------|----------------------|
| Per cavo: | N/A |
| Codice produttore: | WS-2.5-01P-11-00A(H) |
| Colore RAL: | N/A |
| Genere: | Morsetto |
| Genere B: | N/A |
| Ingressi e uscite: | N/A |
| n. terminali: | 2 |
| Serie produttore: | WS |
| Tipo Connettore B: | N/A |
| Classe ETIM: | EC000903 |

| | |
|-------------------------|--------|
| Adatto per placca | N/A |
| Colore | Grigio |
| Tipo Confezione | Sfuso |
| Genere A | N/A |
| Genere di potenziometro | N/A |
| Nr. Poli | 1 |
| Numero totale vie | N/A |
| Tipo Connettore A | N/A |
| Tipo Potenziometro | N/A |
| Marca | Degson |

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Caratteristiche Meccaniche

Altezza: 32,45 mm

Altezza rondella: N/A

Coperchio: N/A

Diametro albero: N/A

Diametro filetto: N/A

Dimensione chiave: N/A

Fissaggio: N/A

Guarnizioni preinstallate: N/A

Lunghezza: N/A

Lunghezza filetto: N/A

Montaggio: Barra DIN

Spaziatura derivazioni: N/A

Terminazione: N/A

Altezza dado: N/A

Angolo di rotazione: N/A

Diametro: N/A

Per cavo: N/A

Dimensione barra: TS35

Filetto PG (DIN40430): N/A

Guarnizioni incluse non installate: N/A

Larghezza dado: N/A

Lunghezza albero: N/A

Materiale Pista: N/A

Sezione conduttori: 0,2-2,5 mm²

Superficie albero: N/A

Tipo contatto: N/A