


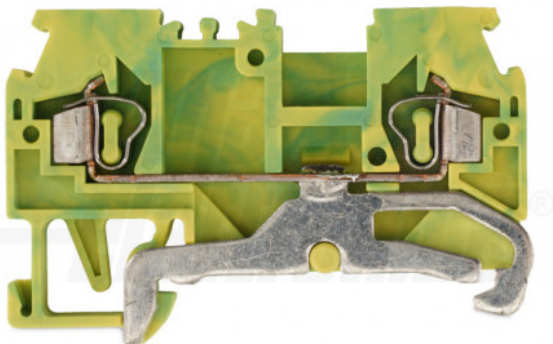

WS2.5-PE

Morsetto serrafilo Din WS 0,2÷2,5mm² giallo-verde

Tecnologia di connessione spring-cage a gabbia.

Utilizza un normale cacciavite a lama piatta.

Alta efficienza di connessione con ottima tenuta alle vibrazioni.

Design compatto salva-spazio.

Marcatura opzionale.

Morsetto DIN - WS2.5-PE-01P-1C-00A(H) - a vite - Barra DIN



Dati del Prodotto

Caratteristiche Elettriche

Applicazione condensatore:	N/A
Caratteristica:	N/A
Corrente min:	N/A
Frequenza:	N/A
Frequenza min:	N/A
Potenza:	N/A
Resistenza:	N/A
Rigidità dielettrica:	N/A
Tensione di tenuta:	N/A
Tipo condensatore:	N/A
Tolleranza:	N/A
Vita utile:	N/A

Capacità	N/A
Corrente di Ripple	N/A
Dielettrico	N/A
Frequenza max	N/A
Frequenza min	N/A
Potenza	N/A
Resistenza ESR	N/A
Tensione di lavoro	N/A
Tensione min	N/A
Tipo Schermatura	N/A
Tolleranza capacità	N/A

Caratteristiche Generali

Per cavo:	N/A
Codice produttore:	WS2.5-PE-01P-1C-00A(H)
Colore RAL:	N/A
Genere:	Morsetto
Genere B:	N/A
Ingressi e uscite:	N/A
n. terminali:	2
Serie produttore:	WS
Tipo Connettore B:	N/A
Classe ETIM:	EC000903

Adatto per placca	N/A
Colore	Giallo-Verde
Tipo Confezione	Sfuso
Genere A	N/A
Genere di potenziometro	N/A
Nr. Poli	1
Numero totale vie	N/A
Tipo Connettore A	N/A
Tipo Potenziometro	N/A
Marca	Degson

Caratteristiche Meccaniche

Altezza: 34,45 mm

Altezza rondella: N/A

Coperchio: N/A

Diametro albero: N/A

Diametro filetto: N/A

Dimensione chiave: N/A

Fissaggio: N/A

Guarnizioni preinstallate: N/A

Lunghezza: N/A

Lunghezza filetto: N/A

Montaggio: Barra DIN

Spaziatura derivazioni: N/A

Terminazione: N/A

Altezza dado N/A

Angolo di rotazione N/A

Diametro N/A

Per cavo N/A

Dimensione barra TS35

Filetto PG (DIN40430) N/A

Guarnizioni incluse non installate N/A

Larghezza dado N/A

Lunghezza albero N/A

Materiale Pista N/A

Sezione conduttori 0,2-2,5 mm²

Superficie albero N/A

Tipo contatto N/A