

## WTR684/04

Cavo 4x0,5mm<sup>2</sup> - rotondo - 100m

Cavo Rotondo LED - Per costruzione (posa fissa) - Eca - 100m - ø6mm - Bianco - 4x0.5mm<sup>2</sup> - H03VV-F



## Dati del Prodotto

### Caratteristiche fisiche

Classe di isolamento:	N/A
Copertura schermo:	N/A
Formazione cavo:	4x0.5mm <sup>2</sup>
Lunghezza:	100 m
Materiale isolante conduttori:	PVC
Schermatura:	N/A

Colore guaina	Bianco
Diametro esterno	6 mm
Guaina	ø6mm
Materiale conduttori	Rame Puro
Nome tecnico	H03VV-F
Trazione di posa	N/A

### Caratteristiche elettriche

Resistenza isolamento:	N/A
Tensione di prova:	N/A

Tensione di esercizio	N/A
Tensione massima	300 V

### Caratteristiche generali

Tipo Confezione:	Bobina
Classe CPR:	Eca
Marca:	AlphaNET


Applicazione CPR	Per costruzione (posa fissa)
Classe ETIM	EC003250

### Temperatura

Temperatura:	0 / 70 °C
--------------	-----------

Temperatura Cortocircuito	N/A
---------------------------	-----

## Disegni Tecnici

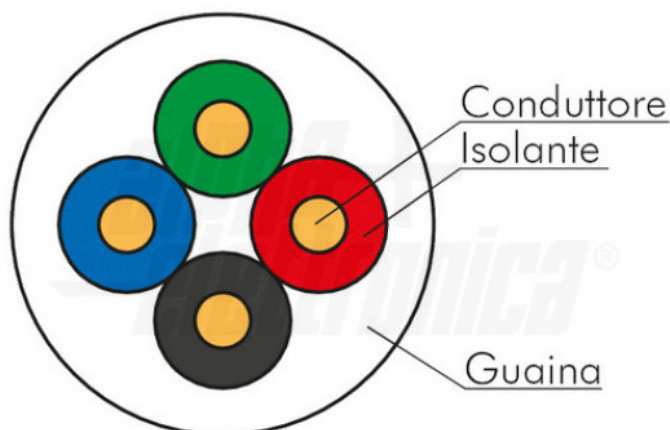

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.