

## WTR84/1

Cavo microfonico bilanciato 2x0,25mm<sup>2</sup> - LSZH

Cavo Audio Microfonico - Posa mobile - 100m - ø6mm LSZH - Nero - 2x0.25mm<sup>2</sup> - Schermatura: Calza



## Dati del Prodotto

### Caratteristiche fisiche

Classe di isolamento:	N/A
Diametro esterno:	6 mm
Formazione conduttori:	30x0.1mm
Lunghezza:	100 m
Materiale guaina:	LSZH
Schermatura:	Calza
Trazione di posa:	N/A

Colore guaina	Nero
Formazione cavo	2x0.25mm <sup>2</sup>
Guaina	ø6mm LSZH
Materiale conduttori	Rame Puro
Copertura schermo	70 %
Spessore	1,2 mm

### Caratteristiche elettriche

Resistenza conduttori:	78 ohm/km
Tensione di esercizio:	N/A

Resistenza isolamento	N/A
Tensione di prova	N/A

### Caratteristiche generali


Tipo Confezione:	Bobina
Classe ETIM:	EC001579

Applicazione CPR	Posa mobile
Marca	AlphaNET

### Temperatura

Temperatura Cortocircuito:	N/A
----------------------------	-----

## Disegni Tecnici

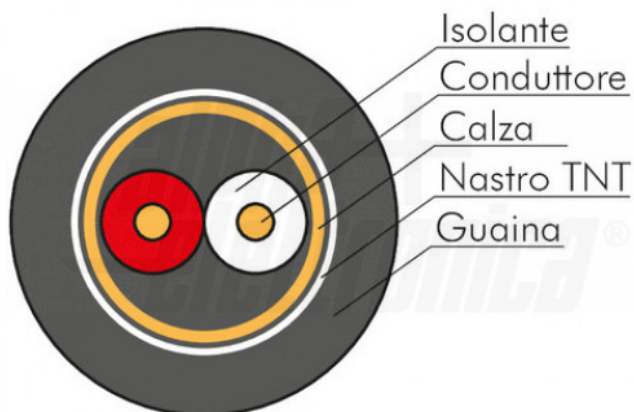

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.