

17-75R

Spina coassiale RCA polarizzata con guidacavo a molla - Rossa

Spina RCA - Rosso - Dritto - Ottone placcato oro - Ottone placcato oro - a saldare



Dati del Prodotto

Alpha

Conforme ROHS: Sì

Paese di origine: China

Caratteristiche Elettriche

Applicazione condensatore:	N/A
Caratteristica:	N/A
Corrente di Ripple:	N/A
Corrente min:	N/A
Frequenza:	N/A
Frequenza min:	N/A
Frequenza min:	N/A
Resistenza ESR:	N/A
Tensione di lavoro:	N/A
Tensione min:	N/A
Tolleranza:	N/A
Vita utile:	N/A

Capacità	N/A
Resistenza	N/A
Tipo Schermatura	N/A
Dielettrico	N/A
Frequenza max	N/A
Potenza	N/A
Potenza	N/A
Rigidità dielettrica	N/A
Tensione di tenuta	N/A
Tipo condensatore	N/A
Tolleranza capacità	N/A

Caratteristiche Generali

Marca:	Alpha elettronica
Classe ETIM:	EC003164
Adatto per placca:	N/A
Tipo Connettore:	RCA
Orientamento:	Dritto
Colore RAL:	N/A
Genere A:	N/A
Genere di potenziometro:	N/A
Numero totale vie:	N/A
Tipo Connettore B:	N/A

Adatto per	Cavo ø5 mm
Adatto per cavo	N/A
Configurazione Poli	N/A
Tipo Potenziometro	N/A
Colore	Rosso
Genere	Spina
Genere B	N/A
Ingressi e uscite	N/A
Tipo Connettore A	N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.



Scheda tecnica

Caratteristiche Meccaniche

Filetto PG (DIN40430):	N/A
Tipo Keystone:	N/A
Altezza rondella:	N/A
Cicli di inserzione:	N/A
Diametro:	N/A
Per cavo:	N/A
Dimensione chiave:	N/A
Forza spina-presa:	N/A
Guarnizioni preinstallate:	N/A
Larghezza dado:	N/A
Lunghezza albero:	N/A
Materiale Contatti:	Ottone placcato oro
Materiale Pista:	N/A
Superficie albero:	N/A
Tipo contatto:	N/A

Montaggio connettore	Volante
Altezza dado	N/A
Angolo di rotazione	N/A
Coperchio	N/A
Diametro albero	N/A
Diametro filetto	N/A
Fissaggio	N/A
Guarnizioni incluse non installate	N/A
Guidacavo	N/A
Lunghezza	N/A
Lunghezza filetto	N/A
Materiale Corpo	Ottone placcato oro
Spaziatura derivazioni	N/A
Terminazione	N/A

Predefinito

EAN13:	8017443035560
DispoData:	N/A
DatiConfiguratore:	N/A
SPR_Descrizione_ITA:	N/A
Energy Label:	N/A
Str.Etic.ITA:	N/A
PercorsoArticolo:	N/A
SPR_StringaImballoSlim:	N/A
StringaPackaging:	N/A
Tipo Confezione:	Sacchetto


Layout	N/A
In Promo	N/A
SPR_Descrizione_ENG	N/A
SPR_DT_Footer	N/A
Str.Etic.ENG	N/A
Keywords	N/A
SPR_StringaConfezioneSlim	N/A
SPR_StringaMultiploSlim	N/A
SPR_StringaPrezzoPerSlim	N/A
Video	N/A

Dati basilari

Descr2.ENG:	N/A
-------------	-----

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Disegni Tecnici

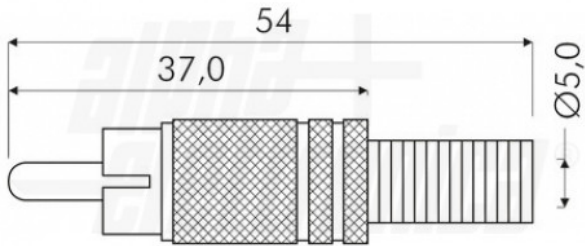

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.