

## 18-75N

Presa RCA polarizzata con guidacavo a molla - Nera

Presa RCA - Nero - Dritto - Ottone placcato oro - Ottone placcato oro - a saldare



## Dati del Prodotto

### Alpha

Conforme ROHS: Sì

Paese di origine: China

### Caratteristiche Elettriche

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Applicazione condensatore: | N/A |
| Caratteristica:            | N/A |
| Corrente di Ripple:        | N/A |
| Corrente min:              | N/A |
| Frequenza:                 | N/A |
| Frequenza min:             | N/A |
| Frequenza min:             | N/A |
| Resistenza ESR:            | N/A |
| Tensione di lavoro:        | N/A |
| Tensione min:              | N/A |
| Tolleranza:                | N/A |
| Vita utile:                | N/A |

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Capacità             | N/A |
| Resistenza           | N/A |
| Tipo Schermatura     | N/A |
| Dielettrico          | N/A |
| Frequenza max        | N/A |
| Potenza              | N/A |
| Potenza              | N/A |
| Rigidità dielettrica | N/A |
| Tensione di tenuta   | N/A |
| Tipo condensatore    | N/A |
| Tolleranza capacità  | N/A |

### Caratteristiche Generali

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Marca:                   | Alpha elettronica |
| Classe ETIM:             | EC003164          |
| Adatto per placca:       | N/A               |
| Tipo Connettore:         | RCA               |
| Orientamento:            | Dritto            |
| Colore RAL:              | N/A               |
| Genere A:                | N/A               |
| Genere di potenziometro: | N/A               |
| Numero totale vie:       | N/A               |
| Tipo Connettore B:       | N/A               |

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Adatto per          | Cavo ø4 mm |
| Adatto per cavo     | N/A        |
| Configurazione Poli | N/A        |
| Tipo Potenziometro  | N/A        |
| Colore              | Nero       |
| Genere              | Presca     |
| Genere B            | N/A        |
| Ingressi e uscite   | N/A        |
| Tipo Connettore A   | N/A        |

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.



# Scheda tecnica

## Caratteristiche Meccaniche

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Filetto PG (DIN40430):     | N/A                 |
| Tipo Keystone:             | N/A                 |
| Altezza rondella:          | N/A                 |
| Cicli di inserzione:       | N/A                 |
| Diametro:                  | N/A                 |
| Per cavo:                  | N/A                 |
| Dimensione chiave:         | N/A                 |
| Forza spina-presa:         | N/A                 |
| Guarnizioni preinstallate: | N/A                 |
| Larghezza dado:            | N/A                 |
| Lunghezza albero:          | N/A                 |
| Materiale Contatti:        | Ottone placcato oro |
| Materiale Pista:           | N/A                 |
| Superficie albero:         | N/A                 |
| Tipo contatto:             | N/A                 |

|                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| Montaggio connettore               | Volante             |
| Altezza dado                       | N/A                 |
| Angolo di rotazione                | N/A                 |
| Coperchio                          | N/A                 |
| Diametro albero                    | N/A                 |
| Diametro filetto                   | N/A                 |
| Fissaggio                          | N/A                 |
| Guarnizioni incluse non installate | N/A                 |
| Guidacavo                          | N/A                 |
| Lunghezza                          | N/A                 |
| Lunghezza filetto                  | N/A                 |
| Materiale Corpo                    | Ottone placcato oro |
| Spaziatura derivazioni             | N/A                 |
| Terminazione                       | N/A                 |

## Predefinito

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| EAN13:                  | 8017443036086 |
| DispoData:              | N/A           |
| DatiConfiguratore:      | N/A           |
| SPR_Descrizione_ITA:    | N/A           |
| Energy Label:           | N/A           |
| Str.Etic.ITA:           | N/A           |
| PercorsoArticolo:       | N/A           |
| SPR_StringaImballoSlim: | N/A           |
| StringaPackaging:       | N/A           |
| Tipo Confezione:        | Sacchetto     |


|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Layout                    | N/A |
| In Promo                  | N/A |
| SPR_Descrizione_ENG       | N/A |
| SPR_DT_Footer             | N/A |
| Str.Etic.ENG              | N/A |
| Keywords                  | N/A |
| SPR_StringaConfezioneSlim | N/A |
| SPR_StringaMultiploSlim   | N/A |
| SPR_StringaPrezzoPerSlim  | N/A |
| Video                     | N/A |

## Dati basilari

|             |     |
|-------------|-----|
| Descr2.ENG: | N/A |
|-------------|-----|

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

## Disegni Tecnici

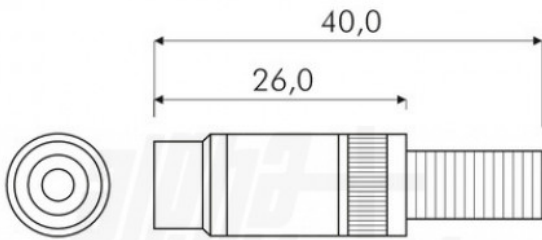

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.