


20-119-1

Spina banana $\varnothing 4\text{mm}$ - con aggancio a scatto - Rossa

Spina Banana - Rosso - Nylon 66 - Ottone nichelato

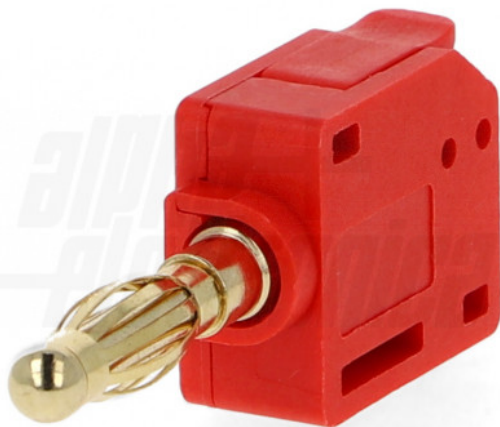

Dati del Prodotto

Alpha

Conforme ROHS: Sì
Numero Registrazione EPREL: N/A

Paese di origine: China

Caratteristiche Elettriche

Applicazione condensatore:	N/A
Caratteristica:	N/A
Resistenza:	N/A
Corrente max:	32 A
Dielettrico:	N/A
Frequenza max:	N/A
Frequenza min:	N/A
Frequenza min:	N/A
Potenza max:	N/A
Resistenza ESR:	N/A
Schermatura:	N/A
Tensione di tenuta:	N/A
Tensione max:	450 V
Tipo condensatore:	N/A
Tolleranza capacità:	N/A

Capacità	N/A
Corrente di Ripple	N/A
Tipo Schermatura	N/A
Corrente min	N/A
Frequenza	N/A
Frequenza max	N/A
Potenza	N/A
Impedenza	N/A
Potenza	N/A
Rigidità dielettrica	N/A
Tensione di lavoro	N/A
Tensione Isolamento	N/A
Tensione min	N/A
Tolleranza	N/A
Vita utile	N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.



Scheda tecnica

Caratteristiche Generali

Marca:	Alpha elettronica
Da:	N/A
Adatto per cavo:	N/A
Adatto per placca:	N/A
Categoria:	N/A
Genere Contatto:	N/A
Tipo Connettore:	Banana
Adatto per cavo RG:	N/A
Codice produttore:	N/A
Colore RAL:	N/A
Genere:	Spina
Genere B:	N/A
Genere di potenziometro:	N/A
Nome serie:	N/A
Numero totale vie:	N/A
Serie produttore:	N/A
Tipo Clip:	N/A
Tipo Connettore B:	N/A

A	N/A
Adatto per	N/A
Classe ETIM	EC002255
Canali	N/A
Configurazione Poli	N/A
n. poli	N/A
Tipo Potenziometro	N/A
Adatto per tipo conduttore	N/A
Colore	Rosso
Formato	N/A
Genere A	N/A
Genere Corpo	N/A
Ingressi e uscite	N/A
n. terminali	N/A
Serie Fornitore	N/A
AWG	N/A
Tipo Connettore A	N/A

Caratteristiche Termiche

Umidità atmosferica relativa: N/A

Caratteristiche Meccaniche

Diametro Interno:	N/A
Montaggio connettore:	volante
Tipo Keystone:	N/A
Altezza dado:	N/A
Angolo di rotazione:	N/A
Cicli di inserzione:	N/A
Dim. DØ:	N/A
Diametro:	N/A
Per cavo:	N/A
Diametro cavo nom:	N/A
Diametro Esterno:	N/A
Diametro Pin:	4 mm
Dim. B:	N/A
Dim. D:	N/A
Dim. dØ:	N/A
Fissaggio:	a pressione
Formato Fusibile:	N/A
Forza spina-presa:	N/A
Guarnizioni incluse non installate:	N/A
Dim. H:	N/A
Dim. L:	N/A
Lunghezza:	N/A
Lunghezza Cavetto:	N/A
Lunghezza filetto:	N/A
Materiale Corpo:	Nylon 66
Materiale Pista:	N/A
Polarità:	N/A
Schema:	N/A
Spaziatura derivazioni:	N/A
Tipo contatto:	N/A

Filetto PG (DIN40430)	N/A
n. o-ring	N/A
Altezza	N/A
Altezza rondella	N/A
Dim. B	N/A
Coperchio	N/A
Dim. D2	N/A
Diametro albero	N/A
Diametro cavo min	N/A
Diametro conduttori max	N/A
Diametro filetto	N/A
Dim. A	N/A
Dim. C	N/A
Dimensione chiave	N/A
Dim. F	N/A
Formato Corpo	N/A
Foro fissaggio	N/A
Grado di protezione	N/A
Guarnizioni preinstallate	N/A
Inseri	N/A
Larghezza dado	N/A
Lunghezza albero	N/A
Lunghezza Contatto	N/A
Materiale Contatti	Ottone nichelato
Materiale Isolamento	N/A
Placcatura	N/A
Dim. S	N/A
Sezione conduttori	0,2-4 mm²
Superficie albero	N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Predefinito

EAN13:	8017443694637
DispoData:	N/A
DatiConfiguratore:	N/A
SPR_Descrizione_ITA:	N/A
Energy Label:	N/A
Str.Etic.ITA:	N/A
PercorsoArticolo:	N/A
SPR_StringaImballoSlim:	N/A
StringaPackaging:	N/A
Tipo Confezione:	Sacchetto
Video:	N/A

Layout	N/A
In Promo	N/A
SPR_Descrizione_ENG	N/A
SPR_DT_Footer	N/A
Str.Etic.ENG	N/A
Keywords	N/A
SPR_StringaConfezioneSlim	N/A
SPR_StringaMultiploSlim	N/A
SPR_StringaPrezzoPerSlim	N/A
Unita Confezione	N/A

Dati basilari

Descr2.ENG:	N/A
-------------	-----

Disegni Tecnici

