



## Scheda dati | Codice articolo: 890-1102

Pres. 2 poli; Cod. I; 1,50 mm<sup>2</sup>; blu

<https://www.wago.com/890-1102>

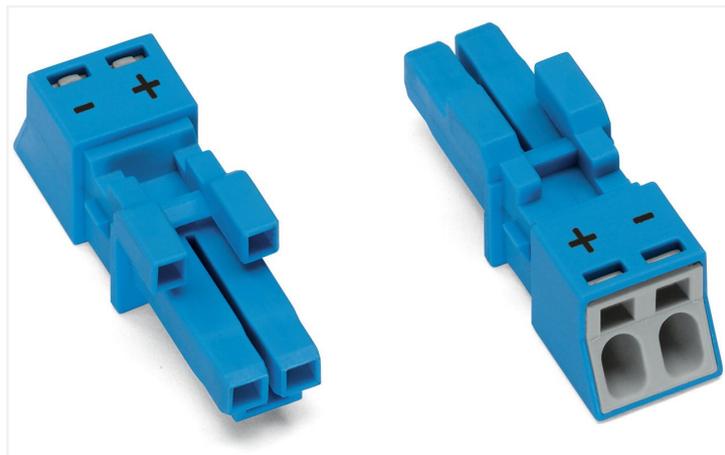

Colore: ■ blu

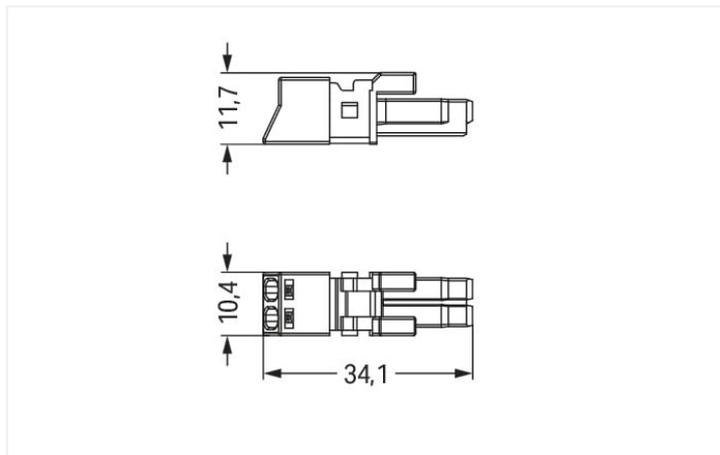

Misure in mm

### Female connector/socket WINSTA® MINI with protection against mismatching

The WINSTA® MINI female connector/socket with protection against mismatching provides the foundation for installation of fine-stranded and solid conductors. Whether on PCBs, in control cabinets or for connecting lights – pluggable installation connectors from WAGO allow you to make connections according to many different requirements in next to no time. For greater protection in electrical installations, the pluggable installation connector is provided with mechanical protection against mismatching. Regulated lighting, as implemented in the DALI standard, for instance, is the main application of WINSTA® MINI pluggable installation connectors with I coding. Especially if only limited space is available, our smallest pluggable connection system, WINSTA® MINI, conveniently displays its strengths. It is very compact, and, thanks to Push-in CAGE CLAMP® spring pressure connection technology, it also saves time, since the installation is low-maintenance and requires no screw connections.

Push-in CAGE CLAMP® spring pressure connection technology – pluggable installation instead of laborious screw connections!

The WINSTA® Pluggable Connection System is perfectly tailored to the strict requirements of building installation. It makes electrical installation pluggable, and therefore more efficient, even more reliable, and error-free. Use of this pre-assembled system reduces assembly times and installation errors at the construction site. Choose durability and quality – the WINSTA® MINI pluggable installation connector with marking from WAGO makes the installation of electrical components noticeably easier.

- effective protection against mismatching
- compact design for conductors with a cross-section up to 1.5 mm<sup>2</sup>
- with I coding for controlling light (DALI standard)
- ready for immediate use
- quick replacement of defective units during ongoing operation

### Electrical data

Valutazione per	IEC/EN 60664-1		
Overvoltage category	III	III	II
Pollution degree	3	2	2
Tensione nominale	250 V	-	-
Tensione impulsiva nominale	4 kV	-	-
Corrente nominale	16 A	-	-

Certificazioni secondo	UL 1977
Tensione nominale	600 V
Corrente nominale	14 A

### Informazioni generali

Nota sulla resistenza di passaggio	resistenza di contatto circa 1 mΩ presa/spina transizione di contatto circa 0,25 mΩ
------------------------------------	--

### Dati di connessione

Numero totale di punti di connessione	2
Numero totale di potenziali	2

Connessione 1	
Tecnica di connessione	Push-in CAGE CLAMP®
Tipo azionamento	Utensile Push-in
Sezione nominale	1,5 mm <sup>2</sup> / 16 AWG
Conduttore rigido	0,25 ... 1,5 mm <sup>2</sup> / 22 ... 16 AWG
Conduttore rigido; connessione push-in	0,75 ... 1,5 mm <sup>2</sup> / 20 ... 16 AWG
Conduttore semi-rigido	0,25 ... 1 mm <sup>2</sup> / 22 ... 18 AWG
Conduttore flessibile	0,25 ... 1,5 mm <sup>2</sup> / 22 ... 16 AWG
Conduttore flessibile; con boccola isolata	0,25 ... 0,75 mm <sup>2</sup> / 22 ... 20 AWG
Conduttore flessibile; con boccola non isolata	0,25 ... 0,75 mm <sup>2</sup> / 22 ... 20 AWG
Conduttore flessibile; con boccola; connessione a innesto	0,75 mm <sup>2</sup> / 20 AWG
Lunghezza spelatura	9 mm / 0.35 pollici
N. poli	2
Direzione entrata conduttore per direzione di accoppiamento	0°

### Dati geometrici

Passo	4,4 mm / 0.173 pollici
Larghezza	10,4 mm / 0.409 pollici
Altezza	11,7 mm / 0.461 pollici
Profondità	34,1 mm / 1.343 pollici

### Dati meccanici

Applicazione	DALI, Lighting Management
Codifica	I
Codifica variabile	No
Marcatura	+ -
Potential marking	+ -
Forza di accoppiamento di un connessione a innesto plug-in	da 20 a 70 N circa (dipende dal numero di poli)
Forza di ritenzione di un connessione a innesto plug-in	quando bloccato: > 80 N
Forza disaccoppiamento di un connessione a innesto plug-in	quando sbloccato: da 20 a 70 N circa (dipende dal numero di poli)
Numero di cicli di inserimento	200, senza carico resistivo
Classe di protezione	IP20; IP40 con custodia antistrappo

### Plug-in connection

Tipo contatto (connettore a innesto)	Connettore femmina/presa
Connettore (tipo di connessione)	per conduttore
Protezione dall'inversione di polarità	Sì
Nota sulla protezione dall'inversione di polarità	Tutti i componenti WINSTA® sono protetti al 100% contro l'inversione di polarità quando le connessioni sono eseguite: a.) con numeri differenti di poli b.) mentre sono ruotate di 180° c.) mentre sono sfalsate lateralmente d.) inserendo un polo
Leva di bloccaggio	Montabile successivamente
Bloccaggio della connessione a innesto	Leva di bloccaggio
Note on locking system	Tutti i connettori per installazioni fisse (versioni a scatto per apparecchi o dispositivi di illuminazione, tutti i tipi di connettori per circuiti stampati e di distribuzione) sono dotati in fabbrica di leve di bloccaggio per garantire il serraggio sicuro di prese e spine. Le leve di bloccaggio supplementari servono solo in caso di conduttori volanti (spina/presa).

### Dati dei materiali

Nota sui dati dei materiali	<a href="https://www.wago.com/us/material-specifications" href="_blank">Information on material specifications can be found here</a>
Colore	blu
Colore coperchio	grigio
Gruppo materiale	I
Materiale isolante	Poliammide (PA66)
Classe di infiammabilità secondo UL 94	V0
Materiale molla morsetto	Acciaio per molla al cromo nichel (CrNi)
Materiale di contatto	Rame o lega di rame (superficie trattata)
Placcatura di contatto	Stagnato
Carico d'incendio	0.076 MJ
Peso	2,6 g

### Requisiti ambientali

Temperatura di lavorazione	-5 ... +40 °C
Temperatura operativa continua	-35 ... +85 °C
Nota sulla temperatura operativa continua	Parti isolanti per temperature ≤ 105 °C

### Dati commerciali

eCl@ss 10.0	27-44-06-05
eCl@ss 9.0	27-44-06-05
ETIM 8.0	EC002560
ETIM 7.0	EC002560
PU (SPU)	50 pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	PL
GTIN	4055143548472
Numero tariffa doganale	85366990990

### Environmental Product Compliance

RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption
------------------------	-------------------------

### Approvazioni/certificati

#### Omologazioni generali



Certificazione	Standard	Nome del certificato
CCA DEKRA Certification B.V.	EN 61535	71-123231
CCA DEKRA Certification B.V.	IEC 61535	NL-85020
cURus Underwriters Laboratories Inc.	UL 1977	E45171

#### Dichiarazioni di conformità e dichiarazioni del produttore

Certificazione	Standard	Nome del certificato
EU-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG	-	-
UK-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG	-	-

**Certificazioni per applicazioni nautiche**



Certificazione	Standard	Nome del certificato
ABS American Bureau of Ship- ping	Steel Vessel Rules	19-HG1869855-PDA
DNV GL Det Norske Veritas, Ger- manischer Lloyd	-	TAE00001Z6
LR Lloyds Register	EN 61535	08/20047 (E2)

**Download**

**Environmental Product Compliance**

Compliance Search
Environmental Product Compliance 890-1102 <a href="#">↓</a>

**Documentation**

Bid Text			
890-1102	19.02.2019	xml 2.95 KB	<a href="#">↓</a>
890-1102	08.06.2015	doc 22.50 KB	<a href="#">↓</a>

**CAD/CAE-Data**

CAD data
2D/3D Models 890-1102 <a href="#">↓</a>

CAE data
EPLAN Data Portal 890-1102 <a href="#">↓</a>
WSCAD Universe 890-1102 <a href="#">↓</a>
ZUKEN Portal 890-1102 <a href="#">↓</a>

**1 Prodotti compatibili**

**1.1 Controparte di sistema**

### 1.1.1 Assemblaggio cavo



**N. art.: 891-8982/206-101**

cavo di connessione preassemblato; Eca; Spina/cavo aperto; 2 poli; Cod. I; H05VV-F 2 x 1,5 mm<sup>2</sup>; 1 m; 1,50 mm<sup>2</sup>; blu

**N. art.: 891-8982/006-101**

cavo di intercomunicazione preassemblato; Eca; Presa/spina; 2 poli; Cod. I; H05VV-F 2 x 1,5 mm<sup>2</sup>; 1 m; 1,50 mm<sup>2</sup>; blu

### 1.1.2 Connettore di distribuzione



**N. art.: 890-1904**

connettore distribuzione a 3 vie; 2 poli; Cod. I; 1 ingresso; 3 uscite; blu



**N. art.: 890-1907**

connettore distribuzione a 5 vie; 2 poli; Cod. I; 1 ingresso; 5 uscite; blu



**N. art.: 890-1617**

Distributore tipo T; 2 poli; Cod. I; 1 ingresso; 2 uscite; 2 leve di bloccaggio; blu



**N. art.: 890-1620**

Distributore tipo T; 2 poli; Cod. I; 1 ingresso; 2 uscite; 3 leve di bloccaggio; per connessioni volanti; blu

### 1.1.3 Connettore maschio/spina



**N. art.: 890-2112**

Spina con innesto a scatto; 2 poli; Cod. I; 1,50 mm<sup>2</sup>; blu



**N. art.: 890-3112/011-000**

Spina per circuiti stampati; angolato; 2 poli; Cod. I; blu



**N. art.: 890-3112**

Spina per circuiti stampati; dritto; 2 poli; Cod. I; blu



**N. art.: 890-1112**

Spina; 2 poli; Cod. I; 1,50 mm<sup>2</sup>; blu

### 1.1.4 Scatola di distribuzione



**N. art.: 899-631/181-000**

Scatola di distribuzione; 230 V + DALI; 2 ingressi; 6 uscite; Cod. A, I; MINI, MIDI; nero



**N. art.: 899-681/147-000**

Scatola di distribuzione; 400 V + DALI; 2 ingressi; 5 uscite; Cod. A, I; MINI, MIDI; bianco



**N. art.: 899-631/455-000**

Scatola di distribuzione; 400 V + DALI; 2 ingressi; 5 uscite; Cod. A, I; MINI, MIDI; nero

## 1.2 Accessori richiesti

### 1.2.1 Antistrappo

#### 1.2.1.1 Custodia antistrappo



**N. art.: 890-512/342-000**

Custodia antistrappo; 2 poli; con clip di bloccaggio; per 1 cavo; 3,8 - 8,2 mm; 17,5 mm; bianco



**N. art.: 890-502/342-000**

Custodia antistrappo; 2 poli; con clip di bloccaggio; per 1 cavo; 3,8 - 8,2 mm; 17,5 mm; nero



**N. art.: 890-512**

Custodia antistrappo; 2 poli; con clip di bloccaggio; per 1 cavo; 3,8 - 8,2 mm; 30 mm; bianco



**N. art.: 890-502**

Custodia antistrappo; 2 poli; con clip di bloccaggio; per 1 cavo; 3,8 - 8,2 mm; 30 mm; nero

### 1.2.2 Sistema di bloccaggio

#### 1.2.2.1 Dispositivo di bloccaggio



**N. art.: 890-131**

Leva di bloccaggio; per connessioni volanti; azionamento da dispositivo; bianco



**N. art.: 890-111**

Leva di bloccaggio; per connessioni volanti; azionamento da dispositivo; nero



**N. art.: 890-121**

Leva di bloccaggio; per funzionamento manuale; bianco



**N. art.: 890-101**

Leva di bloccaggio; per funzionamento manuale; nero

## 1.3 Accessori opzionali

### 1.3.1 Copertura

### 1.3.1.1 Copertura



**N. art.: 897-2001**

Cappuccio protettivo; Tipo1; per prese e spine; PVC; rosso

### 1.3.2 Montaggio

#### 1.3.2.1 Accessori di montaggio



**N. art.: 890-311**

Supporto di montaggio; da 2 a 5 poli; per connessioni volanti; bianco



**N. art.: 890-310**

Supporto di montaggio; da 2 a 5 poli; per connessioni volanti; nero

### 1.3.3 Utensile

#### 1.3.3.1 Utensile



**N. art.: 890-382**

Utensile; 2 poli; verde




**N. art.: 210-719**


Utensile; Lama: 2,5 x 0,4 mm; con un corpo parzialmente isolato

### Note di installazione


#### Connessione conduttore




1. Lunghezza spelatura isolante esterno = 30 mm (2 poli), 37 mm (3 poli), 45 mm (4 e 5 poli)
2. Lunghezza striscia = 9 mm
3. Conduttore di terra prolungato = 8 mm



Per collegare i conduttori flessibili, aprire la morsa di contatto con un cacciavite, larghezza lama di 2,5 mm, e inserire un conduttore spelato fino in fondo. Collegare i conduttori rigidi inserendoli con una semplice pressione.



Per collegare i conduttori flessibili, aprire l'unità di connessione con l'utensile (890-382) e inserire i conduttori spelati fino a che toccano il fondo. Collegare i conduttori rigidi inserendoli con una semplice pressione.



Per collegare i conduttori flessibili, aprire l'unità di connessione con l'utensile (890-382) e inserire i conduttori spelati fino a che toccano il fondo. Collegare i conduttori rigidi inserendoli con una semplice pressione.

### Installazione



Bloccare il connettore cablato nella base della custodia antistrappo.



Premere a mano il fermacavo dell'antistrappo.



Premere in basso, alternando tra i due lati, il fermacavo dell'antistrappo con un cacciavite largo 2,5 mm.



Chiudere la parte superiore della scatola antistrappo.

