

200-407

Connettore MC4-Evo 2 Femmina Volante - 1.500V - Per cavo 4-6mm² - Stäubli PV-KBT4-EVO 2/6I-UR

Connettore Fotovoltaico - MC4 Evo 2 - Femmina - 1500V - Volante - a crimpare - 4-6mm²



Dati del Prodotto

Alpha

Conforme ROHS: Sì

Paese di origine

France

Caratteristiche Elettriche

Applicazione condensatore:	N/A
Caratteristica:	N/A
Corrente di Ripple:	N/A
Corrente max:	53 A
Frequenza:	N/A
Frequenza min:	N/A
Potenza:	N/A
Resistenza ESR:	N/A
Tensione di lavoro:	N/A
Tensione Isolamento:	6 KV
Tipo condensatore:	N/A
Tolleranza capacità:	N/A

Capacità	N/A
Resistenza	N/A
Tipo Schermatura	N/A
Dielettrico	N/A
Frequenza max	N/A
Frequenza min	N/A
Potenza	N/A
Rigidità dielettrica	N/A
Tensione di tenuta	N/A
Tensione max	1500 V
Tolleranza	N/A
Vita utile	N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.



Scheda tecnica

Caratteristiche Generali

Marca:	Stäubli
Classe ETIM:	EC002928
Configurazione Poli:	N/A
Tipo Connettore:	MC4 Evo 2
Colore:	Nero
Genere:	Presa
Genere B:	N/A
Genere di potenziometro:	N/A
Numero totale vie:	N/A
Serie produttore:	Solarline
Tipo Connettore B:	N/A

Adatto per cavo	N/A
Adatto per placca	N/A
Genere Contatto	Femmina
Tipo Potenziometro	N/A
Colore RAL	N/A
Genere A	N/A
Genere Corpo	Maschio
Ingressi e uscite	N/A
Serie Fornitore	PV-KBT4-EVO 2/6I-UR
Tipo Connettore A	N/A

Caratteristiche Termiche

Classe di infiammabilità:	UL94V-0
---------------------------	---------

Caratteristiche Meccaniche

Filetto PG (DIN40430):	N/A
Tipo Keystone:	N/A
Altezza rondella:	N/A
Cicli di inserzione:	N/A
Diametro:	N/A
Per cavo:	N/A
Diametro cavo min:	4,7 mm
Dimensione chiave:	N/A
Forza spina-presa:	N/A
Guarnizioni incluse non installate:	N/A
Guidacavo:	N/A
Lunghezza:	N/A
Lunghezza filetto:	N/A
Sezione conduttori:	4-6 mm ²
Superficie albero:	N/A

Montaggio connettore	volante
Altezza dado	N/A
Angolo di rotazione	N/A
Coperchio	N/A
Diametro albero	N/A
Diametro cavo max	6,4 mm
Diametro filetto	N/A
Fissaggio	a crimpare
Grado di protezione	IP65
Guarnizioni preinstallate	N/A
Larghezza dado	N/A
Lunghezza albero	N/A
Materiale Pista	N/A
Spaziatura derivazioni	N/A

Predefinito

EAN13:	8017443675476
DispoData:	N/A
DatiConfiguratore:	N/A
SPR_Descrizione_ITA:	N/A
Energy Label:	N/A
Str.Etic.ITA:	N/A
PercorsoArticolo:	N/A
SPR_StringaImballoSlim:	N/A
StringaPackaging:	N/A
Tipo Confezione:	Sacchetto


Layout	N/A
In Promo	N/A
SPR_Descrizione_ENG	N/A
SPR_DT_Footer	N/A
Str.Etic.ENG	N/A
Keywords	N/A
SPR_StringaConfezioneSlim	N/A
SPR_StringaMultiploSlim	N/A
SPR_StringaPrezzoPerSlim	N/A
Video	N/A

Dati basilari

Descr2.ENG:	N/A
-------------	-----

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Disegni Tecnici

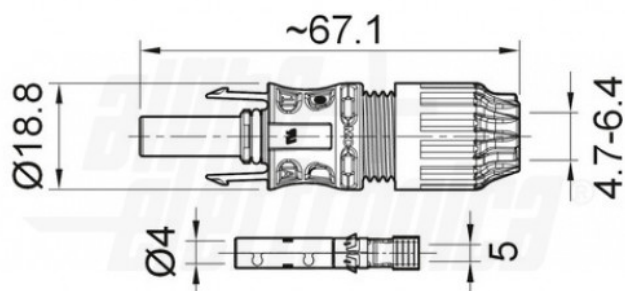

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.