

200-620

Giunto a Y con cavi fotovoltaici 2 maschi 1 femmina - Stäubli MC4-Evo 2 - 50cm

Lo splitter a Y MC4-Evo 2 ha la certificazione TÜV Rheinland e garantisce una connessione stabile a lungo termine in stringhe di pannelli fotovoltaici (DC). Il prodotto minimizza le perdite di energia e la generazione di calore. Materiali robusti ed affidabili.

Input: 2 spine

Output: 1 presa

Utilizzare solo con connettori Stäubli originali.

Giunto a Y con cavi MM+F - MC4 Evo 2 - 1500V - Volante - a crimpare - 4-6mm²



STÄUBLI

Dati del Prodotto

Alpha

Conforme ROHS: Sì

Paese di origine: France

Caratteristiche Elettriche

Applicazione condensatore:	N/A
Caratteristica:	N/A
Corrente di Ripple:	N/A
Corrente max:	53 A
Frequenza:	N/A
Frequenza min:	N/A
Potenza:	N/A
Resistenza ESR:	N/A
Tensione di lavoro:	N/A
Tensione Isolamento:	8 KV
Tipo condensatore:	N/A
Tolleranza capacità:	N/A

Capacità	N/A
Resistenza	N/A
Tipo Schermatura	N/A
Dielettrico	N/A
Frequenza max	N/A
Frequenza min	N/A
Potenza	N/A
Rigidità dielettrica	N/A
Tensione di tenuta	N/A
Tensione max	1500 V
Tolleranza	N/A
Vita utile	N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.



Scheda tecnica

Caratteristiche Generali

Marca:	Stäubli
Classe ETIM:	EC002928
Adatto per placca:	N/A
Tipo Connettore:	MC4 Evo 2
Codice produttore:	32.0333
Colore RAL:	N/A
Genere A:	N/A
Genere Corpo:	Maschio+Femmina
Ingressi e uscite:	N/A
Serie Fornitore:	Stäubli MC4-Evo 2
Tipo Connettore A:	N/A

Serie	Evo2
Adatto per cavo	N/A
Configurazione Poli	N/A
Tipo Potenzimetro	N/A
Colore	Nero
Genere	Adattatore
Genere B	N/A
Genere di potenziometro	N/A
Numero totale vie	N/A
Serie produttore	PV-K/SPL-Y-6-15/15-15EPP/ES-0050
Tipo Connettore B	N/A

Caratteristiche Termiche

Classe di infiammabilità:	UL94V-0
---------------------------	---------

Caratteristiche Meccaniche

Filetto PG (DIN40430):	N/A
Tipo Keystone:	N/A
Altezza rondella:	N/A
Cicli di inserzione:	N/A
Diametro:	N/A
Per cavo:	N/A
Dimensione chiave:	N/A
Forza spina-presa:	N/A
Guarnizioni incluse non installate:	N/A
Guidacavo:	N/A
Larghezza dado:	N/A
Lunghezza albero:	N/A
Materiale Contatti:	Rame stagnato
Materiale Pista:	N/A
Spaziatura derivazioni:	N/A
Terminazione:	Rame stagnato

Montaggio connettore	volante
Altezza dado	N/A
Angolo di rotazione	N/A
Coperchio	N/A
Diametro albero	N/A
Diametro filetto	N/A
Fissaggio	a crimpare
Grado di protezione	IP68
Guarnizioni preinstallate	N/A
Dim. L	500 mm
Lunghezza	N/A
Lunghezza filetto	N/A
Materiale Corpo	PA, EVA, XLPE
Sezione conduttori	4-6 mm²
Superficie albero	N/A

Predefinito

EAN13:	8017443680609
DispoData:	N/A
DatiConfiguratore:	N/A
SPR_Descrizione_ITA:	N/A
Energy Label:	N/A
Str.Etic.ITA:	N/A
PercorsoArticolo:	N/A
SPR_StringaImballoSlim:	N/A
StringaPackaging:	N/A
Tipo Confezione:	Sacchetto


Layout	N/A
In Promo	N/A
SPR_Descrizione_ENG	N/A
SPR_DT_Footer	N/A
Str.Etic.ENG	N/A
Keywords	N/A
SPR_StringaConfezioneSlim	N/A
SPR_StringaMultiploSlim	N/A
SPR_StringaPrezzoPerSlim	N/A
Video	N/A

Dati basilari

Descr2.ENG:	N/A
-------------	-----

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Disegni Tecnici

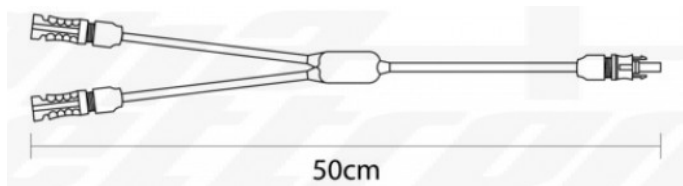

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.