

201-431

Connettore Maschio Volante - 1500V - Per cavo 4-6mm²

Connettore Fotovoltaico - Maschio - 1500V - Volante - a crimpare - 4-6mm²



Dati del Prodotto

Alpha

Conforme ROHS: Sì
Numero Registrazione EPREL: N/A

Paese di origine: China

Caratteristiche Elettriche

Applicazione condensatore: N/A
Caratteristica: N/A
Resistenza: N/A
Corrente max: 30 A
Frequenza: N/A
Frequenza max: N/A
Potenza: N/A
Impedenza: N/A
Potenza: N/A
Rigidità dielettrica: N/A
Tensione di lavoro: N/A
Tensione Isolamento: 6 KV
Tipo condensatore: N/A
Tolleranza capacità: N/A

Capacità: N/A
Corrente di Ripple: N/A
Tipo Schermatura: N/A
Dielettrico: N/A
Frequenza max: N/A
Frequenza min: N/A
Frequenza min: N/A
Potenza max: N/A
Resistenza ESR: N/A
Schermatura: N/A
Tensione di tenuta: N/A
Tensione max: 1500 V
Tolleranza: N/A
Vita utile: N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.



Scheda tecnica

Caratteristiche Generali

Marca:	Alpha elettronica
A:	N/A
Adatto per:	N/A
Classe ETIM:	EC002928
Canali:	N/A
Configurazione Poli:	N/A
n. poli:	N/A
Adatto per cavo RG:	N/A
Orientamento:	N/A
Colore RAL:	N/A
Genere:	Presa
Genere B:	N/A
Genere di potenziometro:	N/A
Nome serie:	N/A
n. terminali:	N/A
Qualità:	N/A
Tipo Clip:	N/A
Tipo Connettore B:	N/A

Serie	GF4
Da	N/A
Adatto per cavo	N/A
Adatto per placca	N/A
Categoria	N/A
Genere Contatto	Maschio
Tipo Potenziometro	N/A
Adatto per tipo conduttore	N/A
Colore	Nero
Formato	N/A
Genere A	N/A
Genere Corpo	Maschio
Ingressi e uscite	N/A
Norma di riferimento	IEC 62852
Numero totale vie	N/A
AWG	N/A
Tipo Connettore A	N/A

Caratteristiche Termiche

Classe di infiammabilità:	UL94V-0
---------------------------	---------

Caratteristiche Meccaniche

Diametro Interno:	N/A
Montaggio connettore:	volante
Tipo Keystone:	N/A
Altezza dado:	N/A
Angolo di rotazione:	N/A
Cicli di inserzione:	N/A
Dim. DØ:	N/A
Diametro:	N/A
Per cavo:	N/A
Diametro cavo min:	4,7 mm
Diametro conduttori max:	N/A
Diametro filetto:	N/A
Dim. A:	N/A
Dim. C:	N/A
Dimensione chiave:	N/A
Dim. F:	N/A
Formato Corpo:	N/A
Foro fissaggio:	N/A
Grado di protezione:	IP65
Guarnizioni preinstallate:	N/A
Dim. H:	N/A
Larghezza dado:	N/A
Lunghezza albero:	N/A
Lunghezza Contatto:	N/A
Materiale Contatti:	Rame stagnato
Materiale Isolamento:	N/A
Placcatura:	N/A
Schema:	N/A
Spaziatura derivazioni:	N/A
Tipo Passacavo:	N/A

Filetto PG (DIN40430)	N/A
n. o-ring	N/A
Altezza	N/A
Altezza rondella	N/A
Dim. B	N/A
Coperchio	N/A
Dim. D2	N/A
Diametro albero	N/A
Diametro cavo max	6,4 mm
Diametro cavo nom	N/A
Diametro Esterno	N/A
Diametro Pin	N/A
Dim. B	N/A
Dim. D	N/A
Dim. dØ	N/A
Fissaggio	a crimpare
Formato Fusibile	N/A
Forza spina-presa	N/A
Guarnizioni incluse non installate	N/A
Guidacavo	N/A
Inseriti	N/A
Lunghezza	N/A
Lunghezza Cavetto	N/A
Lunghezza filetto	N/A
Materiale Corpo	PPO
Materiale Pista	N/A
Dim. S	N/A
Sezione conduttori	4-6 mm²
Superficie albero	N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Predefinito


EAN13:	8017443692930
DispoData:	N/A
DatiConfiguratore:	N/A
SPR_Descrizione_ITA:	N/A
Energy Label:	N/A
Str.Etic.ITA:	N/A
PercorsoArticolo:	N/A
SPR_StringaImballoSlim:	N/A
StringaPackaging:	N/A
Tipo Confezione:	Sacchetto
Video:	N/A

Layout	N/A
In Promo	N/A
SPR_Descrizione_ENG	N/A
SPR_DT_Footer	N/A
Str.Etic.ENG	N/A
Keywords	N/A
SPR_StringaConfezioneSlim	N/A
SPR_StringaMultiploSlim	N/A
SPR_StringaPrezzoPerSlim	N/A
Unita Confezione	N/A

Dati basilari

Descr2.ENG:	N/A
-------------	-----

Disegni Tecnici

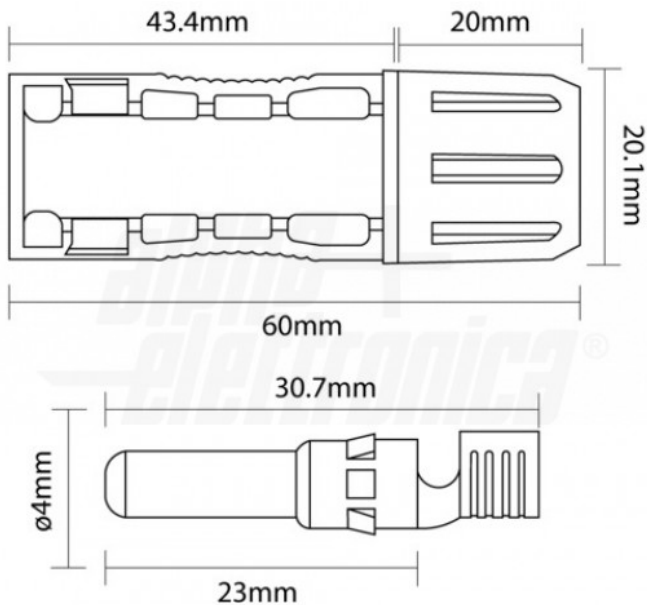

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.