



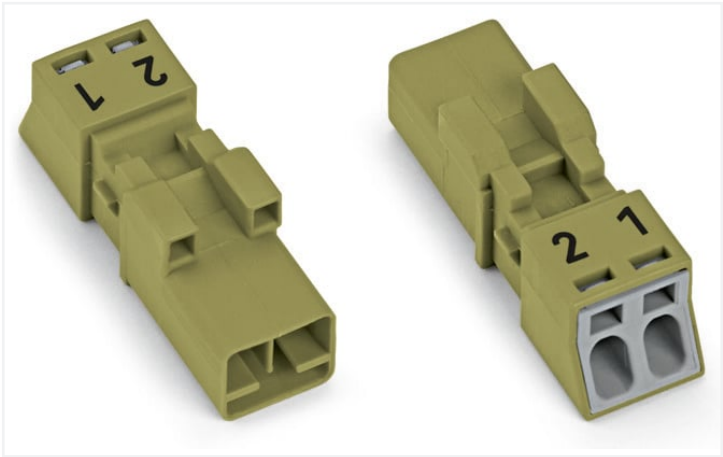

Colore: ■ verde chiaro

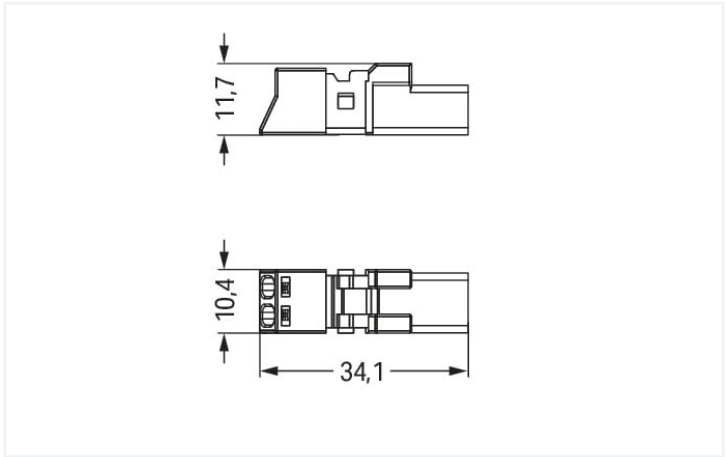

Misure in mm

Male connector/plug WINSTA® MINI with protection against mismatching

The WINSTA® MINI male connector/plug rated current 16 A supports fast, reliable installation. The pluggable installation connectors with spring pressure connection technology work without screw connections. They allow resource-efficient, error-free installation in a large number of applications. The mechanical coding and color coding of the pluggable installation connector ensure error-free installation of the individual components – including protection against mismatching. Solutions like the WINSTA® MINI pluggable installation connectors with B coding are suitable for applications related to process control, for example, for lighting or within data networks. Especially if only limited space is available, our smallest pluggable connection system, WINSTA® MINI, conveniently displays its strengths. It is very compact, and, with Push-in CAGE CLAMP® spring pressure connection technology, it additionally can be installed quickly, since the connection is low-maintenance and can be performed without screw connections.

Lower costs through fast commissioning and elimination of service expenses – solutions from WINSTA® MINI

The WINSTA® Pluggable Connection System is ideally tailored to the very strict requirements of building installation. It makes electrical installation pluggable, and thus more efficient, even more reliable, and error-free. Using this pre-assembled system decreases assembly times and installation errors at the construction site. Take advantage of the pluggable version of our maintenance-free spring pressure connection technology tool! Plan your installation with WINSTA® MINI pluggable installation connectors with marking from WAGO.

- pluggable installation connectors with protection against mismatching
- consistent IP40 protection
- with B coding for use in process automation, such as lighting technology, for example
- ready for immediate use
- quick replacement of defective units during ongoing operation

Notes	
Varianti:	Altre marcature poli Other versions (or variants) can be requested from WAGO Sales or configured at https://configurator.wago.com/ .

Electrical data							
Valutazione per		IEC/EN 60664-1		Certificazioni secondo		UL 1977	
Overvoltage category		III	III	II	Tensione nominale	600 V	
Pollution degree		3	2	2	Corrente nominale	14 A	
Tensione nominale	250 V	-	-				
Tensione impulsiva nominale	4 kV	-	-				
Corrente nominale	16 A	-	-				



Informazioni generali	
Nota sulla resistenza di passaggio	resistenza di contatto circa 1 mΩ presa/spina transizione di contatto circa 0,25 mΩ

Dati di connessione																												
Numero totale di punti di connessione	2	Connessione 1 <table><tr><td>Tecnica di connessione</td><td>Push-in CAGE CLAMP®</td></tr><tr><td>Tipo azionamento</td><td>Utensile Push-in</td></tr><tr><td>Sezione nominale</td><td>1,5 mm² / 16 AWG</td></tr><tr><td>Conduttore rigido</td><td>0,25 ... 1,5 mm² / 22 ... 16 AWG</td></tr><tr><td>Conduttore rigido; connessione push-in</td><td>0,75 ... 1,5 mm² / 20 ... 16 AWG</td></tr><tr><td>Conduttore semi-rigido</td><td>0,25 ... 1 mm² / 22 ... 18 AWG</td></tr><tr><td>Conduttore flessibile</td><td>0,25 ... 1,5 mm² / 22 ... 16 AWG</td></tr><tr><td>Conduttore flessibile; con boccola isolata</td><td>0,25 ... 0,75 mm² / 22 ... 20 AWG</td></tr><tr><td>Conduttore flessibile; con boccola non isolata</td><td>0,25 ... 0,75 mm² / 22 ... 20 AWG</td></tr><tr><td>Conduttore flessibile; con boccola; connessione a innesto</td><td>0,75 mm² / 20 AWG</td></tr><tr><td>Lunghezza spelatura</td><td>9 mm / 0.35 pollici</td></tr><tr><td>N. poli</td><td>2</td></tr><tr><td>Direzione entrata conduttore per direzione di accoppiamento</td><td>0 °</td></tr></table>	Tecnica di connessione	Push-in CAGE CLAMP®	Tipo azionamento	Utensile Push-in	Sezione nominale	1,5 mm² / 16 AWG	Conduttore rigido	0,25 ... 1,5 mm² / 22 ... 16 AWG	Conduttore rigido; connessione push-in	0,75 ... 1,5 mm² / 20 ... 16 AWG	Conduttore semi-rigido	0,25 ... 1 mm² / 22 ... 18 AWG	Conduttore flessibile	0,25 ... 1,5 mm² / 22 ... 16 AWG	Conduttore flessibile; con boccola isolata	0,25 ... 0,75 mm² / 22 ... 20 AWG	Conduttore flessibile; con boccola non isolata	0,25 ... 0,75 mm² / 22 ... 20 AWG	Conduttore flessibile; con boccola; connessione a innesto	0,75 mm² / 20 AWG	Lunghezza spelatura	9 mm / 0.35 pollici	N. poli	2	Direzione entrata conduttore per direzione di accoppiamento	0 °
Tecnica di connessione	Push-in CAGE CLAMP®																											
Tipo azionamento	Utensile Push-in																											
Sezione nominale	1,5 mm² / 16 AWG																											
Conduttore rigido	0,25 ... 1,5 mm² / 22 ... 16 AWG																											
Conduttore rigido; connessione push-in	0,75 ... 1,5 mm² / 20 ... 16 AWG																											
Conduttore semi-rigido	0,25 ... 1 mm² / 22 ... 18 AWG																											
Conduttore flessibile	0,25 ... 1,5 mm² / 22 ... 16 AWG																											
Conduttore flessibile; con boccola isolata	0,25 ... 0,75 mm² / 22 ... 20 AWG																											
Conduttore flessibile; con boccola non isolata	0,25 ... 0,75 mm² / 22 ... 20 AWG																											
Conduttore flessibile; con boccola; connessione a innesto	0,75 mm² / 20 AWG																											
Lunghezza spelatura	9 mm / 0.35 pollici																											
N. poli	2																											
Direzione entrata conduttore per direzione di accoppiamento	0 °																											
Numero totale di potenziali	2																											

Dati geometrici	
Passo	4,4 mm / 0.173 pollici
Larghezza	10,4 mm / 0.409 pollici
Altezza	11,7 mm / 0.461 pollici
Profondità	34,1 mm / 1.343 pollici

Dati meccanici	
Applicazione	Tecnologia di misurazione e regolazione
Codifica	B
Codifica variabile	No
Marcatura	2 1
Potential marking	2 1
Forza di accoppiamento di un connessione a innesto plug-in	da 20 a 70 N circa (dipende dal numero di poli)
Forza di ritenzione di un connessione a innesto plug-in	quando bloccato: > 80 N
Forza disaccoppiamento di un connessione a innesto plug-in	quando sbloccato: da 20 a 70 N circa (dipende dal numero di poli)
Numero di cicli di inserimento	200, senza carico resistivo
Classe di protezione	IP20; IP40 se accoppiato con custodia antistrappo

Plug-in connection	
Tipo contatto (connettore a innesto)	Connettore maschio/spina
Connettore (tipo di connessione)	per conduttore
Protezione dall'inversione di polarità	Sì
Nota sulla protezione dall'inversione di polarità	Tutti i componenti <i>WINSTA</i> ® sono protetti al 100% contro l'inversione di polarità quando le connessioni sono eseguite: a.) con numeri differenti di poli b.) mentre sono ruotate di 180 c.) mentre sono sfalsate lateralmente d.) inserendo un polo
Leva di bloccaggio	Montabile successivamente
Bloccaggio della connessione a innesto	Leva di bloccaggio

Plug-in connection	
Note on locking system	Tutti i connettori per installazioni fisse (versioni a scatto per apparecchi o dispositivi di illuminazione, tutti i tipi di connettori per circuiti stampati e di distribuzione) sono dotati in fabbrica di leve di bloccaggio per garantire il serraggio sicuro di prese e spine. Le leve di bloccaggio supplementari servono solo in caso di conduttori volanti (spina/presa).

Dati dei materiali	
Nota sui dati dei materiali	Information on material specifications can be found here
Colore	verde chiaro
Colore coperchio	grigio
Gruppo materiale	I
Materiale isolante	Poliammide (PA66)
Classe di infiammabilità secondo UL 94	V0
Materiale molla morsetto	Acciaio per molla al cromo nichel (CrNi)
Materiale di contatto	Rame o lega di rame (superficie trattata)
Placcatura di contatto	Stagnato
Carico d'incendio	0.062 MJ
Peso	2,5 g

Requisiti ambientali	
Temperatura di lavorazione	-5 ... +40 °C
Temperatura operativa continua	-35 ... +85 °C
Nota sulla temperatura operativa continua	Parti isolanti per temperature ≤ 105 °C

Dati commerciali	
eCl@ss 10.0	27-44-06-05
eCl@ss 9.0	27-44-06-05
ETIM 8.0	EC002560
ETIM 7.0	EC002560
PU (SPU)	50 pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	PL
GTIN	4055143499637
Numero tariffa doganale	85366990990

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Approvazioni/certificati	
Omologazioni generali	Omologazioni generali
	KEMA/KEUR EN 60320 2148952.04 DEKRA Certification B.V.

Certificazione	Standard	Nome del certificato
CB DEKRA Certification B.V.	IEC 61984	NL-64351
CB DEKRA Certification B.V.	EN 61984	71-112993
cURus Underwriters Laboratories Inc.	UL 1977	E45171



Dichiarazioni di conformità e dichiarazioni del produttore

Certificazione	Standard	Nome del certificato
EU-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG	-	-
UK-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG	-	-

Certificazioni per applicazioni nautiche



Certificazione	Standard	Nome del certificato
DNV GL Det Norske Veritas, Germanischer Lloyd	-	TAE00001Z6
LR Lloyds Register	EN 61535	08/20047 (E2)

Download

Environmental Product Compliance

Compliance Search
Environmental Product Compliance 890-272



Documentation

Bid Text
890-272
19.02.2019
xml 2.98 KB
890-272
08.06.2015
doc 23.50 KB



CAD/CAE-Data

CAD data
2D/3D Models 890-272



CAE data
WSCAD Universe 890-272
ZUKEN Portal 890-272



1 Prodotti compatibili

1.1 Controparte di sistema

1.1.1 Assemblaggio cavo



N. art.: 891-8992/105-105
cavo di connessione preassemblato; Eca; Presa/cavo aperto; 2 poli; Cod. B; Cavo di controllo 2 x 1,0 mm²; 1 m; 1,00 mm²; verde chiaro

N. art.: 891-8992/005-105
cavo di intercomunicazione preassemblato; Eca; Presa/spina; 2 poli; Cod. B; Cavo di controllo 2 x 1,0 mm²; 1 m; 1,00 mm²; verde chiaro

1.1.2 Connettore di distribuzione



N. art.: 890-1602

Distributore tipo T; 2 poli; Cod. B; 1 ingresso; 2 uscite; 2 leve di bloccaggio; verde chiaro

N. art.: 890-1702

Distributore tipo T; 2 poli; Cod. B; 1 ingresso; 2 uscite; 3 leve di bloccaggio; per connessioni volanti; verde chiaro

1.1.3 Connettore femmina/presa



N. art.: 890-762

Presa con innesto a scatto; 2 poli; Cod. B; 1,50 mm²; verde chiaro

N. art.: 890-862/011-000

Presa per circuiti stampati; angolato; 2 poli; Cod. B; verde chiaro

N. art.: 890-862

Presa per circuiti stampati; dritto; 2 poli; Cod. B; verde chiaro

N. art.: 890-262

Presa; 2 poli; Cod. B; 1,50 mm²; verde chiaro

1.2 Accessori richiesti

1.2.1 Antistrappo

1.2.1.1 Custodia antistrappo



N. art.: 890-512/342-000

Custodia antistrappo; 2 poli; con clip di bloccaggio; per 1 cavo; 3,8 - 8,2 mm; 17,5 mm; bianco

N. art.: 890-502/342-000

Custodia antistrappo; 2 poli; con clip di bloccaggio; per 1 cavo; 3,8 - 8,2 mm; 17,5 mm; nero

N. art.: 890-512

Custodia antistrappo; 2 poli; con clip di bloccaggio; per 1 cavo; 3,8 - 8,2 mm; 30 mm; bianco

N. art.: 890-502

Custodia antistrappo; 2 poli; con clip di bloccaggio; per 1 cavo; 3,8 - 8,2 mm; 30 mm; nero

1.2.2 Sistema di bloccaggio

1.2.2.1 Dispositivo di bloccaggio



N. art.: 890-131

Leva di bloccaggio; per connessioni volanti; azionamento da dispositivo; bianco

N. art.: 890-111

Leva di bloccaggio; per connessioni volanti; azionamento da dispositivo; nero

N. art.: 890-121

Leva di bloccaggio; per funzionamento manuale; bianco

N. art.: 890-101

Leva di bloccaggio; per funzionamento manuale; nero

1.3 Accessori opzionali

1.3.1 Copertura

1.3.1.1 Copertura



N. art.: 897-2001

Cappuccio protettivo; Tipo1; per prese e spine; PVC; rosso

1.3.2 Montaggio

1.3.2.1 Accessori di montaggio



N. art.: 890-311

Supporto di montaggio; da 2 a 5 poli; per connessioni volanti; bianco



N. art.: 890-310

Supporto di montaggio; da 2 a 5 poli; per connessioni volanti; nero

1.3.3 Utensile

1.3.3.1 Utensile



N. art.: 890-382

Utensile; 2 poli; verde




N. art.: 210-719


Utensile; Lama: 2,5 x 0,4 mm; con un corpo parzialmente isolato

Note di installazione


Connessione conduttore




1. Lunghezza spelatura isolante esterno = 30 mm (2 poli), 37 mm (3 poli), 45 mm (4 e 5 poli)
2. Lunghezza striscia = 9 mm
3. Conduttore di terra prolungato = 8 mm



Per collegare i conduttori flessibili, aprire la morsa di contatto con un cacciavite, larghezza lama di 2,5 mm, e inserire un conduttore spelato fino in fondo. Collegare i conduttori rigidi inserendoli con una semplice pressione.




Per collegare i conduttori flessibili, aprire l'unità di connessione con l'utensile (890-382) e inserire i conduttori spelati fino a che toccano il fondo. Collegare i conduttori rigidi inserendoli con una semplice pressione.



Per collegare i conduttori flessibili, aprire l'unità di connessione con l'utensile (890-382) e inserire i conduttori spelati fino a che toccano il fondo. Collegare i conduttori rigidi inserendoli con una semplice pressione.

Installazione




Bloccare il connettore cablato nella base della custodia antistrappo.



Premere a mano il fermacavo dell'antistrappo.



Premere in basso, alternando tra i due lati, il fermacavo dell'antistrappo con un cacciavite largo 2,5 mm.




Chiudere la parte superiore della scatola antistrappo.



La stampa della marcatura del connettore risulta chiaramente visibile dalle aperture nella scatola antistrappo.

Protezione dall'inversione di polarità



I connettori con codifica B dal colore differente possono essere innestati insieme.

Nota importante:
Marcatura dei poli e/o colori differenti sono usati per l'identificazione del circuito. Devono essere innestati tra loro solo connettori con lo stesso colore e con la stessa marcatura dei poli.

I connettori con codifica B (mostrata in grigio) non divergono solo per il colore ma anche per la struttura, che li rende incompatibili con i connettori codificati diversamente.