Scheda tecnica

22-30-022

Presa faston preisolata - 5,2x0,5mm - per cavo 0,5-1,5mm²

Presa - faston 5,2

Dati del Prodotto

Alpha

Conforme ROHS:	Sì	Paese di origine	China

Caratteristiche Elettriche

Applicazione condensatore:	N/A	Capacità	N/A
Caratteristica:	N/A	Corrente di Ripple	N/A
Resistenza:	N/A	Tipo Schermatura	N/A
Corrente max:	10 A	Corrente min	N/A
Dielettrico:	N/A	Frequenza	N/A
Frequenza max:	N/A	Frequenza min	N/A
Potenza:	N/A	Frequenza min	N/A
Potenza:	N/A	Resistenza ESR	N/A
Rigidità dielettrica:	N/A	Tensione di lavoro	N/A
Tensione di tenuta:	N/A	Tensione min	N/A
Tipo condensatore:	N/A	Tolleranza	N/A
Tolleranza capacità:	N/A	Vita utile	N/A

Caratteristiche Generali

Marca:	JOIN	Adatto per cavo	N/A
Classe ETIM:	EC000516	Adatto per placca	N/A
Configurazione Poli:	N/A	Tipo Connettore	faston 5,2
Tipo Potenziometro:	N/A	Colore	Rosso
Colore RAL:	N/A	Genere	Presa
Genere A:	N/A	Genere B	N/A
Genere di potenziometro:	N/A	Ingressi e uscite	N/A
Numero totale vie:	N/A	AWG	AWG 22-16
Tipo Connettore A:	N/A	Tipo Connettore B	N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche techiche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Scheda tecnica

Caratteristiche Meccaniche

Filetto PG (DIN40430):	N/A	Tipo Keystone	N/A
Altezza dado:	N/A	Altezza rondella	N/A
Angolo di rotazione:	N/A	Dim. B	6,5 mm
Cicli di inserzione:	N/A	Coperchio	N/A
Dim. DØ:	3,8 mm	Diametro	N/A
Diametro albero:	N/A	Per cavo	N/A
Diametro filetto:	N/A	Dimensione chiave	N/A
Dim. dØ:	1,7 mm	Fissaggio	N/A
Foro fissaggio:	N/A	Forza spina-presa	N/A
Guarnizioni incluse non installate:	N/A	Guarnizioni preinstallate	N/A
Guidacavo:	N/A	Dim. H	10 mm
Dim. L:	20 mm	Larghezza dado	N/A
Lunghezza:	N/A	Lunghezza albero	N/A
Lunghezza filetto:	N/A	Materiale Contatti	Ottone
Materiale Isolamento:	PE	Materiale Pista	N/A
Dim. S:	0,5 mm	Sezione conduttori	0,5-1,5 mm²
Spaziatura derivazioni:	N/A	Superficie albero	N/A
Terminazione:	N/A	Tipo contatto	N/A

Predefinito

EAN13:	8017443650503	In Promo	0.0
SPR_Descrizione_ENG:	**Preinsulated faston socket - 5.2x0.5mm - for 0.5-1.5mm² cable**	SPR_Descrizione_ITA	**Presa faston preisolata - 5,2x0,5mm - per cavo 0,5-1,5mm²**
Str.Etic.ENG:	faston 5,2	Str.Etic.ITA	faston 5,2
Keywords:	Connettori capicorda, Capicorda, Capocorda, Morsetto, Morsetti, Componenti, Connettori, Connettore, Alpha elettronica, Alpha, Alfa, Elettronica	PercorsoArticolo	Componenti / Connettori Capicorda / Faston
SPR_StringaConfezioneSlim:	Sacchetto 100pz.	SPR_StringaImballoSlim	1000 pz.
SPR_StringaMultiploSlim:	100 pz.	StringaPackaging	Confezione: Sacchetto da 100pz. Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 100pz. Multiplo di vendita: 100pz.
SPR_StringaPrezzoPerSlim:	1 pz.	Tipo Confezione	Sacchetto
Unita Confezione:	pz.		

Dati basilari

Descr2.ENG:	Female - faston 5,2

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche techiche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Disegni Tecnici

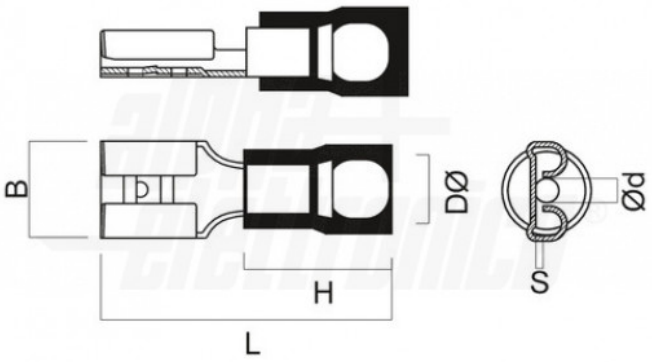

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche techiche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.