Scheda tecnica



22-30-108

Presa faston preisolata - 4,75x0,8mm - per cavo 1,5-2,5mm²

Presa - faston 4,8

Dati del Prodotto

Alpha

Conforme ROHS:	Sì	Paese di origine	China

Caratteristiche Elettriche

Applicazione condensatore:	N/A	Capacità	N/A
Caratteristica:	N/A	Corrente di Ripple	N/A
Resistenza:	N/A	Tipo Schermatura	N/A
Corrente max:	15 A	Corrente min	N/A
Dielettrico:	N/A	Frequenza	N/A
Frequenza max:	N/A	Frequenza min	N/A
Potenza:	N/A	Frequenza min	N/A
Potenza:	N/A	Resistenza ESR	N/A
Rigidità dielettrica:	N/A	Tensione di lavoro	N/A
Tensione di tenuta:	N/A	Tensione min	N/A
Tipo condensatore:	N/A	Tolleranza	N/A
Tolleranza capacità:	N/A	Vita utile	N/A

Caratteristiche Generali

Marca:	JOIN	Adatto per cavo	N/A
Classe ETIM:	EC000516	Adatto per placca	N/A
Configurazione Poli:	N/A	Tipo Connettore	faston 4,8
Tipo Potenziometro:	N/A	Colore	Blu
Colore RAL:	N/A	Genere	Presa
Genere A:	N/A	Genere B	N/A
Genere di potenziometro:	N/A	Ingressi e uscite	N/A
Numero totale vie:	N/A	AWG	AWG 16-14
Tipo Connettore A:	N/A	Tipo Connettore B	N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche techiche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Scheda tecnica

Caratteristiche Meccaniche

Filetto PG (DIN40430):	N/A
Altezza dado:	N/A
Angolo di rotazione:	N/A
Cicli di inserzione:	N/A
Dim. DØ:	4,3 mm
Diametro albero:	N/A
Diametro filetto:	N/A
Dim. dØ:	2,3 mm
Forza spina-presa:	N/A
Guarnizioni preinstallate:	N/A
Dim. H:	10 mm
Larghezza dado:	N/A
Lunghezza albero:	N/A
Materiale Contatti:	Ottone
Materiale Pista:	N/A
Sezione conduttori:	1,5-2,5 mm²
Superficie albero:	N/A
Tipo contatto:	N/A

Tipo Keystone	N/A
Altezza rondella	N/A
Dim. B	5,6 mm
Coperchio	N/A
Diametro	N/A
Per cavo	N/A
Dimensione chiave	N/A
Fissaggio	N/A
Guarnizioni incluse non installate	N/A
Guidacavo	N/A
Dim. L	19 mm
Lunghezza	N/A
Lunghezza filetto	N/A
Materiale Isolamento	PE
Dim. S	0,8 mm
Spaziatura derivazioni	N/A
Terminazione	N/A

Predefinito

EAN13:	8017443650558
SPR_Descrizione_ENG:	**Preinsulated faston socket - 4.75x0.8mm - for 1.5-2.5mm² cable**
Str.Etic.ENG:	faston 4,8
Keywords:	Connettori capicorda, Capicorda, Capocorda, Morsetto, Morsetti, Componenti, Connettori, Connettore, Alpha elettronica, Alpha, Alfa, Elettronica
SPR_StringaConfezioneSlim:	Sacchetto 100pz.
SPR_StringaMultiploSlim:	100 pz.
SPR_StringaPrezzoPerSlim:	1 pz.
Unita Confezione:	pz.

In Promo	0.0
SPR_Descrizione_ITA	**Presa faston preisolata - 4,75x0,8mm - per cavo 1,5-2,5mm²**
Str.Etic.ITA	faston 4,8
PercorsoArticolo	Componenti / Connettori Capicorda / Faston
SPR_StringaImballoSlim	1000 pz.
StringaPackaging	Confezione: Sacchetto da 100pz. Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 100pz. Multiplo di vendita: 100pz.
Tipo Confezione	Sacchetto


Dati basilari

Descr2.ENG:	Female - faston 4,8

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche techiche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Scheda tecnica

Disegni Tecnici

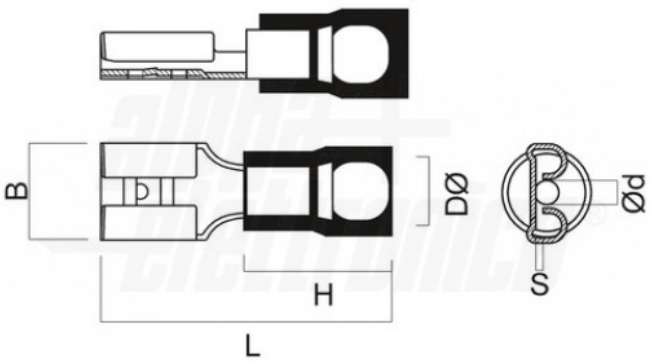

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche techiche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.