

**SCM-I QV P****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Illustrazione del prodotto**

Collegamento trasversale per le prese nella famiglia RIDE-RSERIES RCM

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	RIDERSERIES RCM, Collegamento trasversale
N. d'ordine	<a href="#">8870850000</a>
Tipo	SCM-I QV P
GTIN (EAN)	4032248631698
CPZ	10 Pieza
Stato consegna	In futuro questo articolo non sarà più disponibile.
Disponibile fino a	2026-06-30T00:00:00+02:00
Prodotto alternativo	<a href="#">CXM CCP 2P RD</a>

## SCM-I QV P

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

## Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

## Dimensioni e pesi

Larghezza	28 mm	Larghezza (pollici)	1.1024 inch
Peso netto	1.1 g		

## Temperature

Temperatura di magazzino	-40 °C...85 °C	Temperatura ambiente	-45 °C...70 °C
Temperatura d'esercizio		Umidità	40°C/93% umidità rel., senza condensa

## Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

## Dati per il collegamento trasversale

Corrente di dimensionamento	12 A	Isolamento	Sì
Protezione da contatto accidentale	Sì	Colori	bianco
Numero di morsetti ponticellati	2	Numero di poli	2
Passo in mm (P)	25.50 mm	Tipo di montaggio	innestato

## Dati generali

Colori	bianco
--------	--------

## Dati di collegamento

Passo in mm (P)	25.50 mm
-----------------	----------


## Classificazioni

ETIM 8.0	EC002586	ETIM 9.0	EC002586
ETIM 10.0	EC002586	ECLASS 14.0	27-37-16-92
ECLASS 15.0	27-37-16-92		

Disegni

Esempio d'uso


How to install cross connection

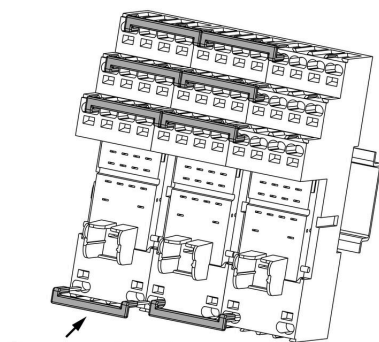

Plug cross connection direct into wire-connection opening

Innestare i collegamenti trasversali nei connettori del cavo

Esempio d'uso

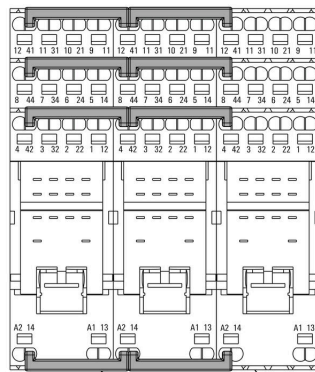

Ponticelli di collegamento trasversale allo stesso collegamento sulla base vicina