


Spina SM10AN



SM 10A N

Finiture

Caratteristiche Tecniche

Dimensione

B 70

H 22

Peso

[Kg/pz] 0,084

Dati Tecnici

In (A) 10A

Contatti a corredo N+L+PE

Morsetti

mm² max 2,5

In accordo a:


CEI EN 61439-6 / IEC 61439-6

Corredata di 2 contatti diretti da 10A con possibilità di equipaggiarla sino a 6 poli

Spina SM10AN

Montaggio

- 1 - 2 - CONNECTER LES CÂBLES AUX CONTACTS DE PHASE ET LES INSÉRER DANS LA POSITION SOUHAITÉE.
- 3 - DANS LA MÊME POSITION D'INSTALLATION DES CONTACTS, POSITIONNER LES RESSORTS DE POUSSÉE SUR LE COUVERCLE
- 4 - FERMER ENTièrement LA FICHE EN VISSANT LES 3 VIS SITUÉES AU NIVEAU DE LA PARTIE ARRIÈRE ET VEILLER À CE QU'ELLE SOIT BIEN EN POSITION.
- 5 - TESTER LA PUISSANCE DE RESSORT DES DEUX CONTACTS AVEC UN TOURNEVIS - LE CONTACT DOIT REBONDIR

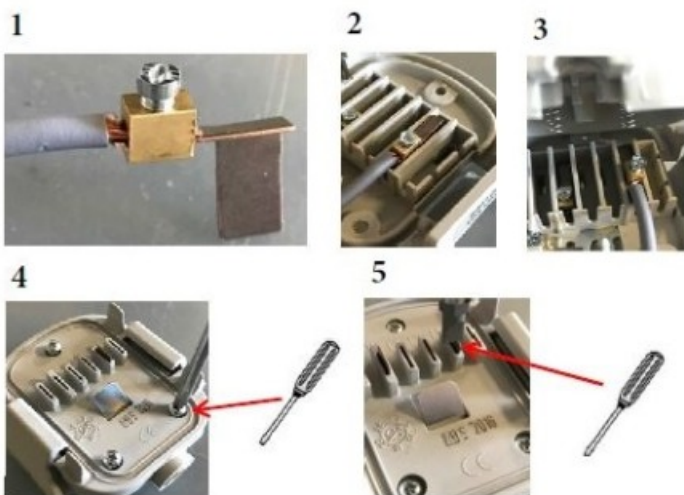

ATTENTION:

Ne pas appuyer trop fort sur les ailes latérales, appliquer une petite pression avec les doigts pour les insérer ou retirer

