
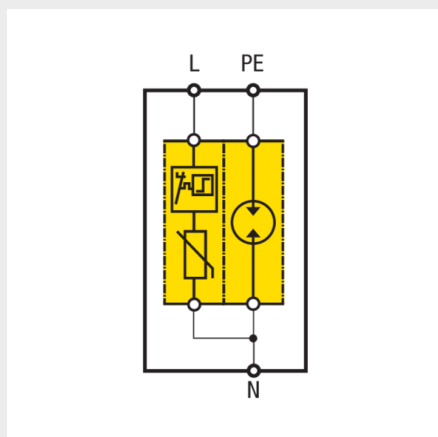
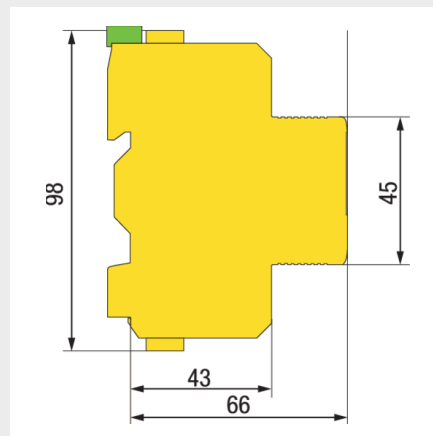
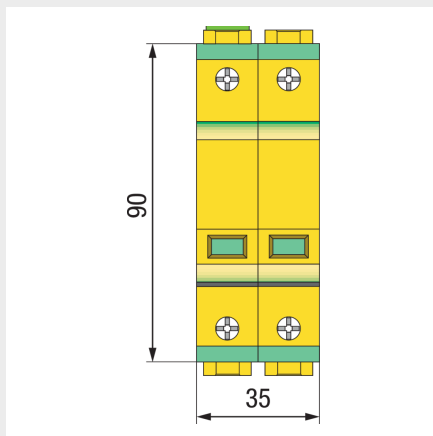


SPD PER APPLICAZIONI IN CORRENTE ALTERNATA ZOTUPLIMITER | L 7/30 230 t ff 1+1



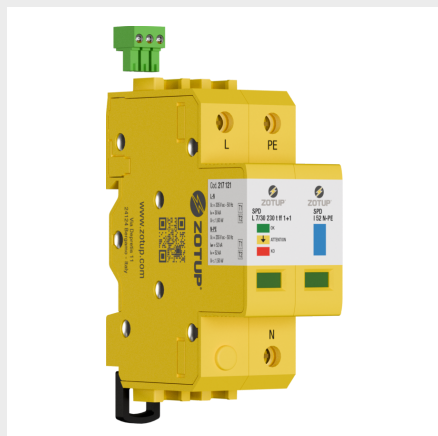


Dati tecnici

L 7/30 230 ff 1+1 è uno scaricatore di sovratensioni bipolare, assemblato a limitazione e a commutazione, fornisce tre modi di protezione, pronto per il montaggio. Tipicamente installato in circuiti monofase a 230 V in sistemi TT quando è richiesta la connessione tipo CT2 (1+1), secondo HD 60364-5-534.

Caratteristiche e vantaggi

- Limitazione di sovracorrente non richiesta con CB di linea ≤ 160 A o per $I_{sccr} \leq 5$ kA eff.
- Indicatore di stato a tre livelli colorati con indicazione progressiva della prestazione residua.



ZOTUPLIMITER | L 7/30 230 t ff 1+1

Codice		217 121
Tensione nominale	Un	230 V ac
Modi di protezione		3
Tensione massima continuativa (L-N)	Uc	335 V ac
Tensione massima continuativa (N-PE)	Uc	255 V ac
Classe di prova secondo IEC 61643-11 Ed. 1 (2011-03)		I e II
Tipo secondo EN 61643-11 (2012-10)		T1 e T2
Corrente ad impulso (10/350 µs) (L-N)	Iimp	8 kA
Corrente ad impulso (10/350 µs) (N-PE)	Iimp	52 kA
Carica (L-N)	Q	4,0 As
Carica (N-PE)	Q	26 As
Corrente nominale di scarica (8/20 µs) (L-N)	In	30 kA
Corrente nominale di scarica (8/20 µs) (N-PE)	In	52 kA
Corrente massima di scarica (8/20 µs) (L-N)	I _{max}	40 kA
Corrente massima di scarica (8/20 µs) (N-PE)	I _{max}	70 kA
Livello di protezione (L-N) alla corrente di scarica di: 1 kA	Up	≤ 0,81 kV
Livello di protezione (L-N) alla corrente di scarica di: 5 kA	Up	≤ 0,98 kV
Livello di protezione (L-N) alla corrente di scarica di: 20 kA	Up	≤ 1,35 kV
Livello di protezione (L-N) alla corrente di scarica di: 25 kA	Up	≤ 1,45 kV
Livello di protezione (L-N) alla corrente di scarica di: 30 kA	Up	≤ 1,60 kV
Livello di protezione (L-PE) alla corrente di scarica di: 1 kA	Up	≤ 1,50 kV
Livello di protezione (L-PE) alla corrente di scarica di: 5 kA	Up	≤ 1,50 kV
Livello di protezione (L-PE) alla corrente di scarica di: 20 kA	Up	≤ 1,50 kV
Livello di protezione (L-PE) alla corrente di scarica di: 25 kA	Up	≤ 1,50 kV
Livello di protezione (L-PE) alla corrente di scarica di: 30 kA	Up	≤ 1,60 kV
Tempo di intervento	ta	≤ 25 ns
Comportamento in caso di fine vita		OCFM (a circuito aperto)
Caratteristica di guasto in caso di sovratensione temporanea (TOV): L-N	Ut	440 V / 120 min (W)
Caratteristica di guasto in caso di sovratensione temporanea (TOV): N-PE	Ut	1200 V / 200 ms (W)
Tenuta alla corrente di corto circuito senza fusibile di back-up (disconnettore interno)	Isc _{cr}	5 kA eff
Tenuta alla corrente di corto circuito con max. fusibile di back-up		100 kA eff
Max. protezione di back-up con CB di linea con max. energia specifica passante di (la max. corrente di corto circuito prospettica dipende dal potere di interruzione del CB).		160 A (max. 4,50 x 10 ⁵ A ² s)
Max. protezione di back-up con FUSIBILE alla corrente di corto circuito prospettica di		125 A gG* (> 2 ÷ 100 kA eff)
Previene la circolazione della corrente seguente di rete	Ifi	NFC No Follow Current®
Indicatore di stato (indicazione di operatività del disconnettore)		3 colori con indicazione progressiva delle prestazioni
Temperatura d'esercizio / Umidità		-40 ... +80 °C (estesa) / 5% ... 95%
Sezione di collegamento del morsetto (morsetto doppio per collegamento a V)		4-35 mm ² flessibile / 4-50 mm ² semirigido
Connettore di collegamento		connettore a forchetta 16 mm ²
Montaggio		per interno, su guida DIN 35 x 7,5 mm IEC/EN 60715
Materiale custodia / Grado di infiammabilità		BMC / V-0 secondo UL 94
Pollution degree / Grado di protezione	PD / IP	3 / 20 (incassato)
Peso indicativo		260 g
Dimensione: larghezza		35 mm (2 moduli)
Contatto di segnalazione remota		contatto in scambio privo di potenziale
Sezione dei conduttori del connettore di segnalazione remota		max. 1,5 mm ² flessibile



Codice		217 121
Portata del contatto di segnalazione remota		ac: 250 V / 0,5 A - dc: 125 V / 0,2 A; 75 V / 0,5 A
Certificazioni / Marchio di Qualità		CB, STC rilasciate da OVE / KEMA-KEUR