



## 320-004

Interruttore luminoso - Verde - 2P - DPST - ON/OFF - 15A@250V - 4 term. faston 6,3

Interruttore a Bilanciere - Interruttore - Luminoso: si - Verde - DPST - 15A@250Vac, 20A@125Vac - ON/OFF - 4 terminali faston 6,3 - 22mm x 30,2mm - Attuatore: Plastica



## Dati del Prodotto


### Caratteristiche Generali

Attuatore:	Bilanciere
Comportamento:	N/A
Luminoso:	si
Materiale corpo:	N/A
N. terminali:	4
Portata:	15A@250Vac, 20A@125Vac
Stato dei contatti:	ON/OFF
Tipi contatti:	DPST
Tipologia:	Interruttore
Classe ETIM:	EC000443

Luce	Verde
Foro fissaggio	22mm x 30,2mm
Attuatore	Plastica
Montaggio	Pannello a incastro
N. poli	2
Serigrafia	I/O
Terminali	4 terminali faston 6,3
Tipo terminale	faston 6,3
Tipo Confezione	Sacchetto
Marca	Alpha elettronica

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

## Disegni Tecnici

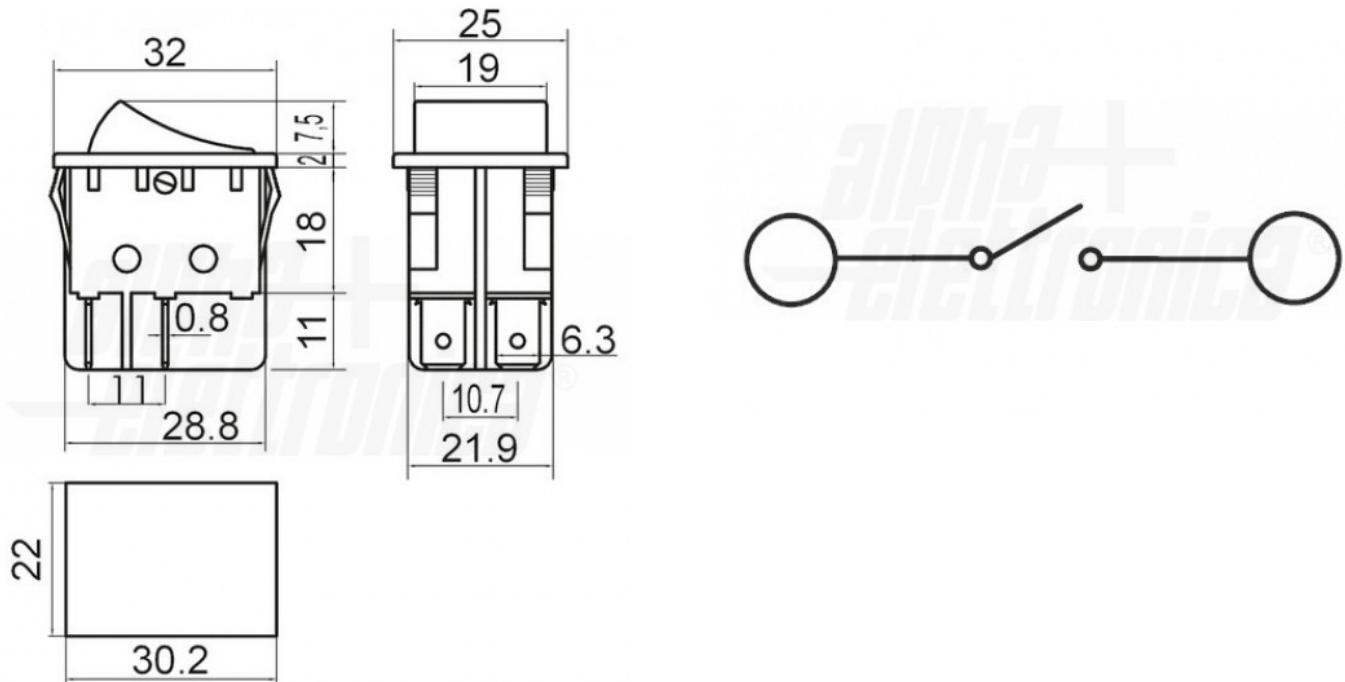

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.