

22-58-13.0

Terminale ad occhiello preisolato - 13,0mm - Adatto per cavo 4,0-6,0mm²

Confezione contenente 100 pezzi

Occhiello



Dati del Prodotto

Alpha

Conforme ROHS: Sì

Paese di origine: China

Caratteristiche Elettriche

Applicazione condensatore:	N/A
Caratteristica:	N/A
Corrente di Ripple:	N/A
Corrente min:	N/A
Frequenza:	N/A
Frequenza min:	N/A
Frequenza min:	N/A
Resistenza ESR:	N/A
Tensione di lavoro:	N/A
Tensione min:	N/A
Tolleranza:	N/A
Vita utile:	N/A

Capacità	N/A
Resistenza	N/A
Tipo Schermatura	N/A
Dielettrico	N/A
Frequenza max	N/A
Potenza	N/A
Potenza	N/A
Rigidità dielettrica	N/A
Tensione di tenuta	N/A
Tipo condensatore	N/A
Tolleranza capacità	N/A

Caratteristiche Generali

Marca:	Alpha elettronica
Adatto per cavo:	N/A
Configurazione Poli:	N/A
Colore:	Giallo
Genere A:	N/A
Genere di potenziometro:	N/A
Numero totale vie:	N/A
Tipo Connettore A:	N/A

Classe ETIM	EC001052
Adatto per placca	N/A
Tipo Potenziometro	N/A
Colore RAL	N/A
Genere B	N/A
Ingressi e uscite	N/A
AWG	AWG 12-10
Tipo Connettore B	N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.



Scheda tecnica

Caratteristiche Meccaniche

Filetto PG (DIN40430):	N/A
Altezza dado:	N/A
Angolo di rotazione:	N/A
Cicli di inserzione:	N/A
Dim. DØ:	6,7 mm
Diametro:	N/A
Per cavo:	N/A
Dimensione chiave:	N/A
Fissaggio:	N/A
Forza spina-presa:	N/A
Guarnizioni preinstallate:	N/A
Dim. H:	12,5 mm
Larghezza dado:	N/A
Lunghezza albero:	N/A
Materiale Corpo:	Ottone nichelato
Materiale Pista:	N/A
Superficie albero:	N/A
Tipo contatto:	N/A

Predefinito

EAN13:	8017443651920
SPR_Descrizione_ENG:	Ring pre-insulated terminal - 13,0mm - Suitable for 4,0-6,0mm² cable wire
Keywords:	Connettori capicorda, Capicorda, Capocorda, Morsetto, Morsetti, Componenti, Connettori, Connettore, Alpha elettronica, Alpha, Alfa, Elettronica
SPR_StringaConfezioneSlim:	PolyBag 100pz.
SPR_StringaMultiploSlim:	100 pz.
SPR_StringaPrezzoPerSlim:	1 pz.
Unita Confezione:	pz.

Dati basilari


Descr2.ENG:	Ring Terminal
-------------	---------------

Tipo Keystone	N/A
Altezza rondella	N/A
Dim. B	19,2 mm
Coperchio	N/A
Dim. D2	13 mm
Diametro albero	N/A
Diametro filetto	N/A
Dim. F	16 mm
Foro fissaggio	N/A
Guarnizioni incluse non installate	N/A
Guidacavo	N/A
Dim. L	38,1 mm
Lunghezza	N/A
Lunghezza filetto	N/A
Materiale Isolamento	PE
Spaziatura derivazioni	N/A
Terminazione	N/A

In Promo	0.0
SPR_Descrizione_ITA	Terminale ad occhiello preisolato - 13,0mm - Adatto per cavo 4,0-6,0mm²
PercorsoArticolo	Componenti / Connettori Capicorda / Occhielli
SPR_StringaImballoSlim	1000 pz. Confezione: PolyBag da 100pz.
StringaPackaging	Imballo: Sacchetto da 10 polybag Prezzo per: 1pz. in polybag da 100pz. Multiplo di vendita: 100pz.
Tipo Confezione	PolyBag

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Disegni Tecnici

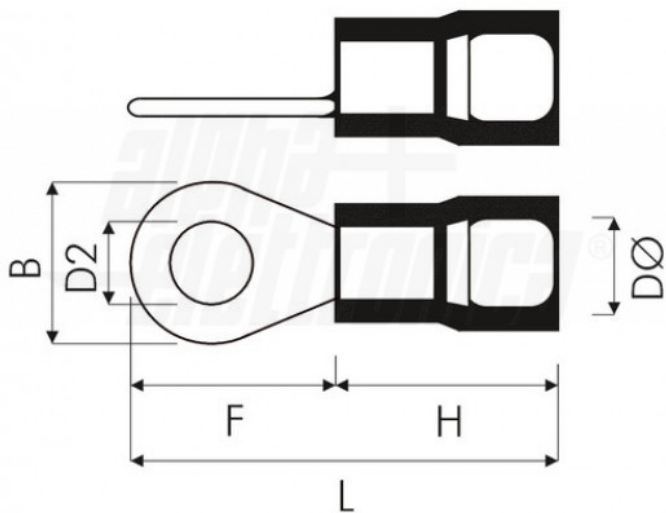

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.