



Scheda tecnica

22-61-012

Terminale a bussola preisolato doppio per cavi 0,75mm² - AWG20 - Grigio

Terminale a bussola - Puntale



Dati del Prodotto

Alpha

Conforme ROHS:	Sì
Numero Registrazione EPREL:	N/A

Paese di origine	China
------------------	-------

Caratteristiche Elettriche

Applicazione condensatore:	N/A
Caratteristica:	N/A
Resistenza:	N/A
Dielettrico:	N/A
Frequenza max:	N/A
Frequenza min:	N/A
Frequenza min:	N/A
Potenza max:	N/A
Resistenza ESR:	N/A
Schermatura:	N/A
Tensione di tenuta:	N/A
Tensione max:	300 V
Tolleranza:	N/A
Vita utile:	N/A

Capacità	N/A
Corrente di Ripple	N/A
Tipo Schermatura	N/A
Frequenza	N/A
Frequenza max	N/A
Potenza	N/A
Impedenza	N/A
Potenza	N/A
Rigidità dielettrica	N/A
Tensione di lavoro	N/A
Tensione Isolamento	N/A
Tipo condensatore	N/A
Tolleranza capacità	N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.



Scheda tecnica

Caratteristiche Generali

Marca:	Alpha elettronica
Da:	N/A
Adatto per cavo:	N/A
Adatto per placca:	N/A
Categoria:	N/A
Genere Contatto:	N/A
Tipo Connettore:	Puntale
Adatto per cavo RG:	N/A
Orientamento:	N/A
Colore:	Grigio
Formato:	N/A
Genere A:	N/A
Genere Corpo:	N/A
Ingressi e uscite:	N/A
Norma di riferimento:	DIN 46228/4
Numero totale vie:	N/A
Serie Fornitore:	N/A
AWG:	20
Tipo Connettore A:	N/A

A	N/A
Adatto per	N/A
Classe ETIM	EC001052
Canali	N/A
Configurazione Poli	N/A
n. poli	N/A
Tipo Potenzimetro	N/A
Adatto per tipo conduttore	N/A
Codice produttore	N/A
Colore RAL	N/A
Genere	Terminatore
Genere B	N/A
Genere di potenziometro	N/A
Nome serie	N/A
n. terminali	N/A
Qualità	N/A
Serie produttore	N/A
Tipo Clip	N/A
Tipo Connettore B	N/A

Caratteristiche Termiche

Temperatura di lavoro:	105 °C
------------------------	--------

Umidità atmosferica relativa	N/A
------------------------------	-----

Caratteristiche Meccaniche

Diametro Interno:	N/A
Montaggio connettore:	N/A
Tipo Keystone:	N/A
Altezza dado:	N/A
Angolo di rotazione:	N/A
Cicli di inserzione:	N/A
Dim. DØ:	2,1 mm
Diametro albero:	N/A
Diametro cavo max:	N/A
Diametro cavo nom:	N/A
Diametro Esterno:	N/A
Diametro Pin:	N/A
Dim. B:	N/A
Dim. D:	N/A
Dimensione chiave:	N/A
Dim. F:	8 mm
Formato Corpo:	N/A
Foro fissaggio:	N/A
Grado di protezione:	N/A
Guarnizioni preinstallate:	N/A
Dim. H:	5,5 mm
Dim. L:	14,7 mm
Lunghezza:	N/A
Lunghezza Cavetto:	N/A
Lunghezza filetto:	N/A
Materiale Corpo:	Nylon
Materiale Pista:	N/A
Polarità:	N/A
Sezione conduttori:	0,75 mm ²
Superficie albero:	N/A

Filetto PG (DIN40430)	N/A
n. o-ring	N/A
Altezza	N/A
Altezza rondella	N/A
Dim. B	6,7 mm
Coperchio	N/A
Diametro	N/A
Per cavo	N/A
Diametro cavo min	N/A
Diametro conduttori max	N/A
Diametro filetto	N/A
Dim. A	N/A
Dim. C	N/A
Dimensione barra	N/A
Dim. dØ	1,8 mm
Fissaggio	a crimpare
Formato Fusibile	N/A
Forza spina-presa	N/A
Guarnizioni incluse non installate	N/A
Guidacavo	N/A
Inseriti	N/A
Larghezza dado	N/A
Lunghezza albero	N/A
Lunghezza Contatto	N/A
Materiale Contatti	Rame stagnato
Materiale Isolamento	PP
Placcatura	N/A
Schema	N/A
Spaziatura derivazioni	N/A
Tipo Passacavo	N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.


Predefinito

EAN13:	8017443695566
SPR_Descrizione_ENG:	End-sleeve double wire connector 2x0,75mm² Terminal - AWG20 - Grey
Str.Etic.ENG:	Puntale
Keywords:	Preisolati, A tubetto, Pre-isolati, Pre isolati, Bussola, Puntalini, Capicorda, Puntale, Puntali, Connettori capicorda, Capocorda, Morsetto, Morsetti, Componenti, Connettori, Connettore, Alpha elettronica, Alpha, Alfa, Elettronica
SPR_StringaConfezioneSlim:	PolyBag 100pz.
SPR_StringaMultiploSlim:	100 pz.
SPR_StringaPrezzoPerSlim:	1 pz.
Unita Confezione:	pz.

Dati basilari

Descr2.ENG:	Pin Terminal - Puntale
-------------	------------------------

Disegni Tecnici

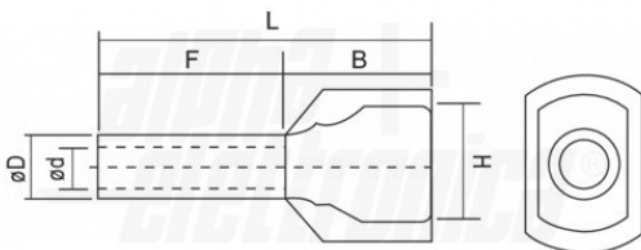

In Promo	0.0
SPR_Descrizione_ITA	Terminale a bussola preisolato doppio per cavi 0,75mm² - AWG20 - Grigio
Str.Etic.ITA	Puntale
PercorsoArticolo	Componenti / Connettori Capicorda / Terminali a bussola
SPR_StringaImballoSlim	1000 pz.
StringaPackaging	Confezione: PolyBag da 100pz. Imballo: Sacchetto da 10 polybag Prezzo per: 1pz. in polybag da 100pz. Multiplo di vendita: 100pz.
Tipo Confezione	PolyBag