


22-61-026

Terminale a bussola preisolato doppio per cavi 16mm² - AWG6 - Blu

Terminale a bussola - Puntale

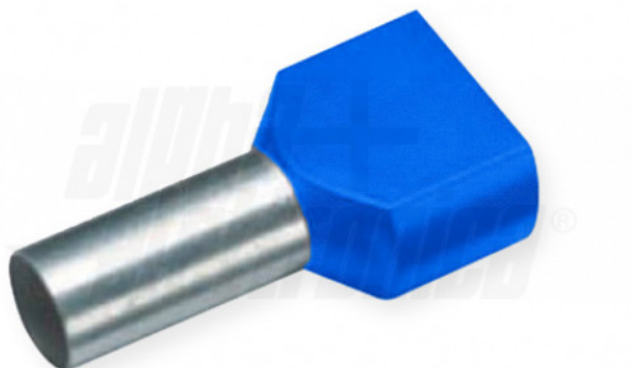

Dati del Prodotto

Alpha

Conforme ROHS: Sì
Numero Registrazione EPREL: N/A

Paese di origine: China

Caratteristiche Elettriche

Applicazione condensatore: N/A
Caratteristica: N/A
Resistenza: N/A
Dielettrico: N/A
Frequenza max: N/A
Frequenza min: N/A
Frequenza min: N/A
Potenza max: N/A
Resistenza ESR: N/A
Schermatura: N/A
Tensione di tenuta: N/A
Tensione max: 300 V
Tolleranza: N/A
Vita utile: N/A

Capacità: N/A
Corrente di Ripple: N/A
Tipo Schermatura: N/A
Frequenza: N/A
Frequenza max: N/A
Potenza: N/A
Impedenza: N/A
Potenza: N/A
Rigidità dielettrica: N/A
Tensione di lavoro: N/A
Tensione Isolamento: N/A
Tipo condensatore: N/A
Tolleranza capacità: N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e/o per causa di forza maggiore.



Scheda tecnica

Caratteristiche Generali

Marca:	Alpha elettronica
Da:	N/A
Adatto per cavo:	N/A
Adatto per placca:	N/A
Categoria:	N/A
Genere Contatto:	N/A
Tipo Connettore:	Puntale
Adatto per cavo RG:	N/A
Orientamento:	N/A
Colore:	Blu
Formato:	N/A
Genere A:	N/A
Genere Corpo:	N/A
Ingressi e uscite:	N/A
Norma di riferimento:	DIN 46228/4
Numero totale vie:	N/A
Serie Fornitore:	N/A
AWG:	6
Tipo Connettore A:	N/A

A	N/A
Adatto per	N/A
Classe ETIM	EC001052
Canali	N/A
Configurazione Poli	N/A
n. poli	N/A
Tipo Potenzimetro	N/A
Adatto per tipo conduttore	N/A
Codice produttore	N/A
Colore RAL	N/A
Genere	Terminatore
Genere B	N/A
Genere di potenziometro	N/A
Nome serie	N/A
n. terminali	N/A
Qualità	N/A
Serie produttore	N/A
Tipo Clip	N/A
Tipo Connettore B	N/A

Caratteristiche Termiche

Umidità atmosferica relativa: N/A

Caratteristiche Meccaniche

Diametro Interno:	N/A
Montaggio connettore:	N/A
Tipo Keystone:	N/A
Altezza dado:	N/A
Angolo di rotazione:	N/A
Coperchio:	N/A
Diametro albero:	N/A
Diametro cavo max:	N/A
Diametro cavo nom:	N/A
Diametro Esterno:	N/A
Diametro Pin:	N/A
Dim. B:	N/A
Dim. D:	N/A
Dimensione chiave:	N/A
Formato Corpo:	N/A
Foro fissaggio:	N/A
Grado di protezione:	N/A
Guarnizioni preinstallate:	N/A
Inserti:	N/A
Lunghezza:	N/A
Lunghezza Cavetto:	N/A
Lunghezza filetto:	N/A
Materiale Corpo:	PE
Placcatura:	N/A
Schema:	N/A
Spaziatura derivazioni:	N/A
Tipo Passacavo:	N/A

Filetto PG (DIN40430)	N/A
n. o-ring	N/A
Altezza	N/A
Altezza rondella	N/A
Cicli di inserzione	N/A
Diametro	N/A
Per cavo	N/A
Diametro cavo min	N/A
Diametro conduttori max	N/A
Diametro filetto	N/A
Dim. A	N/A
Dim. C	N/A
Dimensione barra	N/A
Fissaggio	a crimpare
Formato Fusibile	N/A
Forza spina-presa	N/A
Guarnizioni incluse non installate	N/A
Guidacavo	N/A
Larghezza dado	N/A
Lunghezza albero	N/A
Lunghezza Contatto	N/A
Materiale Contatti	Ottone
Materiale Pista	N/A
Polarità	N/A
Sezione conduttori	16 mm ²
Superficie albero	N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Predefinito

EAN13:	8017443701441
SPR_Descrizione_ENG:	End-sleeve double wire connector 2x16mm² Terminal - AWG6 - Blue
Str.Etic.ENG:	Puntale
PercorsoArticolo:	Componenti / Connettori Capicorda / Terminali a bussola
SPR_StringaImballoSlim:	500 pz.
StringaPackaging:	Confezione: PolyBag da 50pz. Imballo: Sacchetto da 10 polybag Prezzo per: 1pz. in polybag da 50pz. Multiplo di vendita: 50pz.
Tipo Confezione:	PolyBag

In Promo	0.0
SPR_Descrizione_ITA	Terminale a bussola preisolato doppio per cavi 16mm² - AWG6 - Blu
Str.Etic.ITA	Puntale
SPR_StringaConfezioneSlim	PolyBag 50pz.
SPR_StringaMultiploSlim	50 pz.
SPR_StringaPrezzoPerSlim	1 pz.
Unita Confezione	pz.

Dati basilari

Descr2.ENG:	Pin Terminal - Puntale
-------------	------------------------

Disegni Tecnici

