



22-70-001

Giunzioni autosaldanti termoretraibili AWG26-24 - 0,25-0,34mm² - bianco

Giunzione autosaldante per congiungere e isolare cavi in rame senza utensili e senza crimpatura.

La giunzione a saldare con guina trasparente in poliolefina, termorestringente. La trasparenza permette di verificare la corretta giunzione dei cavi.

Giunzioni Autosaldanti - 2:1 - 1.7mm

Dati del Prodotto

Alpha

Conforme ROHS: Sì
Numero Registrazione EPREL: N/A

Paese di origine China



Scheda tecnica

Caratteristiche

Adatto per:	N/A
Categoria:	N/A
Formazione cavo:	N/A
Colore cavo:	N/A
Attenuazione nominale:	N/A
AWG cavo:	26 - 24
Campionamento colore:	N/A
Lunghezza Cavo:	N/A
Nome tecnico:	N/A
Potenza di ricarica:	N/A
Colore:	Bianco
Tipo fibra:	N/A
Tipologia:	N/A
Corpo connettori:	N/A
Corrente di ricarica:	N/A
Diametro cavidotto:	N/A
Impedenza:	N/A
Interruttore:	N/A
Forza di introduzione:	N/A
Materiale conduttori:	N/A
Nome commerciale:	N/A
Perdita di ritorno:	N/A
Profondità colore:	N/A
Raggio di curvatura min (dinamico):	N/A
Schermatura:	N/A
Sezione conduttori (AWG):	N/A
Standard:	N/A
Standard supportati:	N/A
Temperatura di lavoro:	-55 / 125 °C
Tensione isolamento:	600 V
Terminazioni:	N/A
Tipo conduttori:	N/A
Velocità:	N/A
Tensione minima:	N/A
Teste:	N/A
Utilizzo:	N/A

Accessori inclusi	N/A
Applicazione CPR	N/A
Applicazioni	N/A
Costruzione	N/A
Diametro	1,7 mm
Attrito	N/A
Formato connettori	N/A
ChipSet	N/A
Classe CPR	N/A
Collegamenti	N/A
Restringimento	2:1
Colore connettori	N/A
Compatibile 3D	N/A
Diametro cavo	N/A
Finitura contatto	N/A
Guaina cavo	N/A
Interfaccia	N/A
Flessibilità	N/A
Materiale	N/A
Modalità	N/A
Perdita di inserzione	N/A
Portata	N/A
Raggio di curvatura min	N/A
Risoluzione massima	N/A
Sezione cavo	0,25 - 0,34 mm ²
Stagno	Lega sn42Bi58
Resistenza alla trazione	N/A
Tecnologia	N/A
Temperatura di restringimento	130 - 150
Tensione massima	N/A
Tipo Cavo	N/A
Struttura	N/A
Versione HDCP	N/A
Terminali sonda	N/A
Tipo cavidotto	N/A

Connettore A

Connettore A:	N/A
Diametro Esterno A:	N/A

Connettore A Short	N/A
Lunghezza pin	N/A

Connettore B

Connettore B:	N/A
---------------	-----

Connettore B Short	N/A
--------------------	-----

Caratteristiche Generali

Marca:	Alpha elettronica
--------	-------------------

Classe ETIM	EC000516
-------------	----------

Dati basilari

Descr2.ENG:	Soldering Sleeves - 2:1 - 1.7mm
-------------	---------------------------------


Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Predefinito

EAN13:	8017443686823
SPR_Descrizione_ENG:	Solder seal wire connectors AWG26-24 - 0,25-0,34mm² - white
Keywords:	Connettori capicorda, Capicorda, Capocorda, Morsetto, Morsetti, Componenti, Connettori, Connettore, Alpha elettronica, Alpha, Alfa, Elettronica
SPR_StringaConfezioneSlim:	Sacchetto 100pz.
SPR_StringaMultiploSlim:	100 pz.
SPR_StringaPrezzoPerSlim:	1 pz.
Unita Confezione:	pz.

In Promo	0.0
SPR_Descrizione_ITA	Giunzioni autosaldanti termoretraibili AWG26-24 - 0,25-0,34mm² - bianco
PercorsoArticolo	Componenti / Connettori Capicorda / Giunzioni
SPR_StringaImballoSlim	1000 pz. Confezione: Sacchetto da 100pz. Imballo: Scatola da 10 sacchetti Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 100pz. Multiplo di vendita: 100pz.
StringaPackaging	
Tipo Confezione	Sacchetto
Video	https://www.youtube.com/embed/j4egJmwq2K4?si=92mCehC9Fpwn2TBF

Disegni Tecnici

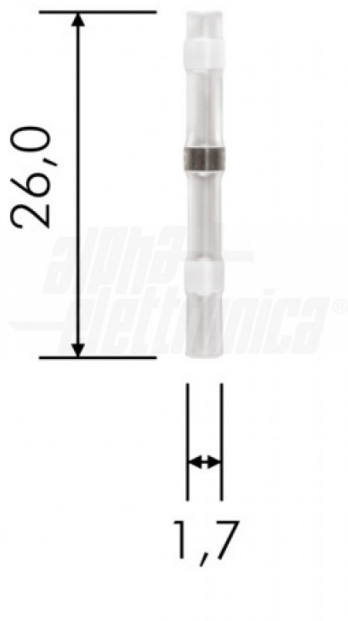

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.