# Scheda tecnica



## 22-70-002

Giunzioni autosaldanti termoretraibili AWG22-18 - 0,50-1,00mm² - rosso

Giunzioni Autosaldanti - 2:1 - 2.7000000000000002mm

## Dati del Prodotto

### Alpha

| | | | |
|---|---|---|---|
| Conforme ROHS: | Sì | Paese di origine | China |
| Numero Registrazione EPREL: | N/A | | |

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche techiche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

# Scheda tecnica

## Caratteristiche

| | | | |
|---|---|---|---|
| Adatto per: | N/A | Accessori inclusi | N/A |
| Categoria: | N/A | Applicazione CPR | N/A |
| Formazione cavo: | N/A | Applicazioni | N/A |
| Colore cavo: | N/A | Costruzione | N/A |
| Attenuazione nominale: | N/A | Diametro | 2,7000000000000002 mm |
| AWG cavo: | 22 - 18 | Attrito | N/A |
| Campionamento colore: | N/A | Formato connettori | N/A |
| Lunghezza Cavo: | N/A | ChipSet | N/A |
| Nome tecnico: | N/A | Classe CPR | N/A |
| Potenza di ricarica: | N/A | Collegamenti | N/A |
| Colore: | Rosso | Restringimento | 2:1 |
| Tipo fibra: | N/A | Colore connettori | N/A |
| Tipologia: | N/A | Compatibile 3D | N/A |
| Corpo connettori: | N/A | Diametro cavo | N/A |
| Corrente di ricarica: | N/A | Finitura contatto | N/A |
| Diametro cavidotto: | N/A | Guaina cavo | N/A |
| Impedenza: | N/A | Interfaccia | N/A |
| Interruttore: | N/A | Flessibilità | N/A |
| Forza di introduzione: | N/A | Materiale | N/A |
| Materiale conduttori: | N/A | Modalità | N/A |
| Nome commerciale: | N/A | Perdita di inserzione | N/A |
| Perdita di ritorno: | N/A | Portata | N/A |
| Profondità colore: | N/A | Raggio di curvatura min | N/A |
| Raggio di curvatura min (dinamico): | N/A | Risoluzione massima | N/A |
| Schermatura: | N/A | Sezione cavo | 0,5 - 1 mm² |
| Sezione conduttori (AWG): | N/A | Stagno | Lega sn42Bi58 |
| Standard: | N/A | Resistenza alla trazione | N/A |
| Standard supportati: | N/A | Tecnologia | N/A |
| Temperatura di lavoro: | -55 / 125 °C | Temperatura di restringimento | 130 - 150 |
| Tensione isolamento: | 600 V | Tensione massima | N/A |
| Terminazioni: | N/A | Tipo Cavo | N/A |
| Tipo conduttori: | N/A | Struttura | N/A |
| Velocità: | N/A | Versione HDCP | N/A |
| Tensione minima: | N/A | Terminali sonda | N/A |
| Teste: | N/A | Tipo cavidotto | N/A |
| Utilizzo: | N/A | | |

## Connettore A

| | | | |
|---|---|---|---|
| Connettore A: | N/A | Connettore A Short | N/A |
| Diametro Esterno A: | N/A | Lunghezza pin | N/A |

## Connettore B

| | | | |
|---|---|---|---|
| Connettore B: | N/A | Connettore B Short | N/A |

## Caratteristiche Generali

| | | | |
|---|---|---|---|
| Marca: | Alpha elettronica | Classe ETIM | EC000516 |

## Dati basilari

| | |
|---|---|
| Descr2.ENG: | Soldering Sleeves - 2:1 - 2.7000000000000002mm |


Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche techiche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

# Scheda tecnica

## Predefinito

| | | | |
|---|---|---|---|
| EAN13: | 8017443686830 | In Promo | 0.0 |
| SPR_Descrizione_ENG: | **Solder seal wire connectors AWG22-18 - 0,50-1,00mm² - red** | SPR_Descrizione_ITA | **Giunzioni autosaldanti termoretraibili AWG22-18 - 0,50-1,00mm² - rosso** |
| Keywords: | Connettori capicorda, Capicorda, Capocorda, Morsetto, Morsetti, Componenti, Connettori, Connettore, Alpha elettronica, Alpha, Alfa, Elettronica | PercorsoArticolo | Componenti / Connettori Capicorda / Giunzioni |
| SPR_StringaConfezioneSlim: | Sacchetto 100pz. | SPR_StringaImballoSlim | 1000 pz. |
| SPR_StringaMultiploSlim: | 100 pz. | StringaPackaging | Confezione: Sacchetto da 100pz. Imballo: Scatola da 10 sacchetti Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 100pz. Multiplo di vendita: 100pz. |
| SPR_StringaPrezzoPerSlim: | 1 pz. | Tipo Confezione | Sacchetto |
| Unita Confezione: | pz. | Video | https://www.youtube.com/embed/j4egJmwq2K4?si=92mCehC9FpwN2TBF |

## Disegni Tecnici

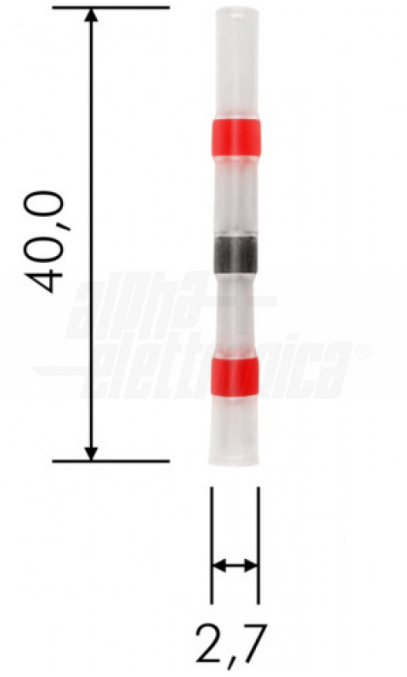


Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche techiche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.