

23-045S/14

Multipresa con 2 prese Universali Italia P40 e 4 Italia bipasso - Interruttore - Cavo 1,5m - Spina 16A a 90° - Bianca

Multipresa - Prese: 4 Bipasso 2P+T 10/16A, 2 Universali 2P+T 10/16A - Spina: Italia 16A 2P+T S17 a 90° - Bianco - Cavo: 1.5m - Con interruttore luminoso



Dati del Prodotto

Alpha

Conforme ROHS: Sì

Paese di origine: China

Caratteristiche Elettriche

Batterie incluse: N/A
Corrente di allarme: N/A
Potenza max collegabile: 3500 W
Tensione max: 250 V
Tipo batterie: N/A

TensioneTyp_DC: N/A
Corrente di quiescenza: N/A
Tensione alimentazione DC: N/A
Tipo Alimentazione: N/A

Caratteristiche Meccaniche

Accensione: Con interruttore luminoso
Dimensioni base: N/A
Lunghezza cavo: 1,5 m
Apertura: N/A
Cavo Alimentazione: H05VV-F 3G1 3x1,0mm²
Con interruttore: sì
Materiale contatti: Lega di rame
Nr. max. ripiani: N/A
Nr. punti di aggancio: N/A
Nr. ruote senza freno: N/A
Carico utile statico su ruote: N/A
Profondità utile min: N/A
Regolazione orizzontale: N/A
Sistemi sicurezza: N/A

Con freno: N/A
Grado di protezione: N/A
Serratura: N/A
Anti-manomissione: N/A
Colore cavo: Bianco
Grado di protezione: N/A
Materiale corpo: Termoplastico
Nr. piedini di livellamento: N/A
Nr. ruote con freno: N/A
Carico utile statico: N/A
Profondità utile max: N/A
Protezioni: N/A
Regolazione verticale: N/A
Umidità atmosferica relativa: N/A

Caratteristiche Termiche

Temp. di funzionamento: N/A

Installazione

Area di copertura: N/A
Ambiente di utilizzo: N/A

Raggio di copertura: N/A
Modalità di connessione: N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.



Scheda tecnica

Caratteristiche Generali

Colore:	Bianco
Classe ETIM:	EC000330
Prese:	4 Bipasso 2P+T 10/16A, 2 Universali 2P+T 10/16A
Spina:	Italia 16A 2P+T S17 a 90°
Assemblaggio:	N/A
Display:	N/A
Durata sensore:	N/A
Indicazione acustica:	N/A
Minimo livello sonoro:	N/A
Numero di Prese Totali:	6
Piattaforme compatibili:	N/A
Sensore sostituibile:	N/A
Tipo di cabinet:	N/A
Tipo parte:	N/A

Nr. di Anelli	N/A
Nr. di Porte	N/A
Rilevazione	N/A
Abbinamento a elettrovalvola	N/A
Contenuto confezione	N/A
Durata batterie	N/A
Funzioni aggiuntive	N/A
Indicazione ottica	N/A
N. prese Bipasso 2P+T 10/16A 4	
N. prese Universali 2P+T 10/16A	2
Protezione attiva	N/A
Soglie d'intervento allarme	N/A
Tipo di prese	N/A

Caratteristiche dei contatti

Configurazione contatti:	N/A
Corrente nominale:	N/A

Corrente istantanea max	N/A
Tensione commutabile max	N/A

Montanti

Tipo montanti:	N/A
----------------	-----

Tipo montanti	N/A
---------------	-----

Pannelli laterali

Aspetto pannelli laterali:	N/A
Punti di chiusura pannelli laterali:	N/A
Tipo chiusura pannelli laterali:	N/A

Pannelli laterali asportabili	N/A
Serratura pannelli laterali	N/A

Pannello posteriore

Aspetto pannello posteriore:	N/A
Porta posteriore reversibile:	N/A
Serratura pannello posteriore:	N/A

Pannello posteriore asportabile	N/A
Punti di chiusura porta posteriore	N/A
Tipo chiusura pannello posteriore	N/A

Porta anteriore

Apertura max:	N/A
Porta anteriore asportabile:	N/A
Punti di chiusura porta anteriore:	N/A
Tipo chiusura porta anteriore:	N/A

Aspetto porta anteriore	N/A
Porta anteriore reversibile	N/A
Serratura porta anteriore	N/A

Tetto

Predisposizione per ventilazione:	N/A
-----------------------------------	-----

Fondo

Predisposizione per ingresso cavi fondo:	N/A
--	-----

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e/o per causa di forza maggiore.

Gestione cavi

Apertura canaline:	N/A
Posizione canaline:	N/A

Numero canaline	N/A
Tipo canaline	N/A

Dati basilari


Descr2.ENG:	Power Strip - Prese: 4 Bipasso 2P+T 10/16A, 2 Universali 2P+T 10/16A - Spina: Italia 16A 2P+T S17 a 90° - Bianco - Cavo: 1.5m - Con interruttore luminoso
-------------	---

Predefinito

EAN13:	8017443668096
SPR_Descrizione_ENG:	Multi sockets with 2 Universal Sockets + 4 Italian 10/16A - With switch - White
Str.Etic.ENG:	Prese: 4 Bipasso 2P+T 10/16A, 2 Universali 2P+T 10/16A - Spina: Italia 16A 2P+T S17 a 90° - Cavo: 1.5m
Keywords:	Multiprese, Multipresa, Ciabatte, Ciabatta, Elettrico, Elettrici, Materiale elettrico, Alpha elettronica, Alpha, Alfa, Elettronica
SPR_StringaConfezioneSlim:	Scatola appendibile
SPR_StringaMultiploSlim:	1 pz.
SPR_StringaPrezzoPerSlim:	1 scatola appendibile
Unita Confezione:	pz.

In Promo	0.0
SPR_Descrizione_ITA	Multipresa con 2 prese Universali Italia P40 e 4 Italia bipasso - Interruttore - Cavo 1,5m - Spina 16A a 90° - Bianca
Str.Etic.ITA	Prese: 4 Bipasso 2P+T 10/16A, 2 Universali 2P+T 10/16A - Spina: Italia 16A 2P+T S17 a 90° - Cavo: 1.5m
PercorsoArticolo	Elettrico / Multiprese / Multiprese polivalenti
SPR_StringaImballoSlim	6 pz.
StringaPackaging	Confezione: Scatola appendibile da 1pz. Imballo: Scatola da 6 scatole Prezzo per: 1 scatola appendibile da 1pz. Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.
Tipo Confezione	Scatola appendibile

Disegni Tecnici

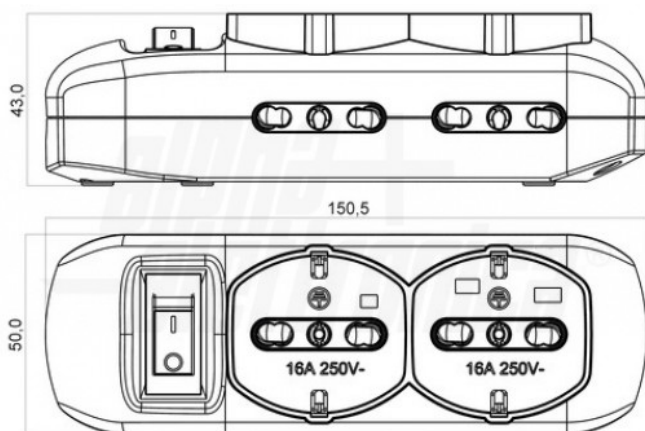

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.