


23-102

Sensore di movimento ad infrarossi da soffitto

Sensore circolare di movimento ad infrarossi per interno.

Sensore - Infrarossi - Bianco - 230.0Vac - Soffitto - Protezione: IP20



Dati del Prodotto

Alpha

Conforme ROHS: Sì

Paese di origine: China

Caratteristiche Elettriche

Tens. funzionamento AC: 230.0Vac

Consumo energetico operativo: 0,45 W

Frequenza: 50Hz

Tolleranza d'ingresso: $\pm 10\%$

Classe Isolamento: II

Consumo energetico stand-by: 0,1 W

Tipo Tensione: ac

Caratteristiche Meccaniche

Accensione: N/A

Dimensioni base: N/A

Serratura: N/A

Dimensioni (LxWxH): 118,5 x 118,5 x 58,5 mm

Grado di protezione: N/A

Nr. piedini di livellamento: N/A

Nr. ruote con freno: N/A

Carico utile statico: N/A

Profondità utile max: N/A

Con freno: N/A

Grado di protezione: IP20

Apertura: N/A

Fissaggio su scatole da incasso: N/A

Nr. max. ripiani: N/A

Nr. punti di aggancio: N/A

Nr. ruote senza freno: N/A

Carico utile statico su ruote: N/A

Profondità utile min: N/A

Caratteristiche Termiche

Temp. di funzionamento: N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.



Scheda tecnica

Installazione

Compatibilità rack:	N/A
Unità rack:	N/A
Campo di rilevamento:	360 °
Range max di movimento:	6 m

Montaggio	Soffitto
Altezza d'installazione	3 m
Luogo d'impiego	Interno

Regolazioni

Livello di luminosità:	3 - 2000 lux
Periodo di accensione:	10s - 15min

Livello di sensibilità	3 - 6 m
------------------------	---------

Caratteristiche Generali

Marca:	Jolight
Nr. di Anelli:	N/A
Nr. di Porte:	N/A
Tipo di sensore:	Infrarossi
Assemblaggio:	N/A
N. prese Mondo 16A:	N/A
N. prese Italia USB C:	N/A
Tipo parte:	N/A

Colore	Bianco
Classe ETIM	EC000133
Prese	N/A
Abbinamento a elettrovalvola	N/A
N. prese Europa/America 10A	N/A
N. prese Italia USB A	N/A
Tipo di cabinet	N/A

Caratteristiche dei contatti

Potenza massima carico capacitivo:	600 W
------------------------------------	-------

Potenza massima carico resistivo	1200 W
----------------------------------	--------

Montanti

Tipo montanti:	N/A
----------------	-----

Tipo montanti	N/A
---------------	-----

Pannelli laterali

Aspetto pannelli laterali:	N/A
Punti di chiusura pannelli laterali:	N/A
Tipo chiusura pannelli laterali:	N/A

Pannelli laterali asportabili	N/A
Serratura pannelli laterali	N/A

Pannello posteriore

Aspetto pannello posteriore:	N/A
Porta posteriore reversibile:	N/A
Serratura pannello posteriore:	N/A

Pannello posteriore asportabile	N/A
Punti di chiusura porta posteriore	N/A
Tipo chiusura pannello posteriore	N/A

Porta anteriore

Apertura max:	N/A
Porta anteriore asportabile:	N/A
Punti di chiusura porta anteriore:	N/A
Tipo chiusura porta anteriore:	N/A

Aspetto porta anteriore	N/A
Porta anteriore reversibile	N/A
Serratura porta anteriore	N/A

Tetto

Predisposizione per ventilazione:	N/A
-----------------------------------	-----

Fondo

Predisposizione per ingresso cavi fondo:	N/A
--	-----

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.



Scheda tecnica

Gestione cavi

Apertura canaline:	N/A
Posizione canaline:	N/A

Numero canaline	N/A
Tipo canaline	N/A

Dati basilari

Descr2.ENG:	Sensor - Infrarossi - Bianco - 230.0Vac - Soffitto - Protection: IP20
-------------	--


Predefinito

EAN13:	8017443609372
SPR_Descrizione_ENG:	Infrared ceiling motion sensor
Str.Etic.ENG:	Infrarossi - 230.0Vac - Protection: IP20
Keywords:	Illuminazione, Elettrico, Elettrici, Materiale elettrico, Alpha elettronica, Alpha, Alfa, Elettronica
SPR_StringaConfezioneSlim:	Scatola
SPR_StringaMultiploSlim:	1 pz.
SPR_StringaPrezzoPerSlim:	1 pz.
Unita Confezione:	pz.


In Promo	0.0
SPR_Descrizione_ITA	Sensore di movimento ad infrarossi da soffitto
Str.Etic.ITA	Infrarossi - 230.0Vac - Protezione: IP20
PercorsoArticolo	Elettrico / Illuminazione / Sensori / Di movimento
SPR_StringaImballoSlim	10 pz.
StringaPackaging	Confezione: Scatola da 1pz. Imballo: Scatola da 10 scatole Prezzo per: unità Multiplo di vendita: 1pz.
Tipo Confezione	Scatola

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.


Disegni Tecnici

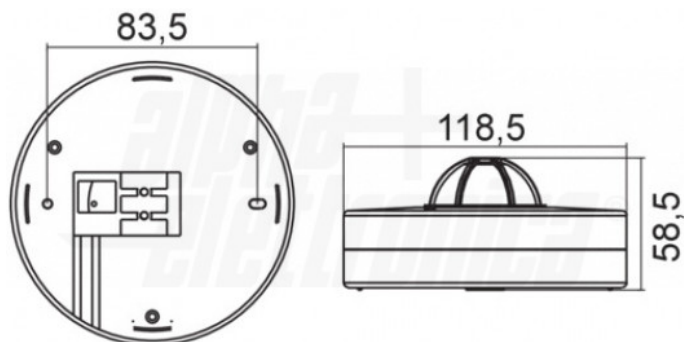

Installazione a soffitto

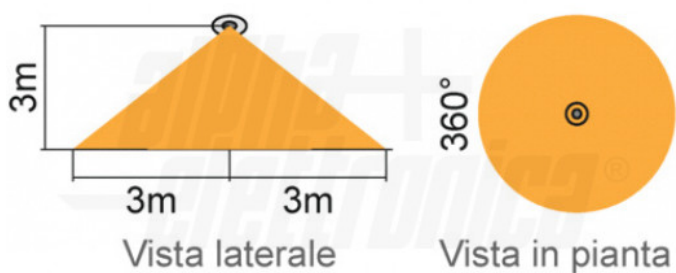

Collegamento in parallelo

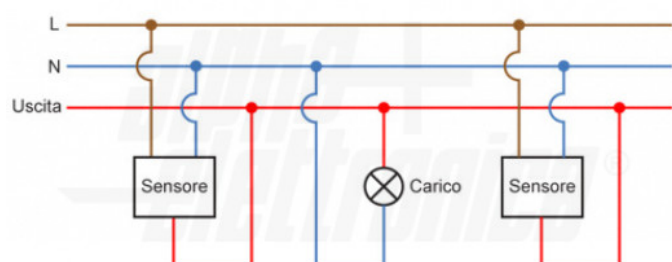

Collegamento

