

AS44

Amplificatore di testa e di linea a 4 vie IF-SAT Guadagno Max. 20dB



4 Linee indipendenti da 950 a 2150 MHz




Cifra di rumore $\leq 6,5$ dB



Regolazione guadagno per ogni linea



**Può essere alimentato o alimentare un altro AS44
tramite la linea verticale banda alta**




L'AS44 è un amplificatore a 4 linee che può essere utilizzato sia come amplificatore di testa che di linea.

Collegato all'alimentatore 15V fornisce tensione sulla linea del verticale banda alta (sul connettore di ingresso, sia su quello di uscita). Questa caratteristica consente l'alimentazione di altri dispositivi sia a monte che a valle dell'amplificatore.

5
GARANZIA ANNI

MODELLO		AS44
INGRESSI / USCITE		4 / 4
ALIMENTABILE DA LINEA VH		SI
BANDA PASSANTE	MHz	950... 2150
GUADAGNO @950 MHz	dB	17
GUADAGNO @2150 MHz	dB	20
REGOLAZIONE GUADAGNO	dB	4 x 0... -10
LIVELLO MAX. TOTALE DI USCITA	dBμV	118 (EN50083-3 35dB IMA2)
CIFRA DI RUMORE	dB	$\leq 6,5$
ISOLAMENTO INGRESSI / USCITE	dB	> 35
RETURN LOSS	dB	> 12
CORRENTE MAX. PER ALIMENTAZIONE LNB	mA	500
CONSUMO AMPLIFICATORE	mA	240
DIMENSIONI	mm	95 x 79 x 34
ALIMENTATORE FORNITO A CORREDO		NO

Schema connessioni

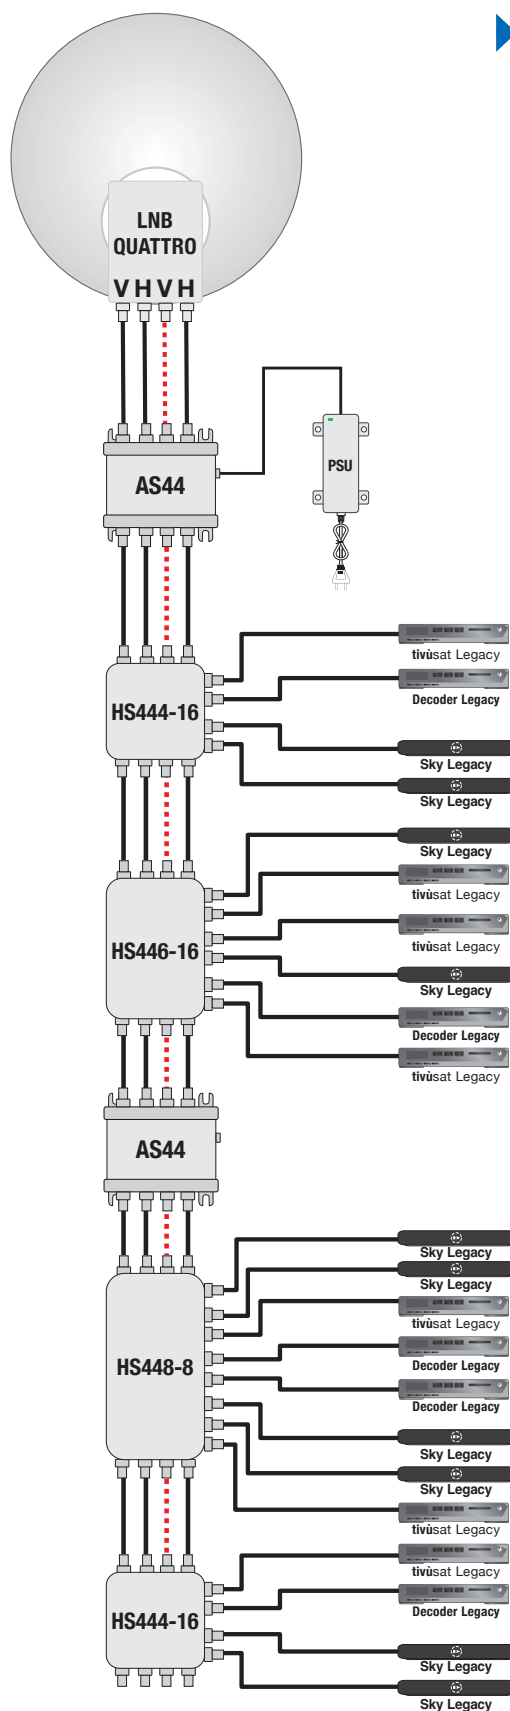

NOTA: L'amplificatore AS44 si può utilizzare in testa all'impianto, collegando l'alimentatore AL15 per l'alimentazione dell'LNB tramite la linea verticale banda alta.

Può anche essere utilizzato come amplificatore di linea alimentato tramite la linea verticale banda alta.

..... Alimentazione LNB